
PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

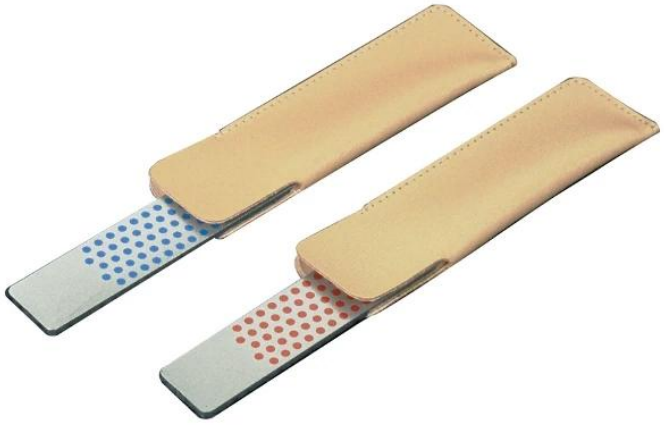

CMT MINIOSEŁKA

Dostępny
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Dla profesjonalistów i amatorów

SZYBKO Jakość prawdziwych diamentów, najtwardszego znanego materiału, skracającego proces ostrzenia do minimum.

PROSTO Ostrzenie nie wymagające użycia dużej siły.

TRWAŁOŚĆ Naturalny diament gwarantuje długą żywotność narzędzia.

WSZECHSTRONNY Do ostrzenia wszystkich twardych materiałów takich jak stal, szkło, ceramika oraz ostrzy z węglików spiekanych.

Zastosowanie

Do szlifowania twardych materiałów

ceramicznych

kompozytowych

szklanych

z włókna szklanego

ze stali nierdzewnej

kamiennych

tytanowych

stali narzędziowej

widiowych

Do planowania

odwrotna strona dłuta

głowice silnikowe

Do ostrzenia

siekiery	haczyki na ryby	piły łańcuchowe
noże	narzędzia szlifierskie	narzędzia ogrodnicze
przecinarki	ostrza kosiarek	sprzęt wspinaczkowy
ostrza HM	noże tokarskie	krawędzie nart i snowboardów
piły	proste ostrza	ostrza zakończone punktowo (ostrza o małej krawędzi styku)
dłuta	noże do strugarek	krawędzie nart i łyżew
nożyce	nożyce	narzędzia do grawerowania
skrobaki	wiertła	wiertła kamieniarskie
nożyczki	brzeszczoty	

Dane techniczne

Uniwersalna diamentowa osełka w skórzanej oprawie

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Wymiary [mm]	Ziarno	Kolor	Kod
115 x 25 x 3	D15 bardzo drobne	zielony	DSS-115E
115 x 25 x 3	D25 drobne	czerwony	DSS-115F
115 x 25 x 3	D46 grube	niebieski	DSS-115M
115 x 25 x 3	D76 bardzo grube	czarny	DSS-115G

Uniwersalna diamentowa osełka w oprawie z twardego drewna



Wymiary [mm]	Ziarno	Kolor	Kod
150 x 52 x 16	D15 bardzo drobne	zielony	DSS-150E
150 x 52 x 16	D25 drobne	czerwony	DSS-150F
150 x 52 x 16	D46 grube	niebieski	DSS-150M
150 x 52 x 16	D76 bardzo grube	czarny	DSS-150G

Diamentowy pilnik do ostrzenia



Wymiary [mm]	Ziarno	Kolor	Kod
100 Ø 4,8	D54 grube	niebieski	DSS-048M

Unikalny proces produkcji gwarantuje długą trwałość

Perforowana blacha stalowa jest pod dużym ciśnieniem wprasowana w mocną plastikową podstawę.

Następnie stal jest pokryta naturalnymi diamentami osadzonymi w płytce niklowej.

Wzór pokrycia diamentami zapewnia szybkie ostrzenie, natomiast plastikowe nacięcia przytrzymują wodę używaną do smarowania i rozpraszają drobny pył, który diamenty usuwają podczas ostrzenia.

Diamentowe osełki dostępne są w czterech wzorach przeznaczonych do różnych celów:
D15 BARDZO DROBNE ZIARNO/ZIELONA (9 mikronów, oczko 1200)

Oczyszcza i poleruje ostre krawędzie do doskonałości brzytwy. Jeśli stawia się pierwsze kroki w ostrzeniu, bądź nie trzeba mieć noża lub ostrza narzędziowego tak ostrego, jak to tylko możliwe, osełka ta nie jest zalecana. Ale jeśli coś nie jest dla wystarczająco ostre, a wydawałoby się, że może być, to jest to osełka, której szukasz!

D25 DROBNE ZIARNO/CZERWONA (25 mikronów, oczko 600)

Regeneruje noże lub narzędzia, które są lekko stępione. Wielu naszych klientów uważa, że osełka o drobnym ziarnie jest ostrzarką średnią/do wszystkich zastosowań.

Zawodowi szefowie kuchni i kucharze preferują modele drobnoziarniste. Dla stolarzy, cieślów i sportowców, którzy używają takich osełek,

użycie P25 to etap poprzedzający ukosowanie i polerowanie.

D46 GRUBE ZIARNO/NIEBIESKA (45 mikronów, oczko 325)

Szybko przywraca tępemu ostrzu ostrość. Klienci wymagający szybkiego cięcia, którzy nie chcą przejmować się oczyszczaniem krawędzi często stosują gruboziarniste modele.

D76 BARDZO GRUBE ZIARNO/CZARNA (60 mikronów, oczko 220)

Ta osełka zalecana jest do szybkiego usuwania metalu z uszkodzonych narzędzi, bądź do wysokowydajnych narzędzi stosowanych na zewnątrz, takich jak siekiery,

czy ostrza kosiarek do trawy. D76 jest także używana powszechnie w pierwszym etapie wyrównywania tylnych części dłut i noży do struga, a także w celu

szybkiego usunięcia materiału z nierównej lub mocno uszkodzonej krawędzi.

Instrukcje
Do smarowania używaj wody, po użyciu przepłucz i przechowuj w suchym miejscu.

1. Trzymaj nóż tak, aby ostra krawędź nie była skierowana w Twoją stronę.

2. Polej powierzchnię kamienia niewielką ilością wody.

Trzymaj ostrze pod kątem 20° do powierzchni osełki.

3. Przeciągaj ostrze po powierzchni osełki przy zastosowaniu delikatnego nacisku i długimi pociągnięciami.

Od początku do końca ostrza, na przemian po obu stronach. Używaj nieperforowanej powierzchni osełki diamentowej.

Wymiary [mm]	Ziarnistość	Kolor	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
115 x 25 x 3	D46	Niebieski	DSS-115M	Dostępny	215,00 zł 264,45 zł
115 x 25 x 3	D76	Czarny	DSS-115G	Dostępny	215,00 zł 264,45 zł