
PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

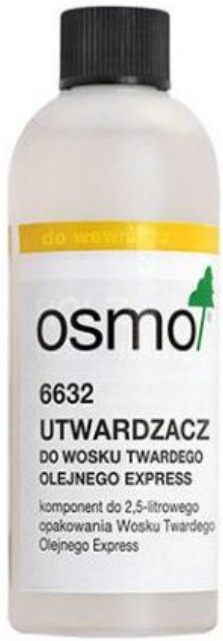

OSMO 6632 BEZBARWNY UTWARDZACZ DO WOSKU TWARDEGO OLEJNEGO EXPRESS

Dostępny do 7 dni
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Utwardzacz Osmo (6632) dodany do Wosku Twardego Olejnego Express zapewnia znacznie szybsze schnięcie tej i tak błyskawicznie powłoki.

Mieszanka jest idealna do wykończenia twardych i oleistych gatunków drewna.

Bardzo dobrze sprawdza się w przypadku podłóg w obiektach publicznych.

Ze względu na krótki czas schnięcia – powłokę należy nanieść w ciągu 60 minut – polecany przede wszystkim dla profesjonalistów z doświadczeniem.

Zastosowanie

Utwardzacz do Wosku Twardego Olejnego Express Osmo (6632) po dodaniu do wosku skraca czas schnięcia jednej warstwy z 2-3 godzin do 1-2 godzin.

Zalety

- Znacząco skraca czas schnięcia.
- Idealne rozwiązanie do obiektów publicznych.
- Idealny do wykończenia twardych i oleistych gatunków drewna.

Sposób aplikacji

Utwardzacz dodaj do wosku twardego olejnego express i dokładnie wymieszaj.

Wskazówki

- Po dodaniu utwardzacza wosk nadaje się do aplikacji przez ok. 90 minut.
- Nie należy mieszać ze sobą więcej materiału, niż można nanieść w ciągu 60 minut.
- Jeżeli nie chcemy zużyć całej puszki Wosku Twardego Olejnego Express, należy odlać część do oddzielnego pojemnika, dodać utwardzacz (6% ilości zużytego wosku) i dokładnie wymieszać.

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
0,15	6632/0,15	do 7 dni	81,77 zł 100,58 zł