PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

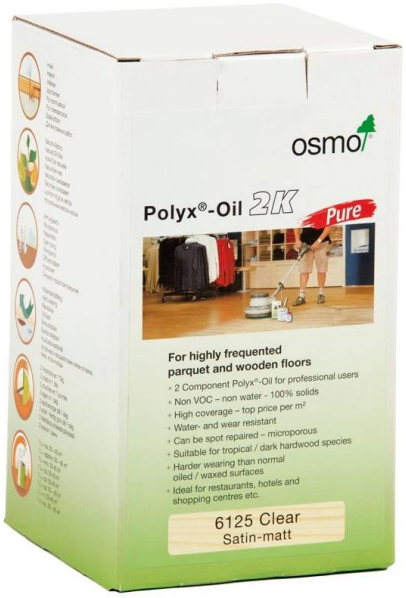

OSMO 6125 BEZBARWNY WOSK TWARDY OLEJNY 2K ECO PURE

Wycofany
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Wosk Twardy Olejny 2K Eco Pure to 2-komponentowa, szybkoschnąca powłoka dla profesjonalnych parkieciarzy opracowana specjalnie do obróbki maszynowej.

Nie zawiera wody ani rozpuszczalników. Bardzo dobrze, szybko i głęboko wiążę się z drewnem, dlatego jest polecany również do wykończenia gatunków twardych i o dużej zawartości substancji oleistych.

Powłoka jest mikroporowata i bardzo dobrze dostosowana do potrzeb drewna – skutecznie chroni je, pozwalając mu jednocześnie swobodnie oddychać.

Dzięki temu nie rozwarstwia się, nie pęka, ani nie łuszczy się.

Pokryta nim powierzchnia jest odporna na brud, wodę i ścieranie. Jest też odporna na plamy zgodnie z normą DIN 68861 – 1A.

W porównaniu do tradycyjnych powłok i lakierów do drewna, ten innowacyjny wosk o wysokiej zawartości składników roślinnych pozwala otrzymać jednolite i harmonijne pokrycie powierzchni, a uzyskana powierzchnia jest estetyczna i przyjemna w dotyku.

Po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160; bezpieczna powłoka zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

Produkt łatwy i wygodny w aplikacji maszynowej – nie wymaga gruntowania i międzyszlifu – pozwala oszczędzić czas i pieniądze.

Zastosowanie

- Opracowany specjalnie dla profesjonalnej do obróbki maszynowej (np. maszyną FloorXcenter).
- Do podłóg drewnianych z desek litych, warstwowych, pokładowych, płyt OSB oraz podłóg korkowych.
- Do wszystkich gatunków drewna – również twardych i oleisty gatunków egzotycznych.

Zalety

- Szybkoschnący.
- Nadzwyczaj trwały oraz wytrzymały.
- Idealny do twardych i egzotycznych gatunków drewna (Teak, Jatoba, Dab wędzony).
- Chroni przed ścieraniem, wnikaniem wody i zabrudzeń.
- Odporny na plamy z kawy, wina i coli.
- Bezpieczny dla zabawek dziecięcych.
- Odporny na ślinę i pot.
- Możliwość częściowej renowacji powłoki.

Sposób aplikacji

- Szpachla.

- Maszyna FloorXcenter z białym padem.

Wskazówki

- 2-komponentowy Wosk Twardy Olejny 2K Eco Pure nie jest produktem gotowym bezpośrednio do użycia. Wymaga zmieszania obu komponentów na krótko przed aplikacją. Należy upewnić się, że cała zawartość opakowania utwardzacza „Komponent B” została dodana do powłoki „Komponent A” oraz, że oba komponenty zostały dokładnie wymieszane. Nie rozcieńczać.
- "Komponent A" może być użyty tylko i wyłącznie z opracowanym do niego utwardzaczem ("Komponent B").
- Po dodaniu utwardzacza mieszanka nadaje się do nałożenia tylko przez 4-6 godzin. Resztki mieszanki nie nadają się do przechowaniu i powtórnego użycia.
- Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym 2K Eco Pure są łatwe w pielęgnacji. Grubsze zabrudzenia można usunąć przy pomocy miotły lub odkurzacza. Do czyszczenia używać koncentratu Osmo Wisch-Fix rozcieńczonego z wodą – powierzchnię przetrzeć wilgotnym (nie mokrym!) mopem. W celu odświeżenia lub intensywnej pielęgnacji należy użyć Środka do pielęgnacji i czyszczenia wosku Osmo. Aby uzyskać mocniejszy połysk, po dokładnym wysuszeniu należy nałożyć cienką warstwę Środka do pielęgnacji i czyszczenia wosku Osmo, a po jego wysuszeniu wypolerować.

Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto