PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL UKOŚNICA PRZESUWNA KAPEX KS 60 E-SET 561728

Cena netto: 3 685,29 zł
Cena brutto: 4 532,91 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Przy konstruowaniu KAPEX KS 60 zrezygnowaliśmy ze wszystkiego, co zbędne przy pracach montażowych, na przykład z każdego dodatkowego grama. Zamiast tego skoncentrowaliśmy się na ergonomicznym układzie uchwytów, nawijaniu przewodu i zabezpieczeniu przy transporcie oraz wyjątkowo kompaktowej konstrukcji z równo zakończonymi prowadnicami. Jeśli chodzi o precyzję i różnorodność zastosowań, nie ma tu kompromisów: obustronny kąt skosu wynosi 60 stopni, a obustronny maksymalny kąt nachylenia to 46 lub 47 stopni. Przy tym, dwie prowadnice z podwójnym ułożyskowaniem Festool gwarantują bezpieczne i gładkie prowadzenie tarczy

pilarskiej. Do tego dalsze przydatne detale, jak światło LED wyznaczające miejsce cięcia, wysuwany element rozszerzający stół, dodatkowa funkcja wycinania wpustów czy kątownik nastawny sprawiają, że KAPEX KS 60 to idealne połączenie mobilności, różnorodności zastosowań i najlepszych rezultatów.

Kompaktowa, lekka, z ergonomicznymi uchwytami i z opcją nawijania przewodu

Lampa LED dokładnie pokazuje linię cięcia (wchodzi w skład zestawu lub jest dostępna jako wyposażenie)

Obustronny kąt nachylenia do 47°/46° i obustronny kąt skosu do 60°




Mobilność bez granic Wyposażona w ergonomiczne uchwyty do przenoszenia, zwijania przewodu i zabezpieczenie do transportu. Ponadto, posiada wyjątkowo kompaktową budowę, dzięki równo zakończonym prowadnicom. Charakteryzuje się też niewielkim ciężarem.



Najwyższa precyzja Podwójne ułożyskowanie: układ dwóch prowadnic Festool gwarantuje pewne i gładkie prowadzenie tarczy pilarskiej oraz najwyższą precyzję.



Maksymalny zakres pracy Obustronny kąt skosu do 60 stopni. Kąt ustawia się za pomocą dźwigni na stole. Szybki wybór umożliwiają domyślnie zaznaczone najpopularniejsze kąty. Wszystkie inne kąty można dowolnie wybierać i ustawiać.

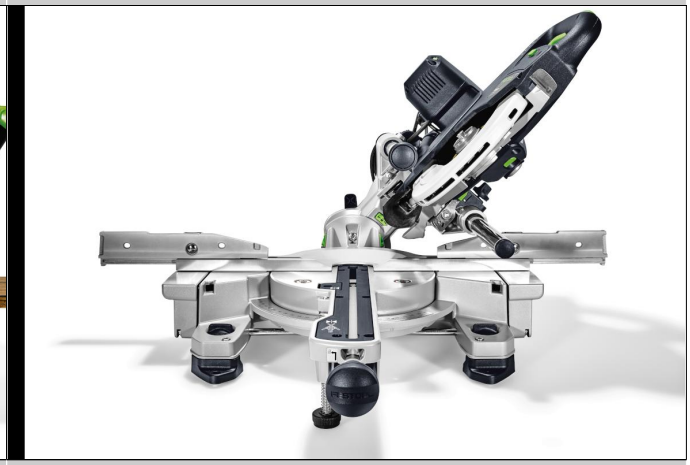


Niezwykle wszechstronne Obustronny kąt nachylenia 47 lub 46 stopni. Kąt nachylenia ustawia się przy pomocy łatwo dostępnego i prostego w obsłudze zacisku oraz skali kątowej o wysokiej precyzji.


PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Również do obróbki długich elementów Dowolnie wysuwany element rozszerzający stół umożliwia bezpieczne i precyzyjne umiejscowienie i obróbkę długich elementów.

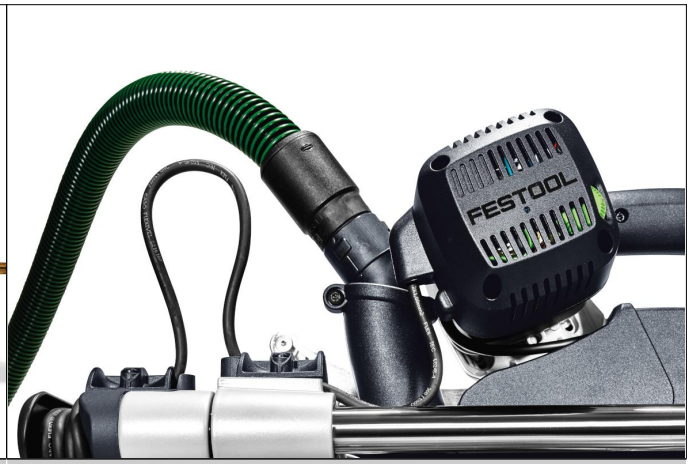


Dobra widoczność obrabianego przedmiotu oraz wolne od pyłu otoczenie Odkurzacz Festool odsysa wióry w miejscu ich powstawania. Dla utrzymania czystości i ochrony zdrowia przy pracy.

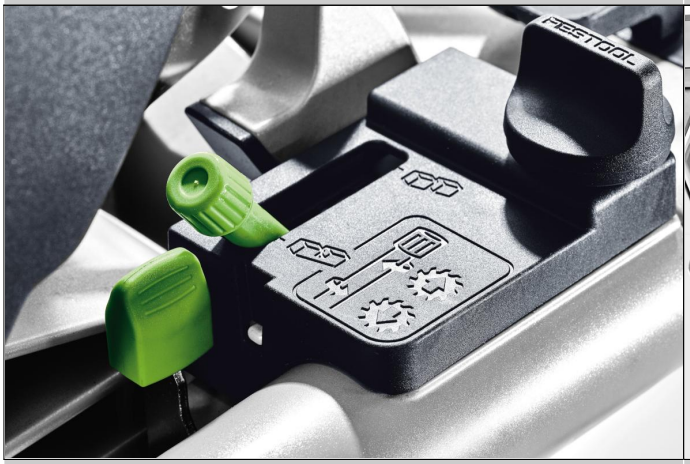


Jeszcze bardziej wszechstronne, dzięki funkcji wycinania wpustów Dzięki ogranicznikowi głębokości, możliwe jest również szybkie i precyzyjne wycinanie wpustów.



Oszczędza czas. Ogranicza błędy Dzięki kątownikowi nastawnemu SM-KS, pomiar i przenoszenie kątów wewnętrznych i zewnętrznych są proste, szybkie i bezbłędne.

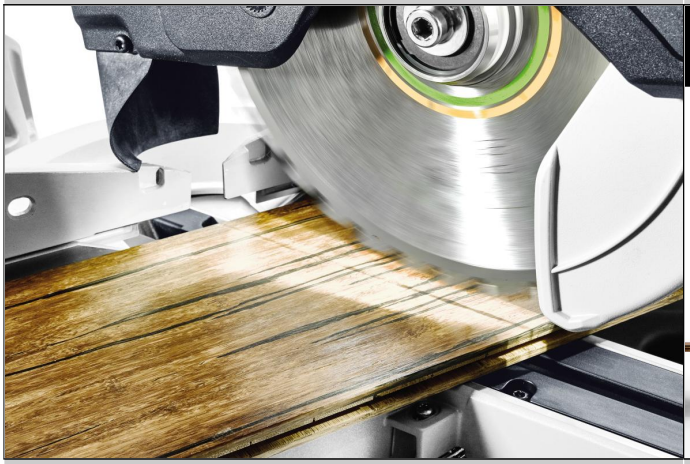


Optymalny widok rysy Lampa LED (w zestawie we wszystkich wersjach SET) emituje promień światła na materiał, wyznaczając linię cięcia.

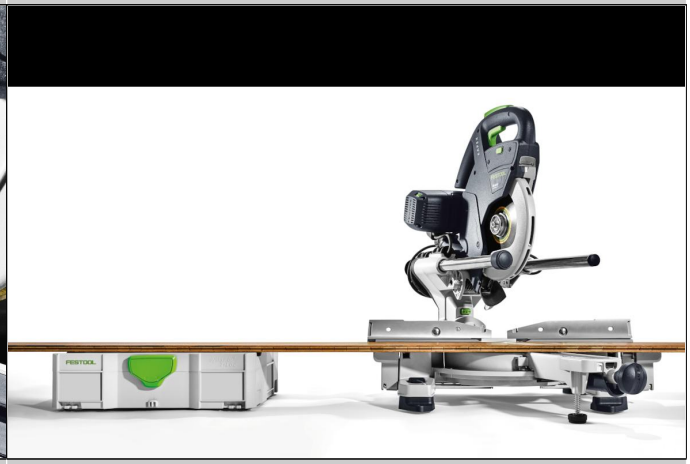

Inteligentne wyposażenie Dodatkowe elementy mocujące (dostępne jako wyposażenie dodatkowe) pozwalają podnieść stół KS 60 do wysokości Systainer SYS 1. Dzięki temu można go przekształcić w stół do pracy, a długie elementy do obróbki mogą zostać stabilnie podparte.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

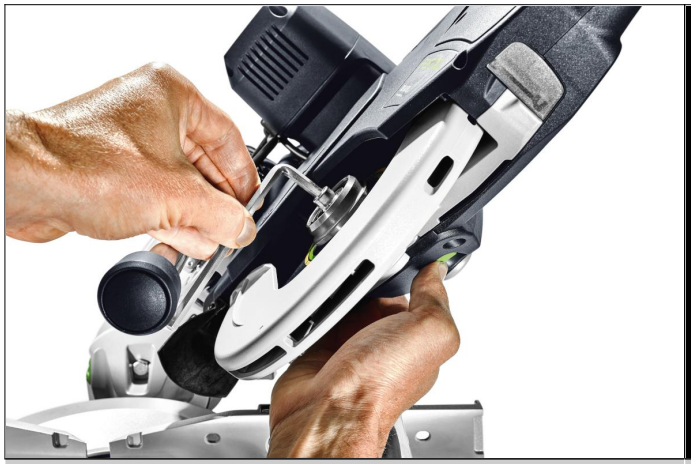

Szybka wymiana Dzięki zastosowaniu blokady wrzeciona, wymiana tarczy jest szybka i bezpieczna. Konieczny do jej przeprowadzenia klucz imbusowy jest umieszczony w specjalnym schowku.




Nadają się dla użytkowników zarówno praworęcznych, jak i leworęcznych Włącznik i uchwyt są umiejscowione centralnie i dzięki temu łatwo dostępne zarówno z prawej, jak i z lewej strony.



Tarcze odpowiednie do materiału Zmienne ustawienie liczby obrotów, umożliwiające dopasowanie do materiału.



Jeszcze bardziej mobilne dzięki podstawce Podstawka do KS 60 służy zarówno do mocowania, jak i przenoszenia – dzięki temu transport KAPEX KS 60 staje się jeszcze łatwiejszy. KAPEX KS 60 można ustawić na dogodnej wysokości. Rozstawianie jest szybkie i łatwe, dzięki przemyślanemu mechanizmowi. Dodatkowe prowadnice umożliwiają precyzyjną pracę z elementami do 2,4 m długości cięcia. Do montażu KAPEX KS 60 na podstawce wykorzystuje się adapter – płytę UG-AD-KS 60. Jest ona dodatkowo wyposażona w schowek na tarcze pilarskie.

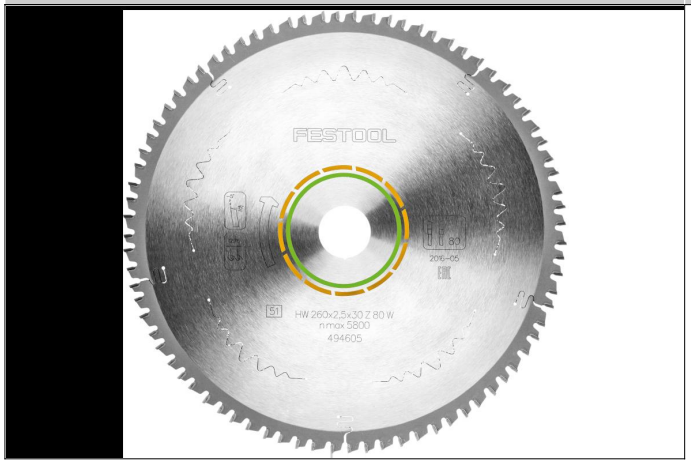

Jeszcze lepiej pracować z systemem Odpowiednie tarcze pilarskie do każdego materiału: uniwersalne, z zębem drobnym, specjalne do aluminium, akrylu, tworzyw sztucznych i innych materiałów. Dostępne są tarcze pilarskie odpowiednie do każdego materiału: od drewna, przez płyty z włókien drewnianych, płyty budowlane, płyty gipsowo-włóknowe, twarde i miękkie tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, pleksiglas, aluminium, laminaty, po tworzywa mineralne.

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1 300 - 3 500 min^{-1}
Średnica tarczy pilarskiej	216 mm
Głębokość cięcia 90°/90°	305 x 60 mm
Głębokość cięcia przy 45°/90°	215 x 60 mm
Głębokość cięcia 60°/90° (z prawej)	150 x 60 mm
Głębokość cięcia 45°/45° (z lewej)	215 x 40 mm
Głębokość cięcia 45°/45° (z prawej)	215 x 20 mm
Kąt nachylenia	47/46 °
Kąt uciosu	60/60 °
Wymiary (szer x dł x wys)	661 x 475 x 430 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27/36 mm
Waga produktu	17,90 kg

Najważniejsze zastosowania

Idealne w czasie prac montażowych w różnych miejscach

Przycinanie na długość desek i paneli o wymiarach do 305 x 60 mm

Przycinanie listew, profili i krawędzi drewnianych do 60 mm grubości

Dokładnie dopasowywanie listew cokołowych i sufitowych bez wyliczeń - w połączeniu z kątownikiem nastawnym

Wyposażenie standardowe

Tarcza pilarska uniwersalna HW W 36

Ścisk stolarski FSZ 120

Światło LED

Kątownik nastawny SM-KS

Podwyższenie

Narzędzie do obsługi

W kartonie