PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



VIRUTEX AUTOMATYCZNA OKLEINIARKA NA KLEJ TERMOTOPLIWY EB135

Cena netto: 35 962,70 zł
Cena brutto: 44 234,12 zł
Dostępny do 45 dni
Producent : VIRUTEX
Data wygenerowania: 2026-11-21

Opis

Kompaktowa i efektywna okleiniarka, zapewnia doskonałe wyniki w bardzo konkurencyjnej cenie.

Do obrzeży z PVC, melaminy, forniru i ABS (także z efektami 3D i wysokiego połysku).

Możliwość zastosowania obrzeży o grubości do 3 mm.

Szybkie uruchamianie i ustawianie.

5 minut czas nagrzewania.

Temperatura kleju kontrolowana za pomocą mikroprocesora, który zapobiega wahaniom temperatury.

Zmotoryzowany wałek klejący dociskowy zapewnia perfekcyjne oklejanie od samego początku panelu.

Wałek klejący z obróbką polimeryzacyjną, która pomaga redukować konsumpcję kleju.

Zbiornik na klej pokryty warstwą Teflonu® - łatwiejsze czyszczenie i konserwacja.

Doskonałe efekty pracy bez klejących pozostałości, dzięki podwójnej drapaczce płaskiej.

Wysoka wydajność - do 120 m ciągłego oklejania na jednym pełnym zbiorniku.

Grubość obsługiwanego panelu od 13 do 50 mm.


Doskonałe efekty z różnymi rodzajami obrzeży.

Oklejanie lekkich paneli.


Aby mieć pewność, że obrzeże będzie przylegało doskonale, EB135 jest wyposażona w automatyczny podajnik do bez wysiłkowego oklejania.

Dzięki dwóm wałkom pomocniczym na stole roboczym oraz specjalnemu zespołowi dociskającemu, otrzymujemy optymalny docisk panelu do jednostki oklejającej.

Zapewnia to poprawne oklejanie, zwłaszcza gdy korzystamy z cienkich obrzeży.

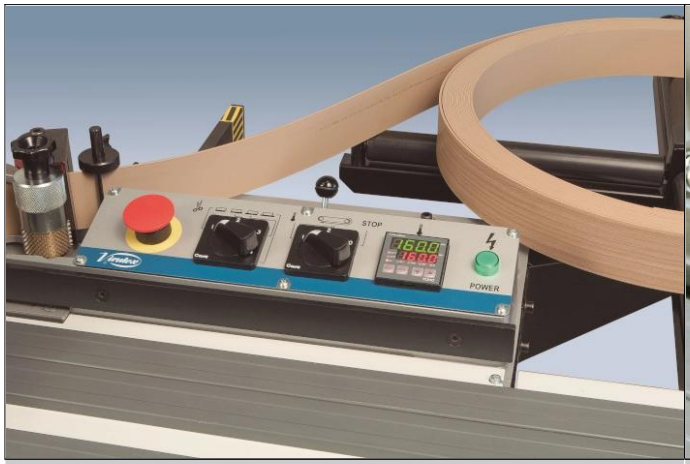

Czytelny ekran wyświetlacza. Temperatura kleju kontrolowana za pomocą mikroprocesora, który zapobiega wahaniom temperatury.

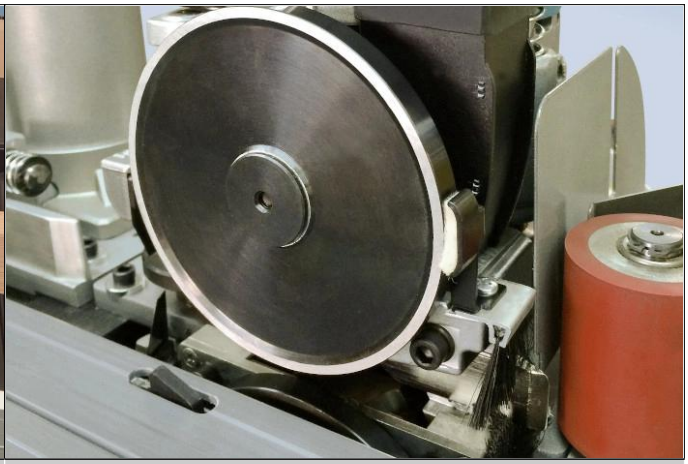


Regulowana jednostka frezująca. Możliwość frezowania z różnymi promieniami lub pod kątem 10°. Doskonałe efekty pracy bez pozostałości kleju, dzięki podwójnej cyklinie płaskiej. Automatyczne ucinanie końcówek obrzeża na obu końcach panelu.





Zmotoryzowany wałek dociskowy (klejący). Optymalna pojemność zbiornika na klej. Łatwy do ponownego napełnienia oraz czyszczenia i konserwacji, dzięki jego powłoce Teflonowej®.

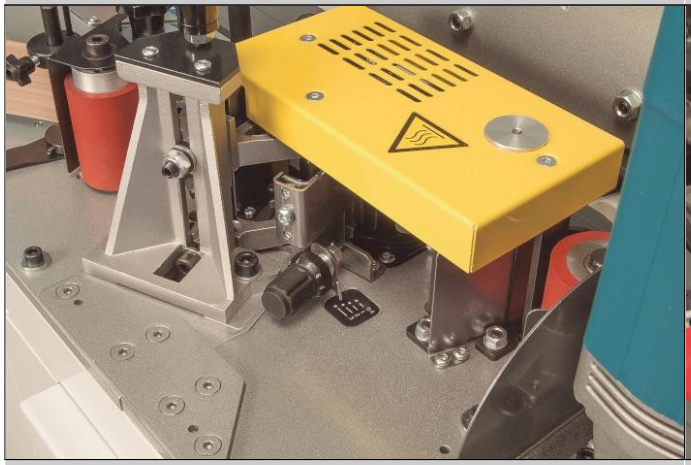

Łatwe i szybkie ustawianie grubości obrzeża. Możliwość zastosowania obrzeży o grubości do 3 mm.

Wyposażony w dyspenser pozwalający dokładać klej w trakcie pracy, bez potrzeby wyłączania maszyny.



Precyzyjna kontrola ilości kleju nakładanego na obrzeże, pozwala na dokładne dopasowanie efektów pracy maszyny do różnych rodzajów obrzeży i płyt.

Dane techniczne

Moc	3450 W
Minimalna grubość panelu	13 mm
Minimalna szerokość panelu	102 mm
Minimalna długość panelu	180 mm
Zakres temperatury pracy	110° - 200°C
Maksymalna grubość paneli przy obrzeżach o grubości od 0,4 do 2 mm	50 mm
Maxksymalna grubość paneli przy obrzeżach o grubości 3 mm	25 mm
Prędkość pracy	4 m/min
Prędkość bez obciążenia jednostki frezującej	10000/min
Frezy	Ø 59, Z4, R2 +10°
Napięcie (faza pojedyncza)	220-240 V
Wymiary	1720 x 950 x 1350 mm
Waga	150 kg

Wyposażenie standardowe

Jednostka podajnika

Zmotoryzowana jednostka frezowania górnego i dolnego z frezami TCT R=2 + nachylenie 10°

Płaskie drapaczki po obu stronach panelu

Ucinanie końcówek obrzeża na obu końcach panelu

Przedłużenie stołu

8540183 Frez górny O60 Z4, R:2, nachylenie 10°

8540184 Frez dolny O60 Z4, R:2, nachylenie 10°

Dodatkowe wyposażenie

8540172 Frez górny O60 Z4, R:3, nachylenie 10°

8540173 Frez dolny O60 Z4, R:3, nachylenie 10°

8540185 Frez górny O60 Z4, nachylenie 45°

8540186 Frez dolny O60 Z4, nachylenie 45°

8200300 Odkurzacz przemysłowy AS382L, wyposażony w dwa silniki i gotowy do automatycznej pracy podczas cyklów frezowania

8545498 Przejściówka do odciągu O zew. 38-100 mm Do podłączenia pod system odciągowy o minimalnym przepływie 1000 m^3/h

2599266 Zbiornik kleju 4 kg

6399082 Cantspray - wolny od silikonu spray anty-adhezyjny

8599694 Netspray - środek czyszczący do wielu zastosowań