PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



VIRUTEX FREZARKA COMBI FR356Z

Cena netto: 1 666,94 zł
Cena brutto: 2 050,34 zł
Dostępny do 45 dni
Producent : VIRUTEX
Data wygenerowania: 2026-11-21

Opis

FR356Z jest zmienialną, wielofunkcyjną frezarką, mogącą korzystać z różnych głowic do frezowania i szlifowania.

W standardowym wyposażeniu posiada ona głowicę do frezowania zapewniającą stabilność i najwyższą precyzję.

Wyposażona w opcję szybkiego dostosowania wysokości z 6 pozycjami oraz w prowadnicę boczną z precyzyjnym ustawianiem i ustawialnymi płozami.


Opcja "COMBI" umożliwia zastosowanie kilku różnego rodzaju głowic, dzięki czemu frezarka wykonuje nie tylko prace związane z frezowaniem, ale także żłobienia i szlifowanie.

Opcjonalne głowice frezujące są wyposażone w dysze do odciągu.


Pierścień 6 mm nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.



Silnik 1,000 W, wyposażony w elektroniczną kontrolę prędkości oraz elektroniczny system utrzymywania stałej prędkości przy obciążeniu.

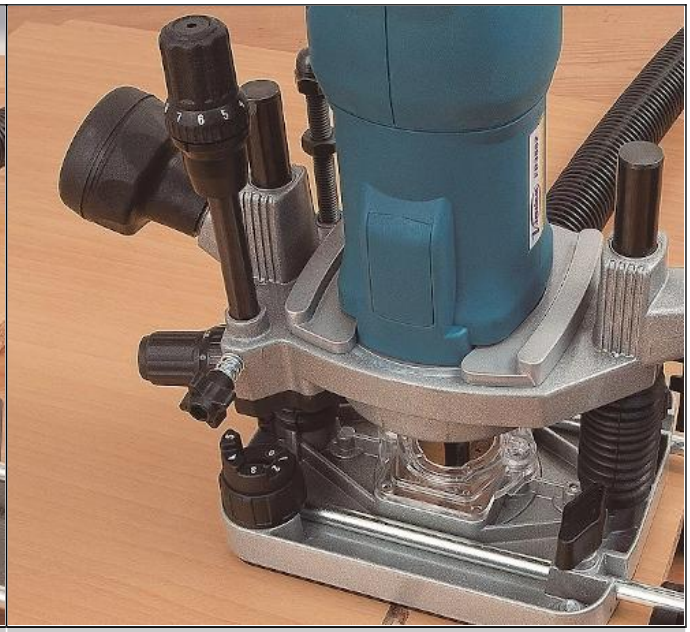

Mikrometryczne ustawianie głębokości frezowania. 6 pozycji do szybkiego wyboru porządnej głębokości.

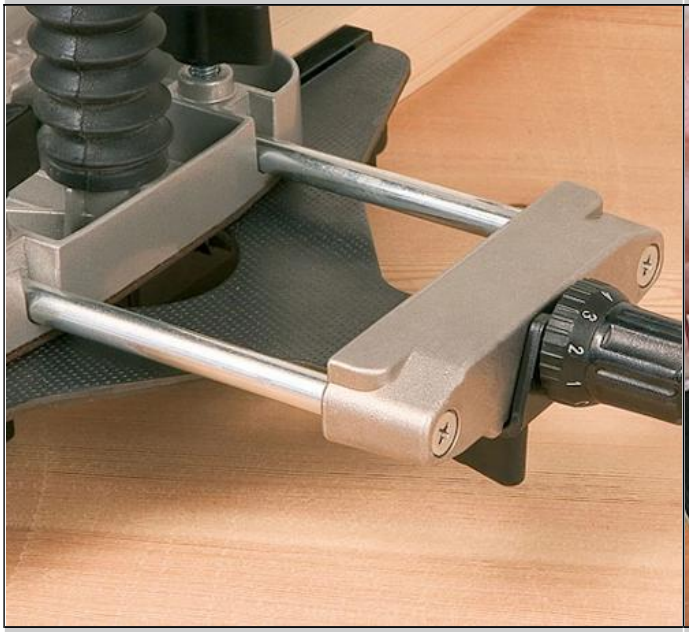

Wyposażona w prowadnicę boczną z mikrometrycznym ustawianiem i ustawialnymi płozami.



Precyzyjny przyrząd do frezowania narożników. Do zamówienia jako opcja (5646343)

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

	
Głowice do frezowania 5600060 i 5646365 są wyposażone złącze do podłączenia węża systemu odpylania.	Idealna do wykończeń metali lub obróbek szorstkich. Pierścień 6 mm nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.





Głowica do frezowania załączona jako standardowe wyposażenie
Głowica frezująca wyosażona w mikrometryczne ustawianie głębokości z 6 przystankami.
Prowadnica boczna również wyposażona w mikrometryczne dostosowanie.



Głowica frezująca do prostych lub zaokrąglonych paneli. Hamulec łożyska frezu, zapobiega możliwości uszkodzenia panelu.
Do zamówienia jako opcja (5600060).



Okrągła głowica do frezowania na krawędziach. Hamulec łożyska frezu, zapobiega możliwości uszkodzenia panelu.
Do zamówienia jako opcja (5646365).



Po zdjęciu wszelkich głowic, może być użyta jako szlifierka prosta.

Dane techniczne

Moc	1000 W
Prędkość bez obciążenia	14000-27000 t/min^{-1}
Tulejka	8 mm

Waga	3,8 kg

Wyposażenie standardowe

Prowadnica boczna

Złącze do odciągu

Pierścień prowadzący O 19 mm do szablonu do połączeń na "jaskółczy ogon" o odstępie 26 mm

Klucze serwisowe

Dodatkowe wyposażenie na zamówienie

6045665 Podwójna prowadnica

6446073 Wąż systemu odpylania 2,25 m

1746245 Wąż systemu odpylania 5 m

Szablony do mocowania zawiasów (patrz zakładka powiązane)

Pierścienie prowadzące:

7722168 Zewnętrzne O 10 mm (do frezów 6 mm)

7722120 Zewnętrzne O 12 mm (do frezów 8 mm)

7722121 Zewnętrzne O 14 mm (do frezów 10 mm)

7722122 Zewnętrzne O 16 mm (do frezów 12 mm)

7722169 Zewnętrzne O 18 mm (do frezów 14 mm)

7722118 Zewnętrzne O 20 mm (do frezów 16 mm)

7722119 Zewnętrzne O 27 mm (do frezów 23 mm)

7722114 Zewnętrzne O 30 mm (do frezów 26 mm)

7722161 Do szablonu PL11 na szerokość 16 mm

7722123 Do szablonu PL11 na szerokość 26 mm

7722162 Do szablonu PL11 na szerokość 34 mm

Akcesoria opcjonalne (przy zastosowaniu jako frezarka):

1222084 Redukcja tulejki na 6 mm

1222085 Redukcja tulejki na 6,35 mm (1/4”)

6446073 Wąż systemu odpylania 2,25 m

6399082 Cantspray

1140123 frez HM r=2 mm z łożyskiem

1140106 frez HM r=3 mm z łożyskiem

1140109 frez HM r=6 mm z łożyskiem

1140110 frez HM r=8 mm z łożyskiem