PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



AGREGAT MONO R PREMIUM LINE JEDNOWRZECIONOWY Z REDUKCJĄ OBROTÓW

Dostępny do 21 dni
Producent : BENZ
Data wygenerowania: 2026-11-24

Wersja standardowa



Uchwyt HSK - F63	Długość korpusu	Uchwyt narzędzia Trzpień Ø 30 Długość narzędzia 1,5-6 mm

Dane techniczne

Smarowanie	Olej (zanurzeniowo)
Maksymalne obroty wyjściowe n_2	8.000 min^{-1}
Przełożenie (n_1: n_2)	1:0.8
Maksymalny moment wyjściowy M_2	25 Nm
Waga	około 5,5 kg

Obróbka

			
Wiercenie	Frezowanie	Piłowanie	

Specyfikacja



			
Ilość wrzecion narzędzia	Kąt Osi	Oś C	Olejowanie

Rodzaj uchwytu

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



			
HSK - F63 BIESSE	SK 30 BIESSE	HSK - F63 Busellato	HSK - F63 Felder

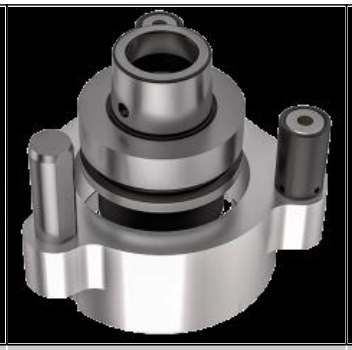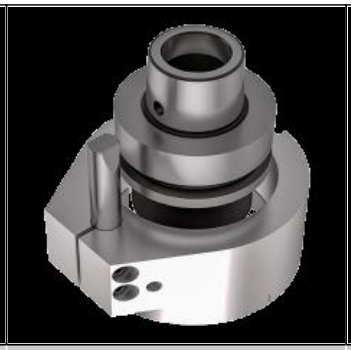			
HSK - F63 HOMAG WEEKE WEINMAN	HSK - F63 IMA	HSK - F63 Masterwood	HSK - F63 SCM
			
HSK - F63 SCM	HSK - F63 Weining		

Długość korpusu

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139







S	Do pracy z niewielkim polem roboczym (mały dystans między stołem roboczym a wrzecionem).	
M	Uniwersalny rozmiar. Obejmuje większość zadań związanych z obróbką i narzędziami.	

L	Do pracy z dużymi narzędziami (brzeszczoty, piły itp.) Do obrabiania dużych elementów.	

Uchwyt na narzędzia

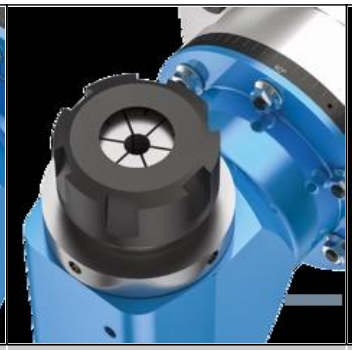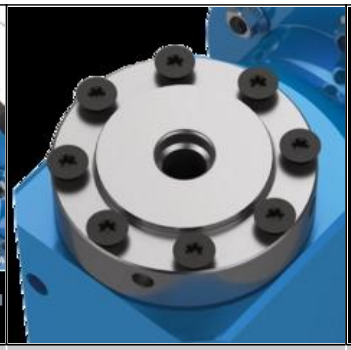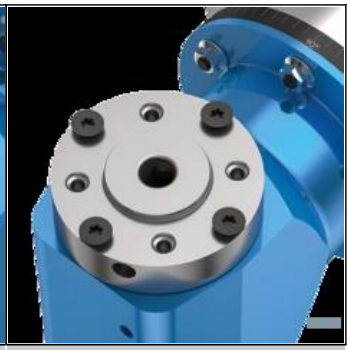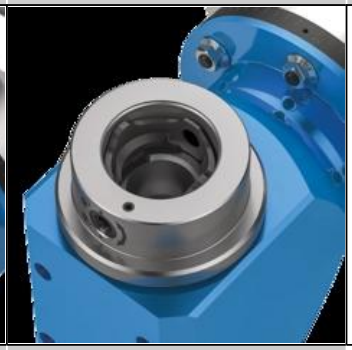

			
Uchwyt zaciskowy ER25M	Uchwyt zaciskowy ER32	Center Ø 40	Center Ø 30 Weldon Ø 10
			
Trzpień Ø 30 Długość narzędzia 1,5-6 mm	Trzpień Ø 30 Długość narzędzia 1,5-16 mm	Trzpień Ø 30 Długość narzędzia 1,5-33 mm	Trzpień Ø 30 Długość narzędzia 1,5-52 mm
			
Trzpień Ø 30 Długość narzędzia 1,5-63 mm	BENZ Solidfix® S3		