PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL ODKURZACZ MOBILNY CLEANTEC CTM 48 E LE EC B22 R1 575286

Cena netto: 10 072,18 zł
Cena brutto: 12 388,78 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Odkurzacz specjalny CTM 48 EC/B22 z napędem EC-TEC jest przystosowany do pracy bez przerw. Zbiornik z odpornego tworzywa ABS jest wyposażony w dodatkową ochronę przeciwpożarową i dlatego nadaje się do bezpiecznego odsysania aluminium, papieru, sadzy i pyłu z lakieru proszkowego, a także tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym. Dzięki wydajnemu, trwałemu, bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC i zbiornikowi o ogromnej pojemności 48 l, CLEANTEC CTM 48 LE EC/B22 jest idealny do zastosowań przemysłowych. Geometria zbiornika zapewnia maksymalną objętość. Jednocześnie odkurzacz jest niezwykle

mobilny, dzięki kółkom skrętnym, kołom tylnym oraz uchwytowi do przesuwania. Dodatkowo, do pełnego wykorzystania przestrzeni służy w pełni zintegrowany z głowicą filtr płaski: dzięki temu objętość brutto i netto zbiornika są prawie identyczne. Niezwykle kompaktowa turbina o wysokiej wydajności zapewnia odpowiednio dużą siłę ssania. Przepływ 3900 l /min oznacza, że nie pozostaje nic poza czystym powietrzem. Dopuszczony dla pyłów klasy M.

Odpowiada Dyrektywie ATEX 2014/34/EU dla strefy 22 – pyły suche i łatwopalne zostają bezpiecznie usuwane

Z nowym wężem ssącym: gładkim, elastycznym – z gładką powłoką zewnętrzną zapewniającą idealne prześlizgiwanie się po powierzchniach

Ze zintegrowanym przyłączem dla EAA i narzędzi pneumatycznych

Funkcja antystatyczna Zapobiega elektryzowaniu się podczas pracy

Dopuszczenie do odsysania pyłów klasy M

Możliwość zwijania przewodu zapewnia porządek

Opłacalność dzięki optymalnemu wykorzystaniu poj. worka filtrującego SELFCLEAN

Silnik EC-EC do pracy ciągłej

Podłączenie powietrza dolotowego do automatyki - E/A

Przyłącze EAA




Dopuszczony do strefy 22 Odpowiada Dyrektywie ATEX 2014/34/EU dla strefy 22 – pyły suche i łatwopalne zostają bezpiecznie usuwane



Pewność w najdrobniejszych szczegółach Wpuszczane gniazdo oraz konstrukcja bez zagłębień ograniczają do minimum ryzyko odkładania się wybuchowych pyłów.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

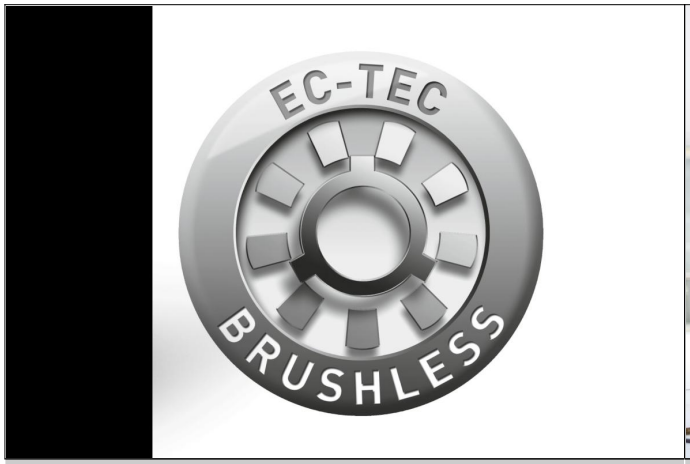

Niezawodny. Trwały. Mocny EC-TEC to koncepcja bezszczotkowego napędu Festool. Jest on wytrzymały, solidny i trwały oraz nie wymaga konserwacji.




Duża wydajność odsysania Niezwykle silny, lekki i kompaktowy: turbina o wysokiej wydajności zapewnia znacznie większą moc ssania i zajmuje niewiele miejsca.




Wytrzymały worek filtrujący z włókniny Wytrzymały worek filtrujący z włókniny oczyszcza się sam, kurcząc się przy wyłączeniu silnika. Efekt SELFCLEAN zapewnia stale wysoką moc ssania aż do całkowitego wypełnienia worka.



Bezpieczny transport Hamulec postojowy niezawodnie ustala pozycję. Duże koła zabezpieczają przed przewróceniem. Obrotowe koła wykonane są z materiału nieścieralnego. Dzięki wyważonemu środkowi ciężkości odkurzacz można wygodnie nosić.

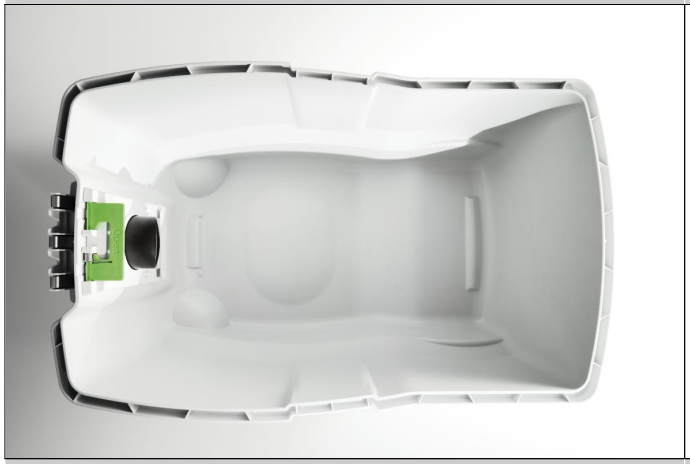

Duża pojemność Dzięki filtrowi płaskiemu oraz gładkim ściankom wewnętrznym zbiornika worek filtrujący może się swobodnie rozpościerać. Umożliwia to równomierne napełnienie worka i wykorzystanie jego pojemności niemal w 100%.

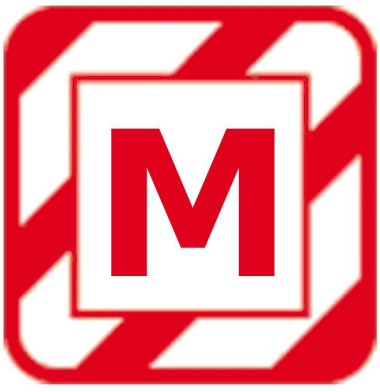

Przeznaczony do pyłów klasy M Odkurzacz jest dopuszczony dla pyłów klasy M. Nadaje się do odsysania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów o wartościach granicznych < 0,1 mg/m³. Na odkurzaczu jest umieszczona duża czerwona naklejka, która dostarcza informacji o klasie pyłów.



Szeroki zakres zastosowań Do kurzu, brudu i wody. Podczas zasysania wody ogranicznik poziomu wyłącza napęd w odpowiedniej chwili, chroniąc silnik. Filtr do zasysania na mokro można wymienić kilkoma ruchami.

Dane techniczne

Pobór mocy	150-1100 W
Maksymalna wielkość przepływu	3400 l/min
Maksymalne podciśnienie	23000 Pa
Powierzchnia filtracyjna	6318 cm²
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą	7,5 m
Maksymalna pojemność zbiornika / worka filtrującego	48/46 l
Wymiary (dł x szer x wys)	630 x 406 x 640 mm
Klasa pyłowa	M
Maksymalna moc przyłączeniowa gniazda wtykowego	2400 W
Waga produktu	19,90 kg

Najważniejsze zastosowania

Do pyłów o wartościach MAK > 1 mg/m³ (CTL) lub > 0,1 mg/m³ (CTM)

Odsysanie pyłów suchych, palnych w strefie 22

Odsysanie pyłów dzięki automatyce włączania/wyłączania we współpracy z narzędziem elektrycznym lub pneumatycznym

Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho

Wyposażenie standardowe
Worek filtrujący SELFCLEAN

Wąż ssący gładki Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR

Z możliwością nawijania przewodu

Moduł zasilania w sprężone powietrze

W kartonie