PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL SZABLON WIERTARSKI BS-KV D15 203164

Cena netto: 270,00 zł
Cena brutto: 332,10 zł
Dostępny
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Nowe łączniki DOMINO do korpusów i mebli umożliwiają stabilne, a jednocześnie elastyczne i możliwe do ponownego rozdzielenia łączenie.

Dzięki dużej wszechstronności zastosowań mogą być używane do łączenia narożników, półek środkowych i do połączeń z wykorzystaniem rzędu otworów.

Wyjątkowa elastyczność, szybkość i wydajność.

Inteligentny system DOMINO umożliwia łatwe i dokładne pozycjonowanie połączeń, wobec czego zbędne jest stosowanie dodatkowych przykładnic i innych pomocy, a praca staje się wydajna i przebiega sprawnie

Duża droga wysuwu i długie sworznie łączników maksymalnie ułatwiają montaż mebli. Montaż szaf również nie stanowi problemu

Elementy okuć dopasowane do powierzchni chronią części mebla przed zarysowaniem

Tolerancja frezowania i cięcia do 1,4 mm zostaje bez problemu skompensowana przez okucie


Nowe łączniki DOMINO do korpusów i mebli, umożliwiające również ponowne rozdzielenie połączonych elementów, nadają się idealnie do płyt o grubości od 18 do 28 mm

Szablon wiertarski jest niezbędny do wykonywania otworów pod łączniki DOMINO D 8 mm


Dopasowane do frezu do otworów pod okucia Festool D15 Nr 203165



Prościej się nie da Nie istnieje prostszy sposób na łączenie narożników z możliwością ponownego rozdzielenia. Szablon do wykonywania otworów umożliwia dokładne pozycjonowanie i wykonywanie otworu na odpowiedniej głębokości, a więc pracę bez błędów.

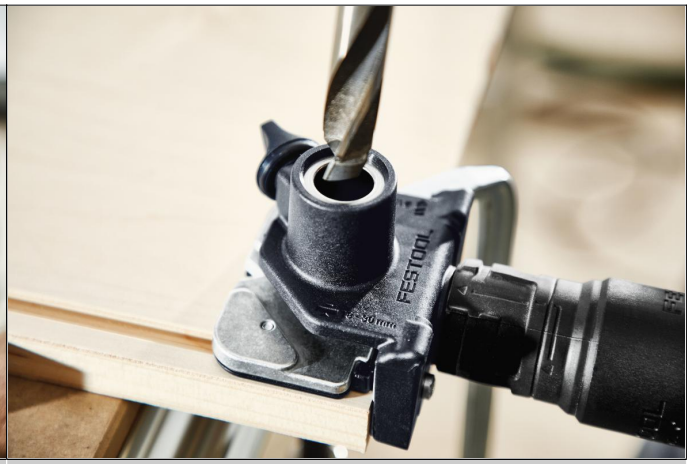

Dokładnie dopasowane Wiertłofrez do otworów pod okucia 15 mm tworzy wraz z szablonem do wykonywania otworów DOMINO mocny zespół. Z nim właściwe pozycjonowanie otworu pod okucia jest łatwe i dziecinnie proste.

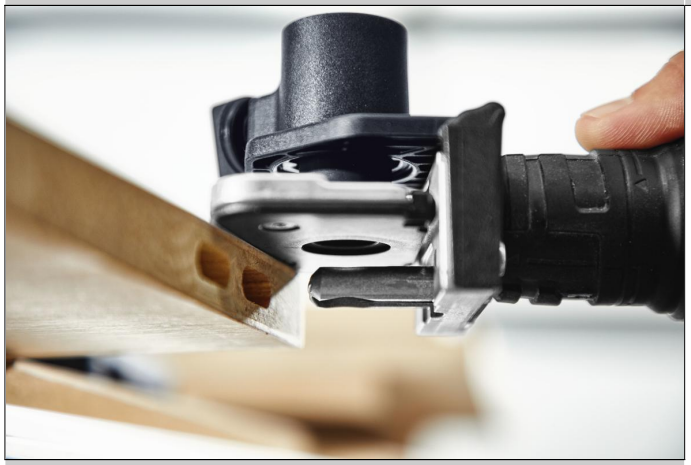

Idealna kombinacja Dzięki szablonowi do wykonywania otworów z funkcją odsysania, wióry drewniane są zasysane bezpośrednio w momencie powstawania. Najprościej jest włączyć odkurzacz za pomocą pilota umieszczonego bezpośrednio przy wężu ssącym.

Dane techniczne

Średnica otworu	15 mm
Grubość płyty	18 – 28 mm