PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL PILARKA STRUNOWA DSS 300 CC DO CIĘCIA PŁYT IZOLACYJNYCH 919625+919725+206869+91A601+207277+207164+206760+204381

Cena netto: 31 502,20 zł
Cena brutto: 38 747,71 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły



Dzięki DSS 300 cc firma MAFELL oferuje unikalny system do obróbki sprężystych, jak i elastycznych płyt izolacyjnych z włókna drzewnego.

Precyzja cięcia i dokładne dopasowanie skutkuje poprawą izolacji, zmniejszeniem mostów termicznych i uniknięciem uszkodzenia struktury materiału izolacyjnego.

W efekcie DSS 300 cc znacząco przyczynia się do obniżenia kosztów i sprawia, że prace izolacyjne są bardzo wydajne.

Bardzo lekka i sztywna konstrukcja klina prowadzącego zrobionego z karbonu pozwala na uzyskanie precyzji wcześniej niespotykanej.

W systemie z odkurzaczem S 200 o dużej pojemności i stołem tnącym ST 1700 Vario stanowią niepokonany zespół.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139




Dzięki doskonałej współpracy wszystkich elementów systemu oraz innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak struna tnąca, klin prowadzący z włókna węglowego i system usuwania wiórów, uzyskuje się bardzo precyzyjną jakość cięcia.



Włóż ściski mocujące z obu końców szyny prowadzącej, połóż szynę na wierzchu i dosuń bolce do materiału. Zamocuj dodatkowy wspornik na DSS 300 cc, następnie umieść pilarkę na szynie, przytnij i gotowe.



Za pomocą DSS 300 cc można szybko i precyzyjnie obrabiać również materiały elastyczne, na przykład przeznaczone do izolacji w komorze.

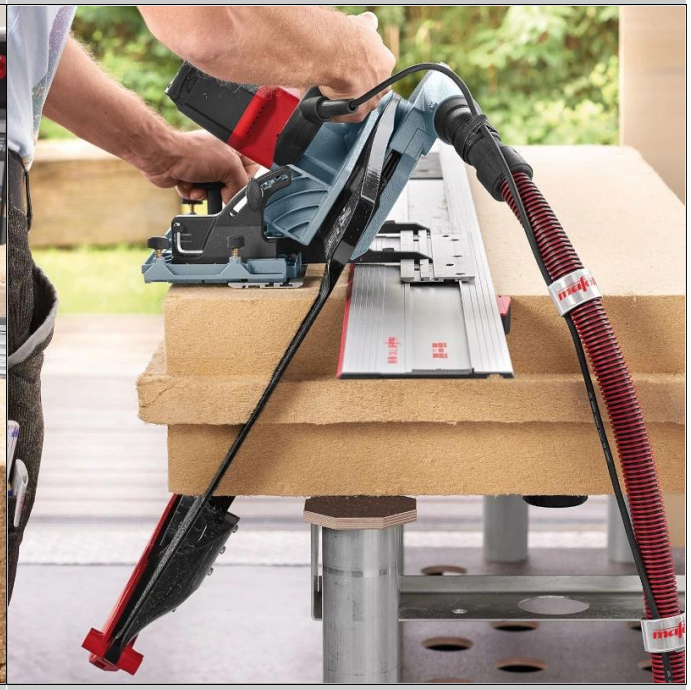

Aby uzyskać precyzyjne cięcia pod kątem, maszynę DSS 300 cc można płynnie regulować za pomocą skali do 60°. Cięcie można następnie wykonać przy użyciu dodatkowej podpórki na szynie prowadzącej lub obok niej.




Należy usunąć podwójny pasek zębaty i opuścić rolkę. Dzięki unikalnej strunie tnącej pilarka DSS 300 cc może ciąć w każdym kierunku bez ograniczeń.



Otwory dachowe: Połóż szynę prowadzącą wzdłuż dłuższego boku lini cięcia. Najpierw wykonaj cięcie krótkiego boku z wolnej ręki wzdłuż linii Następnie wykonaj cięcie długiego boku wzdłuż szyny prowadzącej.



Odkurzacz S 35M 91C401, zbiornik S 200 206869, uchwyt na maszynę S-MH 207164

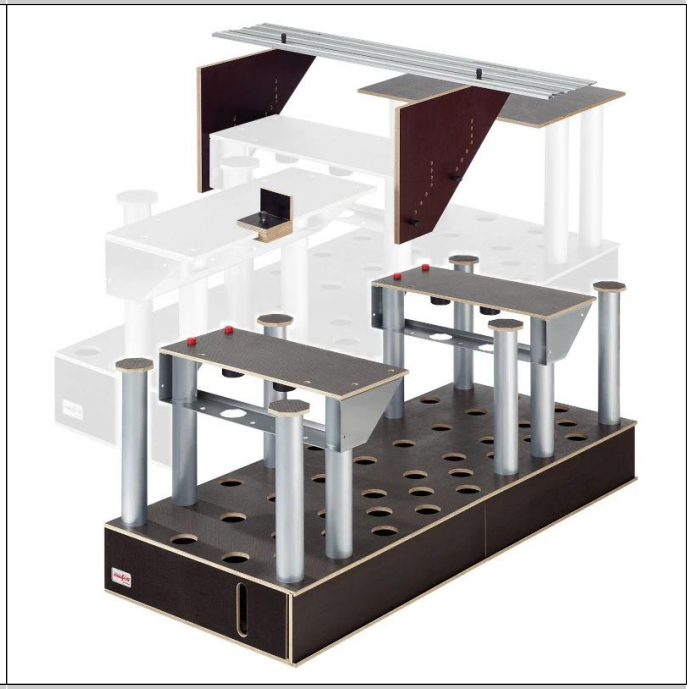

Stół tnący ST 1700 Vario 91A601, jednostka prowadząca ST-FE 200 207277

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Szyna prowadząca F 110, długości 1,1 m 204381, ściski mocujące F-FIX 2 szt. 206760

Dane techniczne

Wysokość cięcia	306 mm
Wysokość cięcia przy kącie 45°	6/8 mm
Wysokość cięcia przy kącie 60°	0-30 st.
Zakres cięcia pod kątem	650-1550 1/min
Zakres kąta nachylenia do tyłu	6,9 - 16,6 m/s
Prędkość na biegu jałowym	4700 obr/min
Silinik	230V/50 Hz
Szerokość rzazu	6 mm
Średnica króćca odciągu wirów	35 mm
Pobór mocy	1800 W
Ciężar	8,25 kg

Wyposażenie standardowe

- Linka strunowa szerokości 6 mm 2 szt. Symbol: 206370

- Podwójny pasek zębaty, Symbol: 206371

- Odłączany wspornik / suwa

- Kabel zasilający 4 m, Symbol: 087323

- Opaski mocujące K-FIX 2 szt. 206369

- Metalowa walizka

- Odkurzacz o dużej pojemności S 200 (91C401 + 206869)

- Stół tnący ST 1700 Vario, Symbol: 91A601

- Jednostka prowadząca ST-FE 200, Symbol: 207277

- Uchwyt na maszynę S-MH, Symbol: 207164

- Ściski mocujące F-FIX 2 szt., Symbol: 206760

- Szyna prowadząca F 110, długości 1,1 m, Symbol: 204381