PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



CMT REGULOWANY SZABLON DO ROWKOWANIA PGD-1

Cena netto: 415,13 zł
Cena brutto: 510,61 zł
Dostępny do 48h
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Idealne narzędzie do rowkowania i tworzenia połączeń typu DADO.


Łatwe w obsłudze i w pełni regulowane.

Możesz wykonywać rowki dowolnego rozmiaru dostosowując do tego jedynie liczbę przejść w materiale.

Mocna konstrukcja zapewnia długą żywotność i niezawodność.

Szablon CMT jest kompatybilny z większością frezarek dostępnych na rynku mogących pracować z pierścieniem kopiującym 30 mm (możliwość zakupienia uniwersalnej bazy).

Gwarancja czystej i precyzyjnej pracy.

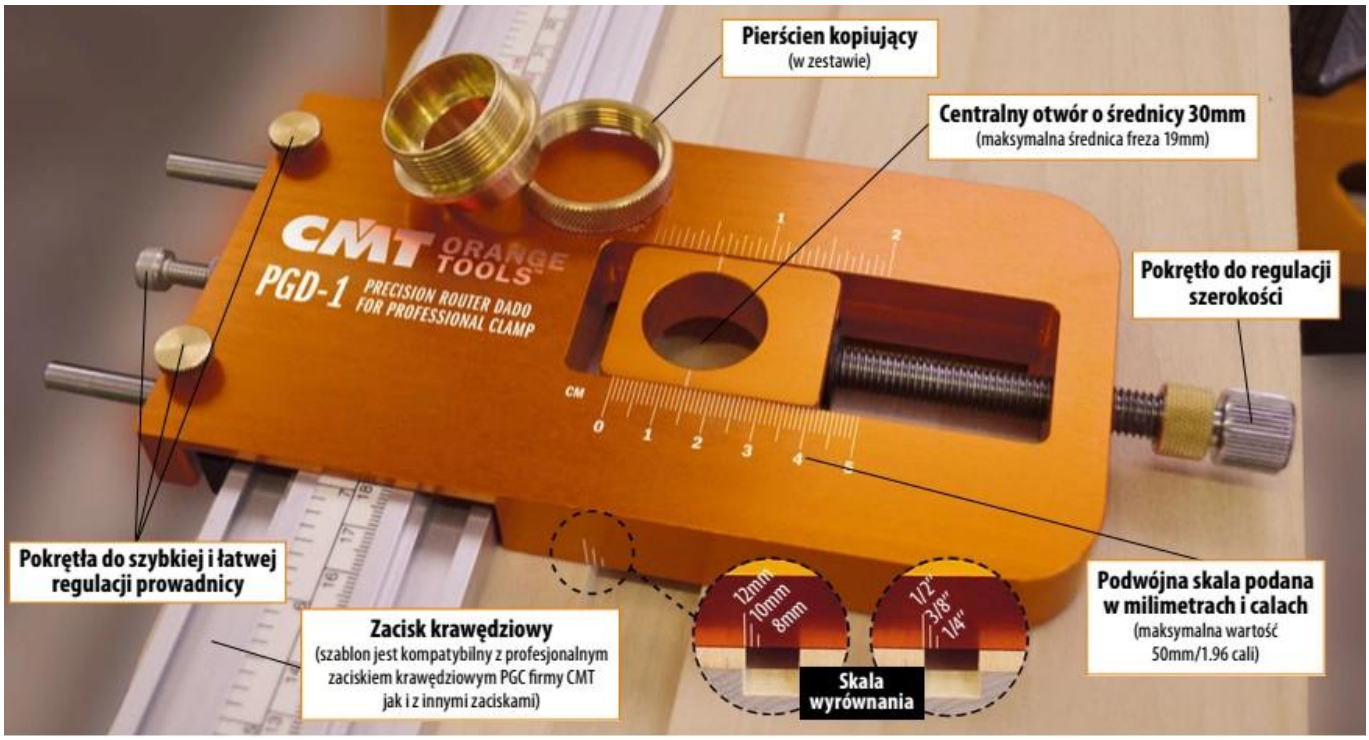







PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139


Przygotuj swoją frezarkę: zamontuj pierścień kopiujący do bazy, a następnie całość do frezarki. Wybierz i załóż odpowiedni frez. Przygotuj szablon i zacisk krawędziowy: nałóż szablon na zacisk krawędziowy a całość na obrabiany materiał. Następnie używając pokrętel przymocuj PGD-1 (upewnij się, że szablon może swobodnie poruszać się po zacisku)

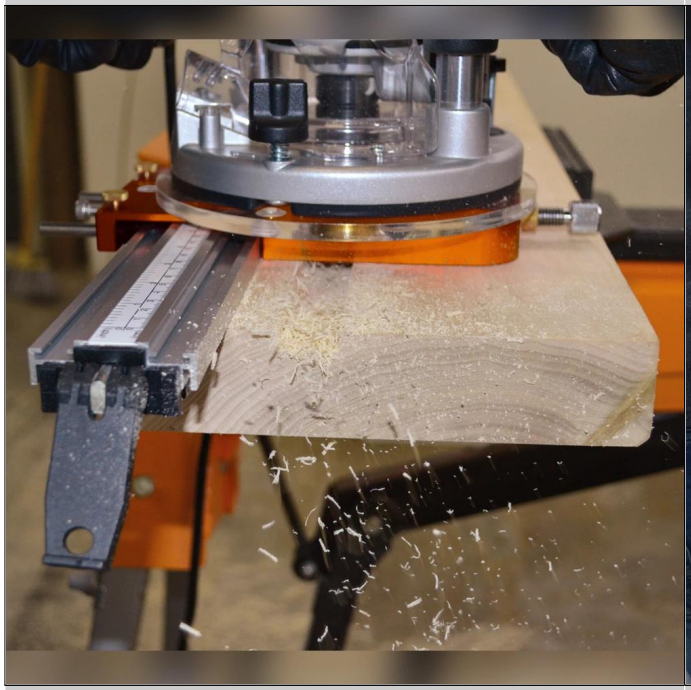


Nałóż frezarkę na szablon wsadzając frez w otwór centralny

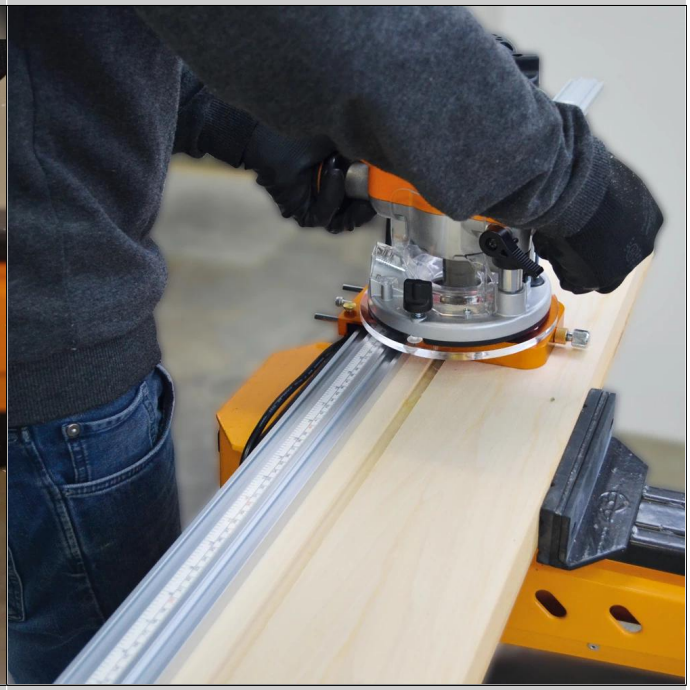

Ustaw żądaną głębokość poprzez podniesienie lub obniżenie freza. Wyznacz punkt początkowy za pomocą skali wyrównania, znajdującej się na dłuższej krawędzi szablonu, dzięki której wyznaczysz zewnętrzną krawędź jak najbliżej zacisku (12-10-8 mm)

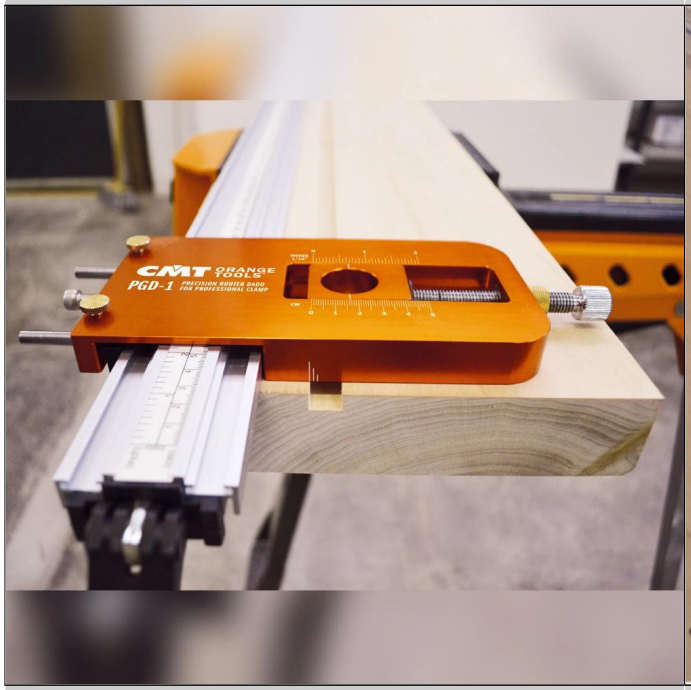

Rozpocznij pracę, włącz frezarkę i posuwaj do przodu używając profesjonalnego zacisku krawędziowego jako szyny

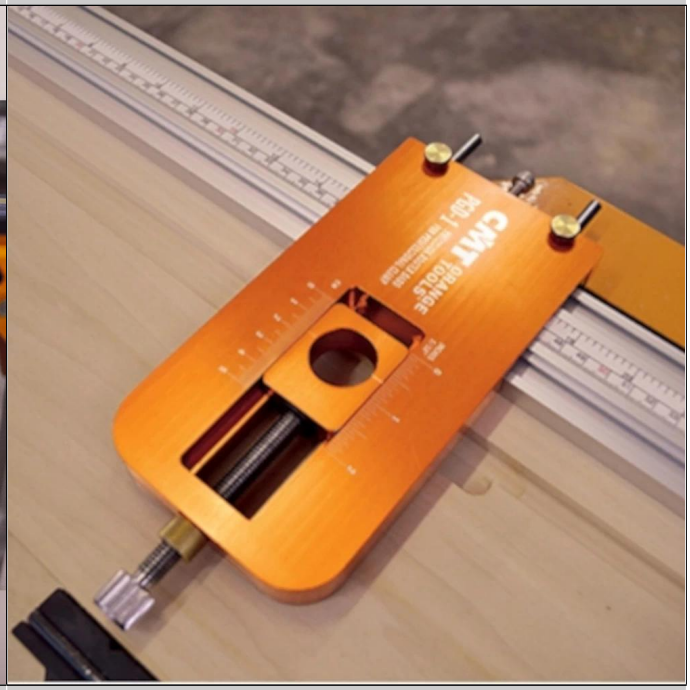

Za pomocą pokrętła do regulacji szerokości i precyzyjnej podwójnej skali naniesionej na szablon szybko i łatwo ustawisz właściwą szerokość pracy.

Aby osiągnąć żądaną, całkowitą szerokość rowka wykonaj tyle przejść ile będzie potrzebne.

Wyposażenie standardowe

Pierścień kopiujący

Centralny otwór o średnicy 30 mm (maksymalna średnica freza 19 mm)

Pokrętło do regulacji szerokości

Pokrętła do szybkiej i łatwej regulacji prowadnicy

Podwójna skala podana w milimetrach i calach (maksymalna wartość 50 mm/1.96 cali)

Zalecane akcesoria

Uniwersalna baza 899.000.01 (brak w zestawie)

Dedykowana baza 899.000.02 pod frezarki CMT7E/CMT8E (brak w zestawie)