PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS PIŁY MULTIX PRO TWIN (4N) DO CIĘCIA DREWNA ŚWIEŻEGO NA WIELOPIŁACH I TRAKACH TARCZOWYCH PS124

Dostępny do 72h
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-24

Opis

Specjalna konstrukcja pił MULTIX PRO Twin wyposażona w układ tzw. między zęba, wpływa na poprawę warunków skrawania oraz stanowi ochronę zęba tnącego z węglika spiekanego (HM), np. w przypadku natrafienia na luźne sęki i wtrącenia w obrabianym drewnie.

Nowa technologia obróbki cieplnej dysku znacząco zwiększyła sztywność piły podczas pracy przy dużych obciążeniach.

Zastosowanie nowego gatunku węglika spiekanego o bardzo dużej udarności, pozwala wydajnie eksploatować piły zarówno w porze letniej, jak i zimowej.

Agresywna geometria węglika spiekanego (2GS) sprawia, że piły doskonale radzą sobie z cięciem drewna świeżego miękkiego oraz twardego, nawet w najtrudniejszych warunkach pracy na wielopiłach.

Zaprojektowana konfiguracja 4 noży zgarniających z HM chroni dysk piły oraz perfekcyjnie czyści i usuwa cięty urobek (w tym wióry, soki i żywice).

Zastosowany układ 4 zabieraków pozwala na ułożenie pił na wale z lepszym rozkładem masy całego zespołu tnącego.

Rowki zabierakow 4 (20x6).

Typ TWIN.

PIŁY POD INDYWIDUALNĄ WYCENĘ - CENA ZALEŻNA OD ILOŚCI ZAMÓWIONYCH PIŁ

Zastosowanie

Specjalistyczne piły MULTIX PRO Twin dedykowane do pracy w trudnych warunkach.


Praca na wielopiłach w układzie zespołowym - jednowałowym lub dwuwałowym oraz na trakach tarczowych.

Cięcie wzdłużne drewna świeżego miękkiego oraz twardego (iglastego i liściastego).

Szerokie spektrum zastosowania - możliwość cięcia drewna z większą ilością sęków, nieokorowanego, zmrożonego, zapiaszczonego, jak i drewna posiadającego różne wtrącenia w swojej strukturze.

Zastosowanie odciągu wiórów korzystnie wpływa na poprawę warunków obróbczych, a tym samym na zwiększenie żywotność pił.

Dane techniczne

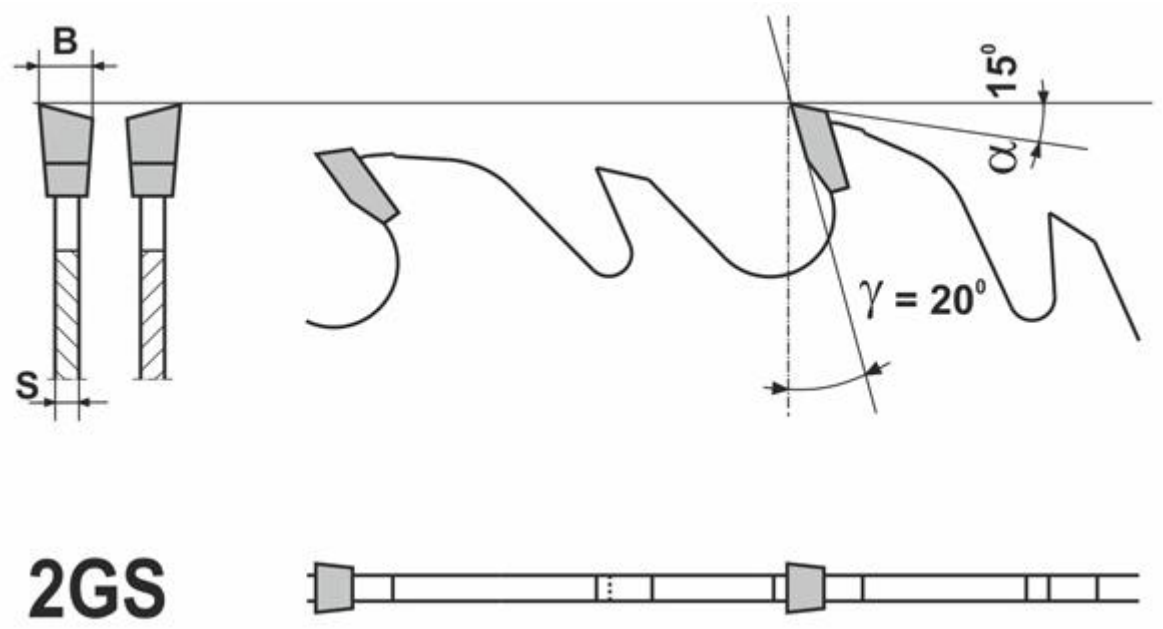

Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna

d [mm] - średnica otworu na wrzeciono

B [mm] - "RZAZ" (szerokość płytki)

S [mm] - grubość dysku

Z+n [mm] - ilość zębów

D [mm]	d [mm]	B [mm]	S [mm]	Z+n [szt]	Geometria zęba	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
300	30	3,6	2,2	18+4	2GS	PS124-0300-0004	Niedostepny	
300	70	3,6	2,2	14+4	2GS	PS124-0300-0001	do 72h	225,50 zł 277,37 zł
300	70	3,6	2,2	18+4	2GS	PS124-0300-0002	Niedostepny	

D [mm]	d [mm]	B [mm]	S [mm]	Z+n [szt]	Geometria zęba	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
300	80	3,6	2,2	18+4	2GS	PS124-0300-0003	do 72h	233,10 zł 286,71 zł
315	70	3,6	2,2	18+4	2GS	PS124-0315-0002	do 72h	243,70 zł 299,75 zł
315	80	3,6	2,2	18+4	2GS	PS124-0315-0001	do 45 dni	243,70 zł 299,75 zł
350	30	3,8	2,5	18+4	2GS	PS124-0350-0003	do 45 dni	280,80 zł 345,38 zł
350	70	3,8	2,5	18+4	2GS	PS124-0350-0001	do 72h	280,80 zł 345,38 zł
350	70	3,8	2,5	20+4	2GS	PS124-0350-0004	do 45 dni	285,60 zł 351,29 zł
350	80	3,8	2,5	18+4	2GS	PS124-0350-0002	do 72h	280,80 zł 345,38 zł
350	80	3,8	2,5	20+4	2GS	PS124-0350-0005	Niedostepny	
400	60	4,4	3,0	18+4	2GS	PS124-0400-0001	Niedostepny	
400	70	4,4	3,0	18+4	2GS	PS124-0400-0002	do 72h	343,40 zł 422,38 zł
400	80	4,4	3,0	18+4	2GS	PS124-0400-0003	do 72h	343,40 zł 422,38 zł
450	60	4,6	3,2	18+4	2GS	PS124-0450-0001	Na zamówienie	350,00 zł 430,50 zł
450	70	4,6	3,2	18+4	2GS	PS124-0450-0002	do 72h	398,20 zł 489,79 zł
500	60	5,0	3,4	18+4	2GS	PS124-0500-0001	do 45 dni	470,70 zł 578,96 zł