PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS FREZY DIA QUATTRO TOP4 SPECIAL DI084

Na zamówienie
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-25

Opis

Zaawansowana konstrukcja i ułożenie płytek PKD umożliwia doskonałą jakość obróbki przy dużych parametrach obróbczych.

Wysoka wydajność -> przystosowane do obciążeń przy posuwach od 5 do 20 m/min.

Specjalne podwójne ułożenie płytek podcinających (góra/dół części roboczej freza) pozwala na uzyskanie bardzo dobrej dolnej i górnej krawędzi obrabianego materiału.

Cztery pełne ostrza DIA (ułożone w poczwórnej spirali i dodatkowymi między spiralami).

Wysokość płytki PKD 4,5 mm.

Duża żywotność -> umożliwia 10-12 ostrzeń (w zależności od sposobu eksploatacji i jakości obrabianego materiału).

Specjalne rozmieszczenie płytek zmniejsza opory skrawania (rewelacyjne odprowadzenie wióra) i wpływa na cichą prace.

Płytka wiercąca PKD.

Zastosowanie

Polecany do obróbki płyt okleinowanych i laminowanych z doskonałą jakością krawędzi dolnej i górnej.

Twarde drewno krajowe i egzotyczne - wysoka jakość obrobionej powierzchni.

Praca przy dużych obciążeniach i wysokich posuwach do obróbki materiałów twardych jak płyty wiórowe, MDF, HDF.

Kształt ostrzy gwarantuje najlepsze rezultaty podczas obróbki materiałów niejednorodnych i powlekanych.

Przystosowane do posuwu mechanicznego.

Możliwość wiercenia w materiale i dalszego formatowania.

Frezowanie konturowe.

Dane techniczne

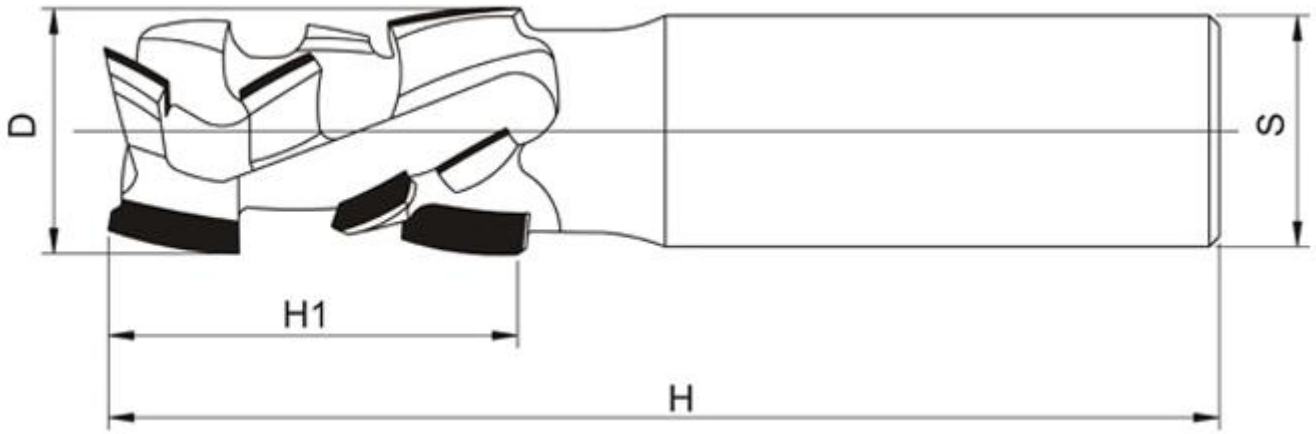

Legenda

D [mm] - średnica freza

H1 [mm] - długość robocza

S [mm] - średnica chwytu

PKD - ilość płytek

Z [szt] - ilość ostrzy

D [mm]	H1 [mm]	S [mm]	PKD	Z [szt]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
22	36	20	13	4+4	DI084-2220-0001	Na zamówienie	1 818,30 zł 2 236,51 zł
25	25	20	11	4+4	DI084-2520-0001	Na zamówienie	1 588,40 zł 1 953,73 zł
25	30	20	13	4+4	DI084-2520-0002	Na zamówienie	1 690,70 zł 2 079,56 zł
25	36	20	13	4+4	DI084-2520-0003	Na zamówienie	1 818,30 zł 2 236,51 zł
25	40	20	17	4+4	DI084-2520-0004	Na zamówienie	2 162,60 zł 2 660,00 zł