PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS FREZY DIA TESTINA TOP 6 DI130

Na zamówienie
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-25

Opis

Zaawansowana konstrukcja łącząca w sobie cechy freza trzpieniowego z wysokowydajną głowicą obwiedniową.

Ułożenie płytek PKD umożliwia doskonałą jakość obróbki przy dużych parametrach obróbczych.

Wysoka wydajność -> przystosowane do obciążeń przy posuwach od 10 do 40m/min (nie do uzyskania na innych narzędziach trzpieniowych).

Specjalne ułożenie płytek podcinających (skrajnych) pozwala na uzyskanie bardzo dobrej dolnej i górnej krawędzi obrabianego materiału.

Wysokość płytki PKD 4,5 mm.

Możliwość wykonania w wersji eco PKD = 2,5 mm.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Zastosowanie

Polecany do obróbki obwiedniowej płyt okleinowanych i laminowanych z doskonałą jakością krawędzi dolnej i górnej.

Zalecany do obróbki obwiedniowej krzywoliniowej (najlepszy efekt daje frezowanie jednowarstwowe).

Praca przy dużych obciążeniach i wysokich posuwach do obróbki materiałów twardych jak płyty wiórowe, MDF, HDF, twarde drewno krajowe i egzotyczne.

Wysoka jakość obrobionej powierzchni.

Kształt ostrzy gwarantuje b. dobre rezultaty podczas obróbki materiałów jednorodnych i powlekanych.

Przystosowane do posuwu mechanicznego.

Frezowanie konturowe i obwiedniowe.

Dane techniczne

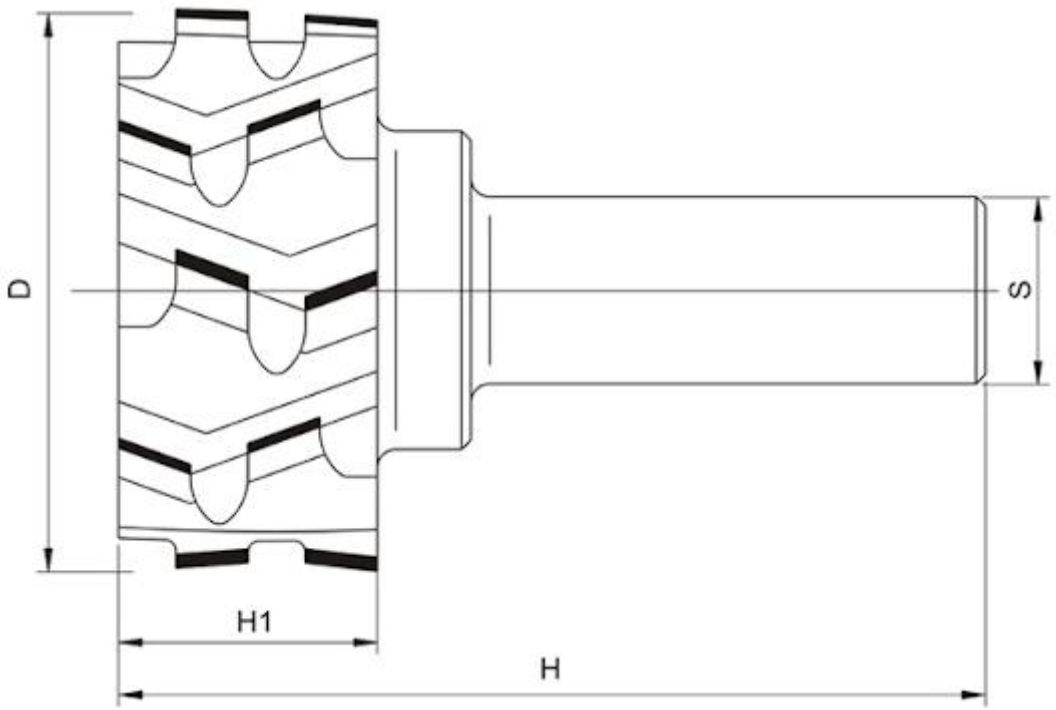

Legenda

D [mm] - średnica freza

H1 [mm] - długość robocza

S [mm] - średnica chwytu

PKD - ilość płytek

H [mm] - wysokość całkowita

D [mm]	H1 [mm]	S [mm]	PKD	H [mm]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
60	24	20	18	4,5	DI130-6020-0001	Na zamówienie	2 525,60 zł 3 106,49 zł
60	30	20	24	4,5	DI130-6020-0002	Na zamówienie	3 368,20 zł 4 142,89 zł
60	36	20	36	4,5	DI130-6020-0003	Na zamówienie	4 210,80 zł 5 179,28 zł