PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL KOŁKARKA DDF 40 MAXIMAX W SYSTENERZE T-MAX 918626/918602

Wycofany
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-24

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete



Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły




Nowa kołkarka DDF 40 wprowadza większą łatwość i wydajność w zakresie dokładnego wiercenia otworów pod kołki.

Jej znakami rozpoznawczymi są szeroki zakres zastosowań, nowy ergonomiczny kształt ułatwiający obsługę oraz absolutnie równe, stabilne połączenia.

W warsztacie czy na montażu żadne inne ręczne elektronarzędzie nie potrafi tworzyć połączeń o tak wysokiej jakości.

Przyjazna dla użytkownika konstrukcja kołkarki DDF 40 staje się oczywista, gdy tylko spojrzy się na jej ergonomiczny uchwyt i płaską płytę podstawową.

Wszystkie jej udoskonalenia i pierwszorzędna precyzja obróbki ujawniają się przy bliższym poznaniu - najlepiej w codziennym użytkowaniu.

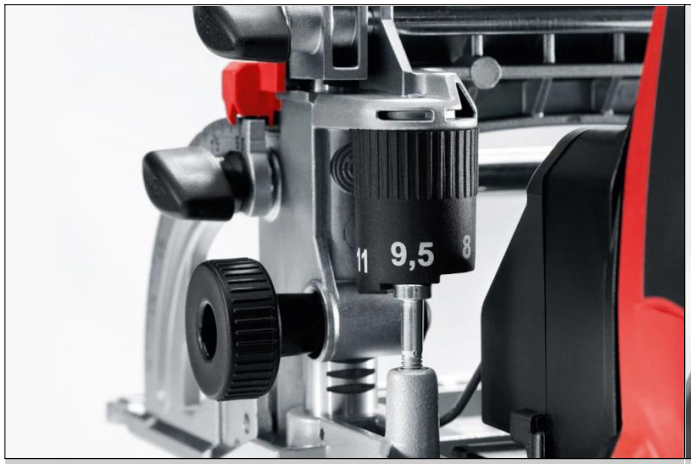

Regulacja wysokości stopy uchylnej Za pomocą pokrętła i skali można dokładnie nastawić uchylną stopę kołkarki do wysokości 62 mm. Typowe wymiary można nastawić za pomocą zderzaka rewolwerowego.



Regulacja głębokości wiercenia Dwa zderzaki "1" i "2" pozwalają na jednoczesne nastawienie dwóch głębokości wiercenia. Pożądaną głębokość nastawia się za pomocą pokrętła. Ponadto pokrętło również posiada ustawienie zmiany narzędzia, które automatycznie blokuje wyłącznik zasilania.



Oznaczenia Na okienku i płycie podstawowej pozwalają użytkownikowi na zrównaniu maszyny z oznaczeniami na obrabianym materiale.



Sprężynowe kołki oporowe Dwa sprężynowe kołki oporowe w płycie głównej umożliwiają użytkownikowi wywiercenie otworów w stałej odległości 15,5 mm od krawędzi materiału; powtarzalne wiercenie bez żadnych pomiarów lub oznaczania



Ustawienie kąta stopy uchylnej Stopa uchylna zamocowana jest na 2 kolumnach i centralnie blokowana za pomocy jednej śruby nastawczej. Przy połączeniach ukośnych stopę można płynnie nastawić pod kątem od 0 do 90 stopni. Stałe kąty nachylenia są przewidziane na 22,5°, 45° i 67,5°



Wyłącznik Centralnie umieszczony wyłącznik jest zawsze w zasięgu ręki. W trakcie zmiany narzędzia wyłącznik jest automatycznie zablokowany.



Otwory na dodatkowe zderzaki lub przykładnice W płycie podstawowej i uchylnej stopie znajdują się specjalne otwory przeznaczone na dodatkowe zderzaki i przykładnice boczne tj. ZAG czy SA 320



Ergonomia Ergonomiczna obudowa silnika, z formowanym uchwytem z przodu i garbem z tyłu, zapewnia operatorowi doskonałe trzymanie urządzenia niezależnie od wykonywanej pracy, przy jednoczesnym optymalnym przenoszeniu siły na maszynę.

Filmy

Inteligentne akcesoria czynią z kołkarki DDF 40 wygodną, wielofunkcyjną maszynę.

Dzięki różnorodności między innymi ograniczników/przykładnic w większości przypadków nie trzeba używać szablonu ani wcześniej trasować materiału.

Chcesz wiedzieć więcej?

Nasze filmy pokazują wiele różnych sposobów używania DDF 40.

Zapraszamy do obejrzenia.

Jak wykonać narożnik zewnętrzny.

Jak wykonać przegrody, półki.

Jak wykonać rząd otworów.

Jak wykonać połączenie ukośne.

Jak wykonać połączenie ramy.

Jak wykonać połączenie listew.

Jak wykonać połączenie elementów z wpustem.

Dodatkowy zestaw zderzaków.

Dodatkowy zderzak z 3 funkcjami.

Jak korzystać z przykładnicy bocznej SA 320.

Dane techniczne

Głębokość wiercenia	0-40 mm
Zakres kątów	0-90°
Minimalna średnica wiertła	3 mm
Maksymalna średnica wiertła	12,2 mm
Średnica uchwytu narzędzia	8 mm
Rozstaw wierteł	32 mm
Średnica króćca odciągu wiórów	29 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8000 1/min
Wymiary (szerokość x długość x wysokość)	145 x 300 x 164 mm
Pobór mocy	900 W
Ciężar	2,8 kg

Wyposażenie standardowe

- Wiertła HM o średnicy 6 mm, 2 szt., Symbol: 090096
- Wiertła HM o średnicy 8 mm, 2 szt., Symbol: 090097
- Opakowanie kołków 6x30 mm, 350 szt.
- Opakowanie kołków 8x30 mm, 200 szt.
- Dodatkowa podpora ZA
- Zestaw dodatkowych zderzaków ZAG
- Przyłącze odciągu wiórów
- Wskaźnik położenia PAZ
- Przykładnica boczna SA 320, Symbol: 206490
- Dodatkowy zderzak do listew LA, Symbol: 206491
- Dysza na butelkę do kleju średnicy 8 mm
- Klucz imbusowy z rączką
- Butelka na klej
- Maty antypoślizgowe 2 szt., Symbol: 095063

- Systener T-MAX

- Kabel zasilający 4 m