PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL PILARKA STOLIKOWA CS 50 EBG-SET 574772

Cena netto: 10 107,97 zł
Cena brutto: 12 432,80 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

W zabudowie wnętrz, przy produkcji mebli i budowie obiektów targowych PRECISIO CS 50 jest znakomitym rozwiązaniem do wykonywania przekrojów poprzecznych i wzdłużnych. Swoje mocne strony pilarka ta pokazuje przede wszystkim przy często zmieniających się zastosowaniach, np. montażach, dzięki niewielkiemu ciężarowi i wielu innym pożytecznym funkcjom.

System FastFix: beznarzędziowa wymiana tarcz pilarskich

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Wielofunkcyjny uchwyt do przesuwania, wszystkie funkcje w jednym ręku


Szybkie przestawianie z cięcia wzdłużnego na cięcie poprzeczne za pomocą przykładnicy kątowej

Przekroje wolne od wyrw po obu stronach dzięki ruchomemu zabezpieczeniu przeciwodpryskowemu

Wpust V wokół całego stołu dla zamocowania przykładnicy kątowej

Możliwość rozszerzenia do postaci stacjonarnej wraz z wyposażeniem

Schowek na tarcze pilarskie i zabezpieczenie przeciwodpryskowe (wyposażenie)

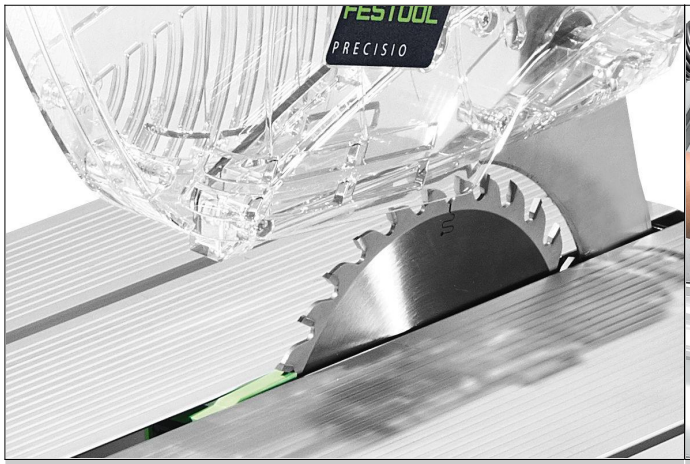


Cięcie bez wyrw po obu stronach Zabezpieczenie przeciwodpryskowe zapewnia najwyższą jakość efektów pracy: cięcia bez wyrw po obu stronach.



Beznarzędziowa wymiana ostrza Wymiana tarczy pilarskiej za pomocą FastFix ułatwia pracę dopasowaną do rodzaju materiału. Odpowiednią tarczę montuje się w mgnieniu oka.



Jeden uchwyt dla wszystkich funkcji Włącznik/wyłącznik, ustawianie prędkości obrotowej, chwilowe uruchamianie, szybkie włączanie i wyłączanie mechanizmu przesuwu – wszystkie ważne elementy obsługi są zintegrowane i przejrzyście ułożone w jednym uchwycie.

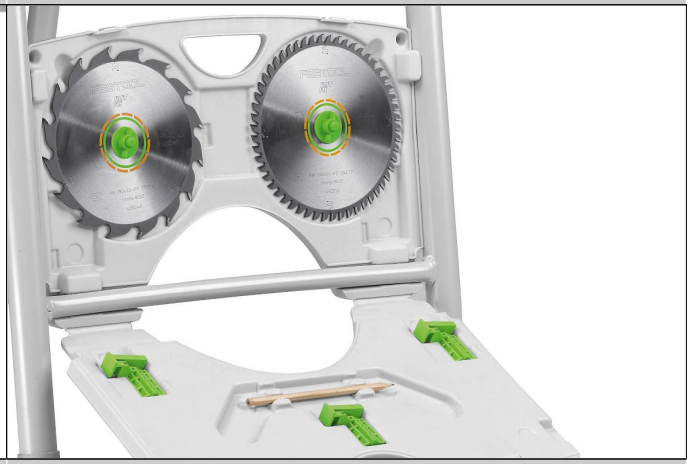

Narzędzia zawsze pod ręką W schowku na tarcze pilarskie (dostępnym jako wyposażenie dodatkowe) znajdą miejsce 4 tarcze, zabezpieczenie przeciwodpryskowe i ołówek. Chronione przed pyłem, są w każdej chwili pod ręką.


PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139




Łatwy transport Niewielki ciężar i zintegrowane nóżki składane: lekka CS 50 pozwala na łatwy transport oraz błyskawiczny montaż. Z możliwością zmiany wysokości roboczej.



Praca zawsze dokładnie pod żądanym kątem Kąty przekrojów ustawia się w CS 50 łatwo i szybko w zakresie od -2° do 47°, przy użyciu wygodnych elementów obsługowych.

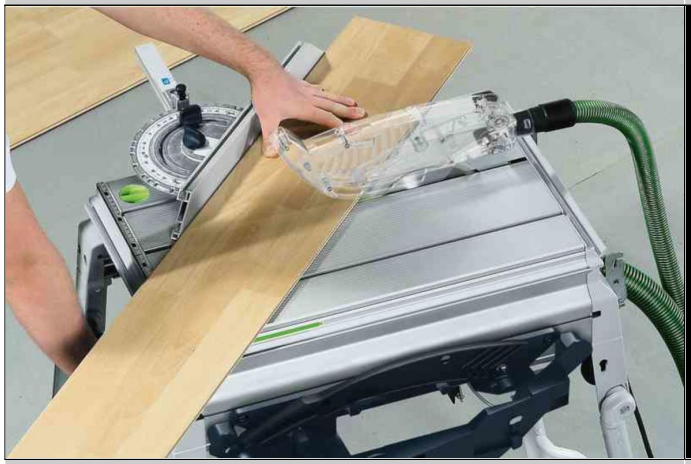

Do długich cięć poprzecznych CS 50 posiada długość przesuwu wynoszącą 304 mm. Umożliwia to przekroje poprzeczne do 200 mm nawet pod kątem 45°.

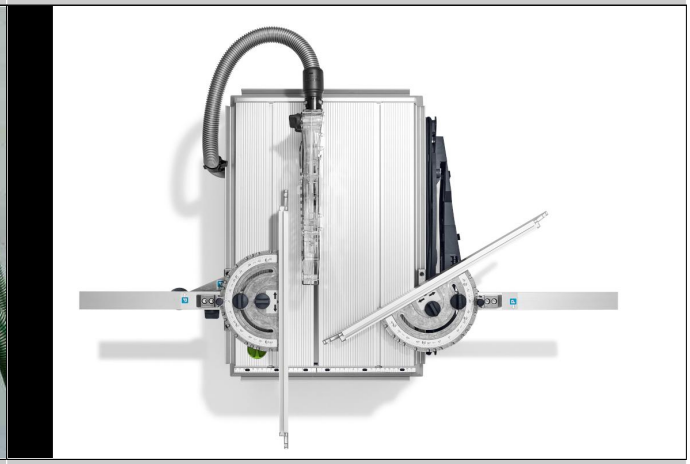

Szybka zmiana cięć poprzecznych w podłużne Ustawianą w zakresie 180° przykładnicę kątową można w prosty sposób zamocować z każdej strony stołu. W ten sposób CS 50 w mgnieniu oka przestawia się z cięcia poprzecznego na wzdłużne i odwrotnie.



Dodatkowe możliwości Możliwości zmiany w pełnowartościową stację piłowania za pomocą elementu rozszerzającego stół, przedłużenia stołu oraz stołu przesuwnego PRECISIO.



Schowek na wyposażenie W schowku na wyposażenie można bezpiecznie przechowywać popychacz, osłonę i prowadnicę kątową, co oszczędza miejsce bezpośrednio przy tarczy. Dzięki temu wyposażenie systemowe jest schowane i zawsze pod ręką.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Po prostu mobilność. Po prostu stabilność Wbudowane rolki transportowe ułatwiają przesuwanie maszyny. Zabezpieczenie przed pochyleniem z wysuwaną podporą zapewnia dodatkową stabilność.

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1600 - 4200 min-1
Średnica tarczy pilarskiej	190 mm
Wysokość cięcia	52 mm
Wysokość cięcia 90°/45°	0-52/0-37 mm
Długość cięcia x grubość materiału	294 x 16 mm
Nastawianie skosu	0 (-2)° bis 45 (+47)°
Długość przesuwu	304 mm
Wymiary stołu	585 x 400 mm
Wysokość rob. (nóżki złożone)	333 mm
Wysokość stołu, nóżki rozłożone	900 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27/36 mm
Waga produktu	23 kg

Najważniejsze zastosowania

Szybkie i precyzyjne przekroje poprzeczne do szerokości 300 mm

Przy 45° przekroje poprzeczne do szerokości 200 mm

Przekroje wzdłużne do wysokości 52 mm

Przekroje skośne od -2° do 47° dzięki ustawianej pod kątem tarczy pilarskiej

Przekroje kryte dzięki wciskanemu klinowi rozdzielającemu - bez konieczności demontażu

Wyposażenie standardowe

Tarcza pilarska uniwersalna HW W32

Przykładnica kątowa

Popychacz

Schowek na wyposażenie

Wspornik z rolkami transportowymi

Klucz imbusowy SW 6

Prowadnica wzdłużna

Stół przesuwny

Element przedłużający stół

Element rozszerzający stół

Nóżki składane

3x zabezpieczenie przeciwodpryskowe

Zestaw do odsysania

W kartonie