PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL PILARKA STOLIKOWA CS 70 EG 574778

Cena netto: 6 929,33 zł
Cena brutto: 8 523,08 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Cięcia poprzeczne i wzdłużne. Mobilnie lub stacjonarnie. Rozbudowa wnętrz, produkcja mebli i montaż stanowisk wystawienniczych. Wszechstronne zadania, jedno rozwiązanie: PRECISIO CS 70 o niewielkim ciężarze, z przemyślanymi funkcjami umożliwia cięcie elementów o grubości do 70 mm. A szeroki asortyment akcesoriów systemowych pozwala stworzyć z niej kompletne stanowisko do cięcia.

Efektywna praca dzięki silnikowi o mocy 2100 W

Głębokość cięcia 70 mm dająca jeszcze więcej możliwości zastosowania


Szybkie przestawianie z cięcia wzdłużnego na cięcie poprzeczne za pomocą przykładnicy kątowej

Przekroje wolne od wyrw po obu stronach dzięki ruchomemu zabezpieczeniu przeciwodpryskowemu


Przejrzyście i optymalnie rozmieszczone elementy obsługi

Wpust V wokół całego stołu dla zamocowania przykładnicy kątowej

Możliwość rozszerzenia do postaci stacjonarnej wraz z wyposażeniem

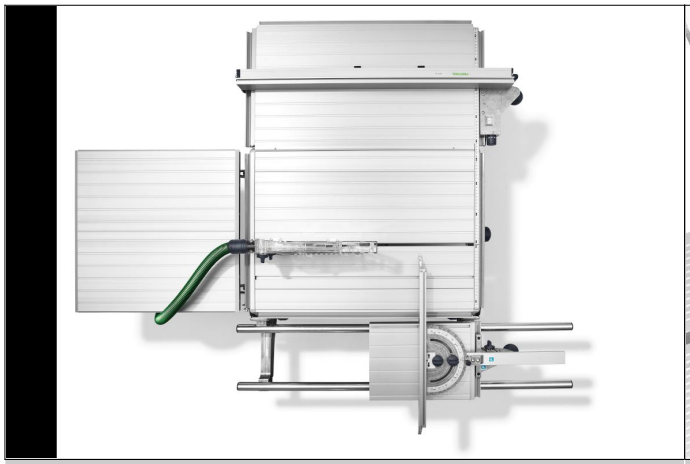


Mobilnie i stacjonarnie Korzystając z systemu wyposażenia Festool, CS 70 z łatwością rozbudowuje się do postaci pełnowartościowej pilarki stacjonarnej. Dzięki temu można wykonywać większe przekroje poprzeczne.

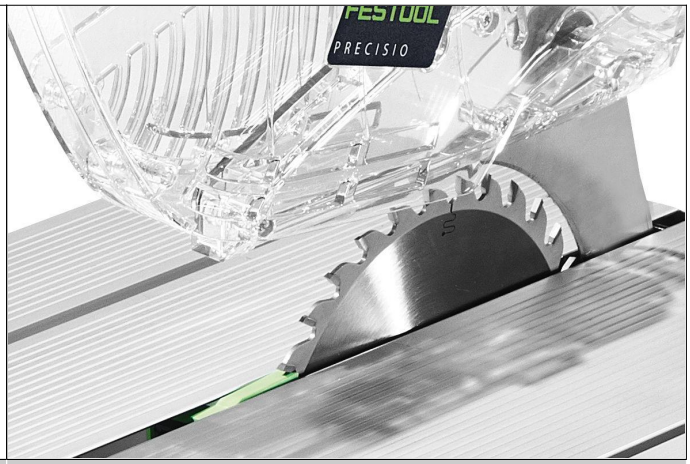

Cięcie bez wyrw po obu stronach Zabezpieczenie przeciwodpryskowe zapewnia najwyższą jakość efektów pracy: cięcia bez wyrw po obu stronach.



Łatwa wymiana tarczy Prosta wymiana tarczy pilarskiej ułatwia pracę dopasowaną do rodzaju materiału. Odpowiednią tarczę montuje się w mgnieniu oka.

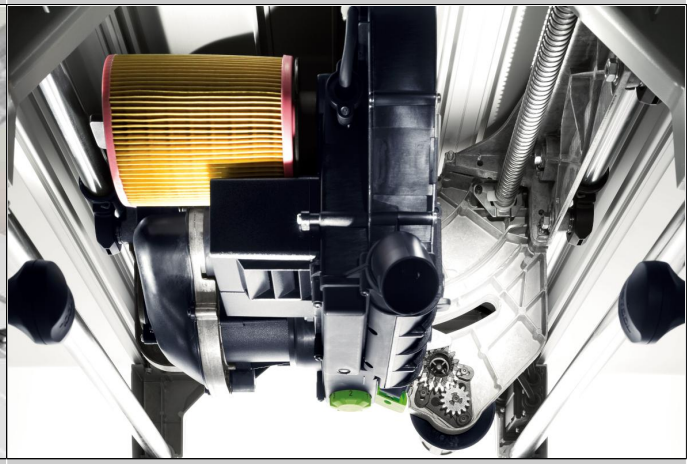

Ekstremalna wytrzymałość Silnik CS 70 jest zabezpieczony przed kurzem i zanieczyszczeniami na placu budowy lub w warsztacie. Filtr powietrza zapobiega dostawaniu się do silnika np. wiórów aluminiowych i jego uszkodzeniu.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Łatwy transport Mimo dużych rozmiarów, CS 70 jest wygodna w transporcie i łatwa w montażu. Mają na to wpływ składane nóżki oraz niewielki ciężar. Można też w prosty sposób zmieniać wysokość roboczą.



Przekroje kryte Klin rozszczepiający montowany elastycznie. Zaleta: przekroje kryte, wpusty i wręgi można wykonać bez jego demontażu.



Do szczególnie szerokich cięć CS 70 posiada długość przesuwu 320 mm. Z odpowiednim wyposażeniem możliwe są nawet przekroje poprzeczne do szerokości 650 mm oraz przekroje wzdłużne do 680 mm.



Szybka zmiana cięć poprzecznych w podłużne Wystarczy kilka ruchów, aby przestawić CS 70 z cięcia ukośnego na podłużne. Należy przyłożyć przykładnicę kątową do przewidzianego do tego celu rowka w kształcie litery V, przykręcić i gotowe.



Duża moc Silnik o mocy 2200 W zapewnia wysoką siłę i wydajność cięcia, również w przypadku twardych materiałów. Nawet cięcia podłużne w litym drewnie nie stanowią problemu.



Schowek na wyposażenie Dzięki wpustowi w płycie stołu obrabiany element można pewnie zamocować za pomocą ścisku dźwigniowego. Nie przesunie się ani o milimetr.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Po prostu mobilność. Po prostu stabilność W schowku na wyposażenie można bezpiecznie przechowywać popychacz, osłonę i prowadnicę kątową, co oszczędza miejsce bezpośrednio przy tarczy. Dzięki temu wyposażenie systemowe jest schowane i zawsze pod ręką.


Dane techniczne

Pobór mocy	2100 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2000-4200 min-1
Średnica tarczy pilarskiej	225 mm
wysokość cięcia	0-70 mm
Głębokość cięcia przy 45°	0-48 mm
Wysokość cięcia 90°/45°	0-70/0-48 mm
Nastawianie skosu	0 (-2)° - 45 (+47) °
Długość cięcia	320
Wymiary stołu	690 x 500 mm
Wysokość robocza (nóżki złożone/nóżki rozłożone)	375/900 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27/36 mm
Ciężar (zestaw)	37,0 kg

Najważniejsze cechy produktu



Wpust w blacie stołu Do pewnego mocowania ściskami dźwigniowymi elementów obrabianych, jak również jako zabezpieczenie przed ich niezamierzonym przesunięciem

	Elektronika MMC (Multi-Material-Control) Nowoczesny układ elektroniczny „Multi Material Control” zapewnia regulowaną i stałą prędkość obrotową oraz kontrolę temperatury.
	CLEANTEC Seryjne przyłącze (27/36/ 50 mm) systemu odsysania pyłu zapewnia ochronę człowieka i środowiska.
	Szybki hamulec System ten zapewnia bezpieczeństwo pracy przy struganiu, cięciu i frezowaniu.
	FastFix System ułatwiający wymianę narzędzi przy frezowaniu, cięciu, struganiu, szlifowaniu, wierceniu i wkręcaniu.
	Zabezpieczenie przeciwodpryskowe Opatentowane zabezpieczenie przeciwodpryskowe zapewnia krawędzie bez wyrw z obu stron cięcia.

Najważniejsze zastosowania

Szybkie i precyzyjne przekroje poprzeczne do szerokości 320 mm

Przy 45° przekroje poprzeczne do szerokości 226 mm

Przekroje wzdłużne do wysokości 70 mm

Przekroje skośne od -2° do 47° dzięki ustawianej pod kątem tarczy pilarskiej

Przekroje kryte dzięki wciskanemu klinowi rozdzielającemu - bez konieczności demontażu

Wyposażenie standardowe

Bez filtra powietrza

Tarcza pilarska uniwersalna HW W32

Przykładnica kątowa

Popychacz

Schowek na wyposażenie

Wspornik z rolkami transportowymi

Klucz imbusowy SW 6

W kartonie