PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA ETS EC150/5 EQ-PLUS 576329

Cena netto: 2 592,12 zł
Cena brutto: 3 188,31 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Idealnie leży w dłoni. Umożliwia w ten sposób szlifowanie nad głową bez zmęczenia, dobre wyczucie krawędzi i komfort w każdym położeniu. Nowa ETS EC 150. Wysokość konstrukcyjna jedynie 116 mm, bezszczotkowy silnik EC-TEC oraz ergonomiczna geometria obudowy z doskonale wyważonym środkiem ciężkości. A dodatkową dawkę zdrowia zapewniają inne, innowacyjne elementy, takie jak zintegrowany hamulec talerza oraz jedyny w swoim rodzaju system kontroli wibracji.

Płynna, preselekcyjna regulacja prędkości obrotowej i stały jej poziom pod obciążeniem

Długa żywotność dzięki technologii EC-TEC oraz hamulcowi talerza pokrytego węglikiem spiekanym

Zwarta konstrukcja i tylko 1,2 kg wagi dla jak najlepszej ergonomii pracy


Najlepsza ochrona podczas pracy dzięki rozpoznawaniu wibracji

Bardzo wysoka jakość powierzchni dzięki suwowi szlifującemu 5 mm

Do szlifowania zgrubnego i międzyoperacyjnego




Nowa klasa kompaktowa – ETS EC 150 Gwarantuje wygodną, oszczędną dla zdrowia pracę i wysoką jakość obróbki powierzchni.

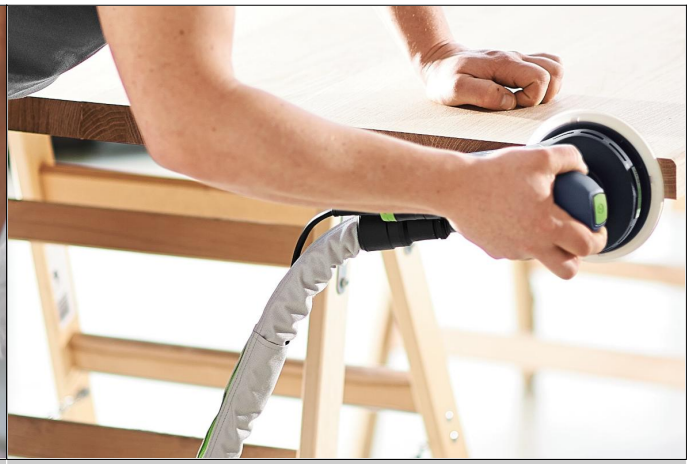

Bo praca bez pyłu jest bardziej efektywna Perfekcyjna współpraca odsysania i ETS EC zapewnia czyste miejsce pracy, dobrą widoczność powierzchni roboczej, mniej poprawek, a tym samym szybsze i lepsze efekty pracy, niższe koszty i większy zysk.



Zapomniałeś o odsysaniu? Nie przejmuj się! Zdrowa praca bez zaprzątania sobie tym głowy. Jedyna w swoim rodzaju funkcja rozpoznawania odsysania w ETS EC. W stanie aktywnym dba o to, aby narzędzie uruchomiło się tylko wtedy, gdy wąż ssący jest podłączony. Opcjonalnie można ją włączać i wyłączać jako zintegrowany składnik wszystkich modeli ETS EC 150/5 i ETS EC 150/3.

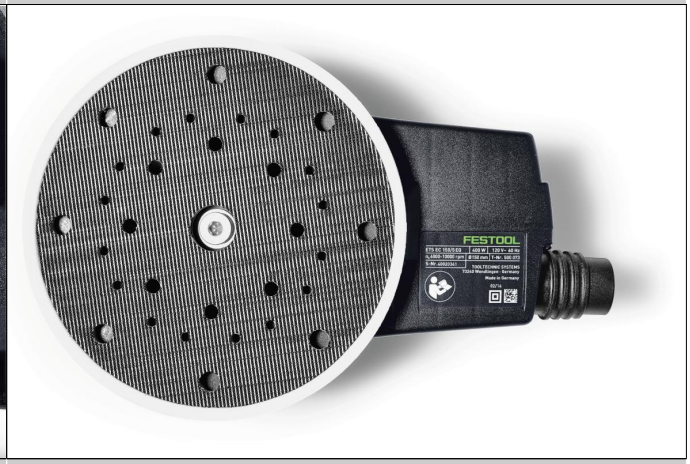

Mniejsze pylenie. Większa równomierność pracy Do optymalnej, spokojnej pracy przy prędkościach obrotowych do 11 000/ min-1. Trzy stopnie twardości, od bardzo miękkiego po twardy – odpowiedni talerz szlifierski do każdego zastosowania. System JETSTREAM zapewnia silne odsysanie.


PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Poprawia wyniki szlifowania, ponieważ nic się nie plącze Zaprojektowana na nowo w celu zapewnienia optymalnej ochrony powierzchni oraz znacznie łatwiejszej obsługi. Osłona wykonana w 100% z nylonu otacza wąż ssący i umożliwia jego bezpieczne ślizganie się po powierzchniach i krawędziach. Dodatkowo, zintegrowany przewód plug it jest chroniony przed uszkodzeniami.



Mniejsze wibracje, większe wyczucie Nowy „Vibration Control System" sprawia, że w przypadku zbyt wysokich wibracji automatycznie ogranicza moc dzięki aktywnej regulacji prędkości obrotowej. Efektem jest spokojniejsza praca i znacznie lepsze wyczucie podczas szlifowania przy odczuwalnie mniejszych wibracjach.

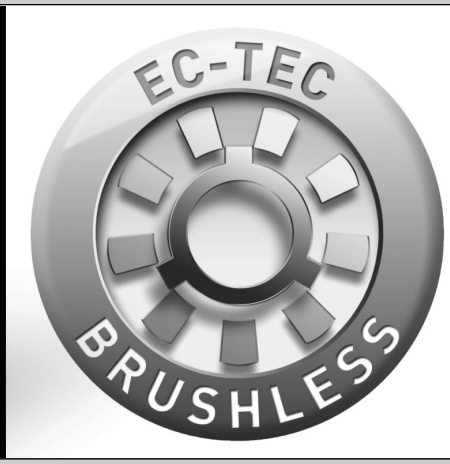


Wytrzymały i niezawodny Bezszczotkowy silnik EC-TEC oraz wysokiej jakości podzespoły zapewniają długi okres użytkowania.



Pewność dobrych wyników Chroni nie tylko obrabiany przedmiot, lecz również użytkownika. Trwały, pokryty węglikiem spiekanym hamulec talerza zapobiega niekontrolowanemu rozpędzaniu się talerza szlifierskiego na biegu jałowym oraz umożliwia przykładanie bez wyżłobień oraz szybkie odkładanie narzędzia.



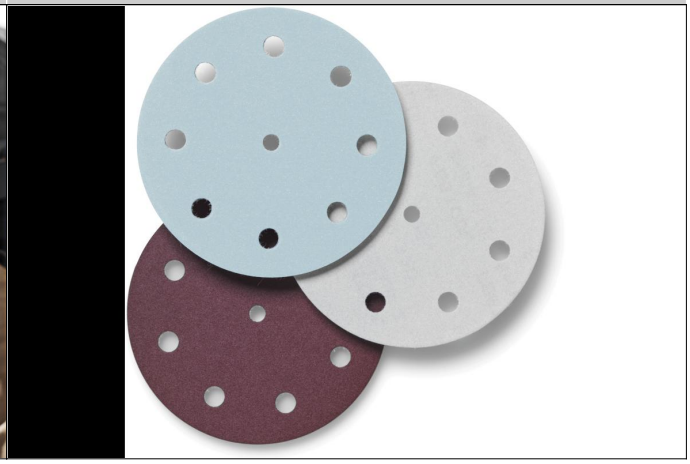

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

O włączeniu/wyłączeniu decyduje użytkownik – nie przypadek Idealnie umieszczony przycisk zapobiega niekontrolowanemu włączeniu lub wyłączeniu szlifierki ETS EC 150.

Bo lepiej, gdy wszystko do siebie pasuje Dopasowane do urządzeń, talerzy oraz odsysania. Indywidualnie dostosowane do każdego zastosowania, szlifowania zgrubnego i dokładnego. O wysokiej żywotności, wydajności ścieru i z okładziną przyczepną StickFix, czyli równie szybkie jak i łatwe do wymiany.





Z głowicą szlifującą 3 mm lub 5 mm – zawsze doskonała do każdego zastosowania Jako ETS EC 150/3 z suwem szlifującym 3 mm do szlifowania dokładnego i bardzo dokładnego lub jako ETS EC 150/5 z suwem szlifującym 5 mm do oszlifowywania i szlifowania między lakierowaniem.

Doskonała w systemie Systainery chronią i zapewniają porządek. Można je łączyć ze sobą oraz z odkurzaczami mobilnymi, oszczędzają konieczność chodzenia i robią dobre wrażenie na klientach.

Dane techniczne

Pobór mocy	400 W
Prędkość obrotowa, ruch ROTEX	6000-10000 min-1
Suw szlifujący	5 mm
Talerz szlifierski FastFix Ø	150 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Ciężar	1,2 kg

Najważniejsze zastosowania

Szlifowanie wstępne do polerowania

Szlifowanie końcowe wypełniaczy

Szlifowanie dokładne materiałów mineralnych

Do szlifowania dokładnego

Wyposażenie standardowe

Talerz szlifierski M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (super miękki SW)

Narzędzie do obsługi

Wkrętak SW 5

W Systainerze SYS 3 M 187