PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS PIŁA LL CUT LINE GA10 DO CIĘCIA TWORZYW DREWNOPOCHODNYCH PS310

Dostępny do 72h
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

BARDZO TWARDY węglik spiekany (ULTRAFINE) o twardości 2.100 HV to dłuższa żywotność - więcej przeciętych m.b. płyty między ostrzeniami.

Nowy kształt płytki HM korzystnie wpływa na warunki skrawania, m.in. poprzez płynniejszy i szybszy proces odprowadzania wiórów z przestrzeni między zębnych.

Dysk wyważany dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przecinanych powierzchni.

Precyzyjnie wykonany korpus piły z nowymi wyciszeniem obniża poziom hałasu i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły.

Zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia.

Wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy.

Seria o geometrii ostrza płytki HM - GA10 (ząb trapezowo-płaski).

Zastosowanie

Nowa seria LL CUT line o większej żywotności dedykowana do cięcia materiałów drewnopochodnych takich jak: płyta wiórowa, laminat, MDF.

Piła o dużej sztywności dysku i stabilnej pracy - czynniki te pozwalają otrzymać bardzo wysoką jakość powierzchni na krawędziach płyty.

Cięcie płyt na formatyzerkach pionowych i poziomych - pojedynczo lub w pakiecie do grubości 3x18mm=54mm.

Piły współpracują z piłą podcinającą (podcinaczem).

Informacje

Super twardy węglik spiekany zapewnia bardzo długą żywotność narzędzia.


Zastosowanie blach z gatunkowej stali narzędziowej, jak również wyspecjalizowana technologia naprężania dysku gwarantuje właściwą sztywność piły podczas pracy.

Proces ostrzenia węglików spiekanych realizowany na sterowanych numerycznie maszynach ostrzących, zapewnia duże możliwości w kształtowaniu geometrii zęba oraz wysoką gładkość ostrzonych powierzchni.

Dysk posiada specjalistyczne nacięcia ograniczające poziom hałasu oraz specjalne rowki kompensacyjne, które zwiększają odporność na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia.

Dane techniczne

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

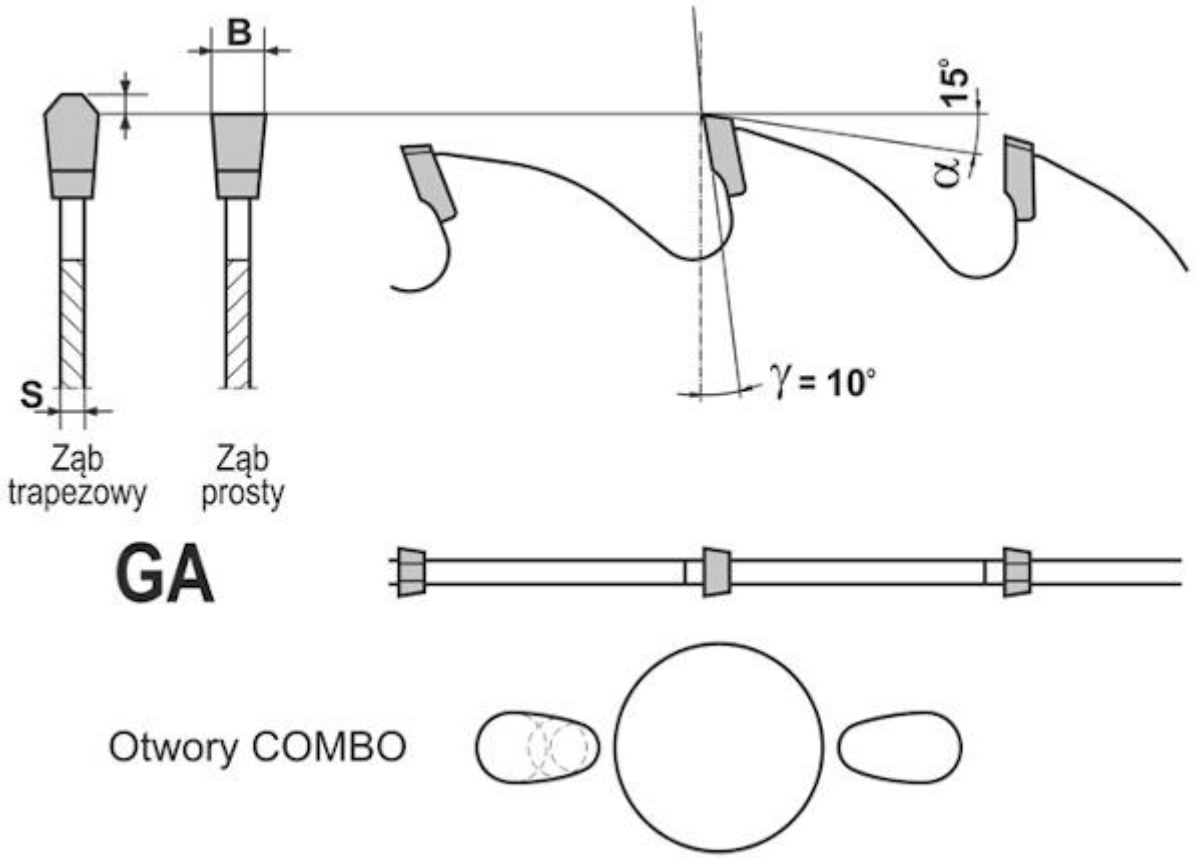

Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna

d [mm] - średnica otworu na wrzeciono

B [mm] - "RZAZ" (szerokość płytki)

S [mm] - grubość dysku

Z [mm] - ilość zębów

D [mm]	d [mm]	B [mm]	S [mm]	Z [szt]	Wyciszenie	Otwory zabierakowe	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
216	30	3,2	2,2	72	L		PS310-0216-0003	do 72h	254,70 zł 313,28 zł
250	30	3,2	2,2	80	-	COMBO	PS310-0250-0001	Niedostepny	
250	30	3,2	2,2	80	L	COMBO	PS310-0250-0002	do 72h	278,90 zł 343,05 zł
300	30	3,2	2,2	72	-	COMBO	PS310-0300-0003	Niedostepny	
300	30	3,2	2,2	96	-	COMBO	PS310-0300-0001	Niedostepny	
300	30	3,2	2,2	96	L	COMBO	PS310-0300-0002	do 72h	285,50 zł 351,17 zł
315	30	3,2	2,2	96	L	COMBO	PS310-0315-0002	do 72h	341,30 zł 419,80 zł
350	30	3,2	2,2	108	L	COMBO	PS310-0350-0002	do 72h	419,30 zł 515,74 zł