PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL PRZYKŁADNICA KĄTOWA FS-WA/90° 205229

Cena netto: 487,30 zł
Cena brutto: 599,38 zł
Dostępny do 14 dni
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

90°. Ani mniej, ani więcej. Ogranicznik wyfrezowany z jednego fragmentu aluminium gwarantuje precyzyjne i powtarzalne cięcia pod kątem prostym bez konieczności dodatkowej regulacji. Dzięki systemowi szybkiej wymiany, przykładnicę kątową można szybko przymocować do szyny prowadzącej, dzięki czemu w kombinacji z ręczną pilarką tarczową i stołem roboczym otrzymuje się mobilną pilarkę do płyt.

Ogranicznik wyfrezowany z jednego fragmentu aluminium gwarantuje precyzyjne i powtarzalne cięcia pod kątem 90°

Łatwy montaż i w pełni automatyczna regulacja

Długa powierzchnia podparcia umożliwia łatwe ustawianie przy każdej krawędzi elementu obrabianego

Wgłębienia z przodu i z tyłu umożliwiają zamontowanie ścisków FS

Do dokładnego cięcia płyt przy użyciu szyny prowadzącej i ręcznej pilarki tarczowej

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Dla osiągnięcia dokładnych, powtarzalnych cięć płyt pod kątem 90° bez dodatkowej regulacji

Samoregulacja dzięki ogranicznikowi wyfrezowanemu z jednego fragmentu aluminium

Łatwe i szybkie łączenie z szyną prowadzącą przy użyciu dźwigni szybkomocującej



Precyzyjne cięcia pod kątem 90° Ogranicznik wyfrezowany z jednego fragmentu aluminium gwarantuje najwyższą precyzję przy cięciach pod kątem 90°. Bez konieczności dodatkowej regulacji.




Łatwy montaż Wsunąć w szynę prowadzącą i przełożyć dźwignię szybkiego mocowania. Dla powtarzalnych cięć pod kątem 90°.



Zmienność ułożenia Długa powierzchnia podparcia umożliwia łatwe ustawianie przy każdej krawędzi.



Pewne mocowanie Możliwy jest montaż ścisków śrubowych, zapewniających stabilne mocowanie elementu obrabianego.

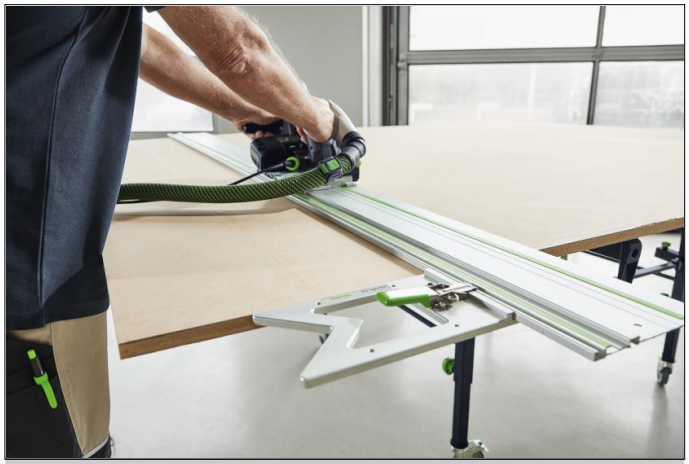

Precyzyjne przycinanie płyt Przy wykorzystaniu szyny prowadzącej i ręcznej pilarki tarczowej.

ZASTOSOWANIE

Cięcie pod końcem prostym i frezowanie w połączeniu z szyną prowadzącą