PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL PRZEKŁADNIOWA SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA ROTEX RO 125 FEQ-PLUS 576029 / 571779

Cena netto: 2 335,40 zł
Cena brutto: 2 872,54 zł
Dostępny
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

ROTEX RO 125. Umożliwia ograniczenie ilości niezbędnych narzędzi. Za to poszerza zakres zastosowań. Tylko jedno narzędzie umożliwia intensywne zdzieranie przy szlifowaniu zgrubnym. Wyjątkowo precyzyjne szlifowanie. Doskonałe wykończenie przy polerowaniu. W połączeniu z materiałami szlifierskimi Granat, ROTEX pozwala ograniczyć nie tylko koszt zakupu narzędzia, ale również materiałów szlifierskich, a dzięki dopasowanemu urządzeniu odsysającemu również konieczność zamiatania stanowiska pracy. A ponieważ jego projekt został oparty na licznych badaniach ergonomicznych, RO 125 doskonale leży w dłoni, dzięki kompaktowej obudowie oraz

uchwytom Softgrip.

Usuwa do trzech razy więcej materiału niż konwencjonalne szlifierki mimośrodowe dzięki zwiększonej mocy silnika i kombinacji ruchu mimośrodowego i obrotowego

Trzy narzędzia w jednym: do szlifowania zgrubnego, dokładnego i polerowania

Zdrowo i bez pyłów dzięki odsysaniu na zasadzie Jetstream

Krótkie czasy przezbrajania dzięki beznarzędziowej wymianie talerzy szlifierskich FastFix

Mała, lekka i poręczna - praca nią nie męczy

Doskonała jakość wyszlifowanych powierzchni - bez wyżłobień dzięki ruchowi mimośrodowemu


Szlifowanie blisko krawędzi dzięki zabezpieczeniu Protector

Ergonomicznie optymalna pozycja uchwytu

Intensywne zdzieranie dzięki ruchowi po torze krzywoliniowym ROTEX




Ekonomiczna zasada 3 w 1 Trzy w jednej. Za pomocą szlifierki ROTEX można wykonywać trzy różne operacje robocze, bez potrzeby zmiany narzędzia: 1. szlifowanie zgrubne, 2. dokładne oraz 3. polerowanie. Wystarczy zmienić rodzaj ruchu przełącznikiem i już można przystąpić do działania.

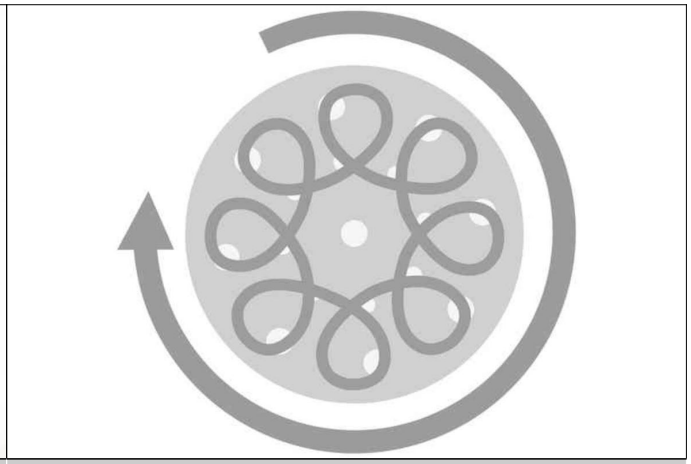


Szlifowanie zgrubne Intensywne zdzieranie dzięki ruchowi ROTEX po łuku: nakładanie się ruchu mimośrodowego i obrotowego zapewnia silne zdzieranie w krótkim czasie.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

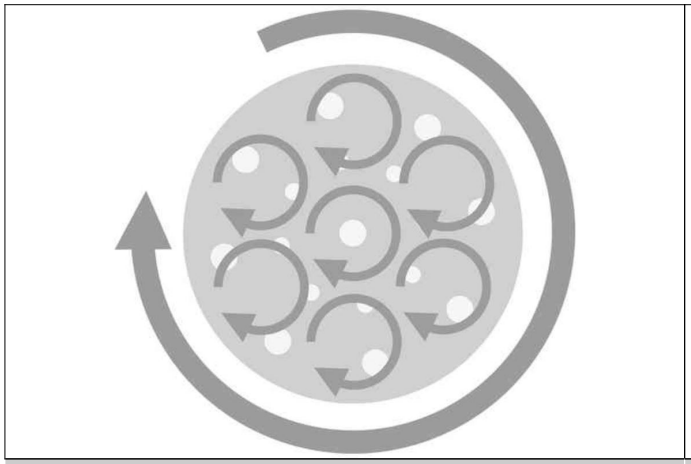

Szlifowanie dokładne Klasyczny ruch mimośrodowy szlifowania pośredniego i dokładnego. Szlifowanie bardzo delikatne, pierwszorzędna jakość powierzchni.

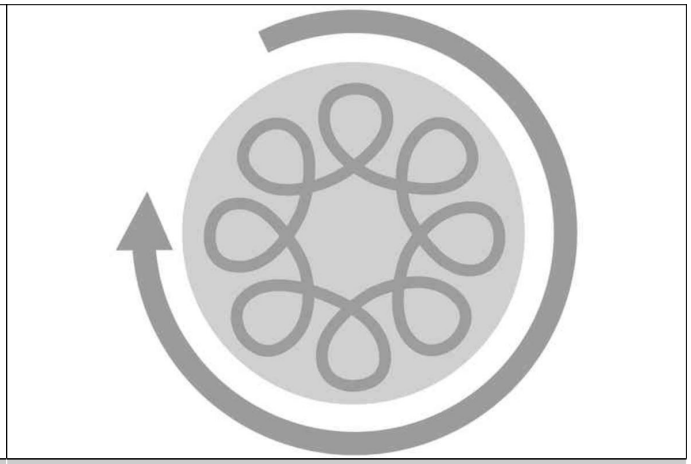

Polerowanie Lśniące efekty bez istotnego nagrzewania obrabianej powierzchni, dzięki ruchowi obrotowemu ROTEX w połączeniu z mleczkami i gąbkami polerskimi Festool.



Nawet trzykrotnie lepszy ścier Mocny silnik szlifierki ROTEX oraz połączenie ruchu mimośrodowego i rotacyjnego zwiększają znacząco wydajność szlifowania, w porównaniu ze zwykłą szlifierką mimośrodkową. Mocne ułożyskowanie wałka mimośrodowego przyczynia się do wydłużenia okresu żywotności.



Chroni talerz szlifierski i obrabiany element Pewne szlifowanie bez odbić aż do krawędzi dzięki PROTECTOR.



Skuteczny hamulec talerza Hamulec talerza szlifierskiego przeciwdziała ewentualnym zbyt wysokim prędkościom obrotowym w czasie szlifowania. Zapobiega powstawaniu wyżłobień na obrabianej powierzchni i eliminuje obróbkę dodatkową.




Beznarzędziowa wymiana talerza Prosto, szybko i pewnie. Łatwa, beznarzędziowa wymiana talerzy do szlifowania i polerowania dzięki złączu FastFix.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139




Szybka wymiana materiału ściernego Dla doskonałego wykończenia powierzchni ważny jest każdy szczegół. Dlatego materiały ścierne Festool przylegają pewnie i nie przesuwają się, a dzięki praktycznemu systemowi StickFix można je szybko wymieniać.

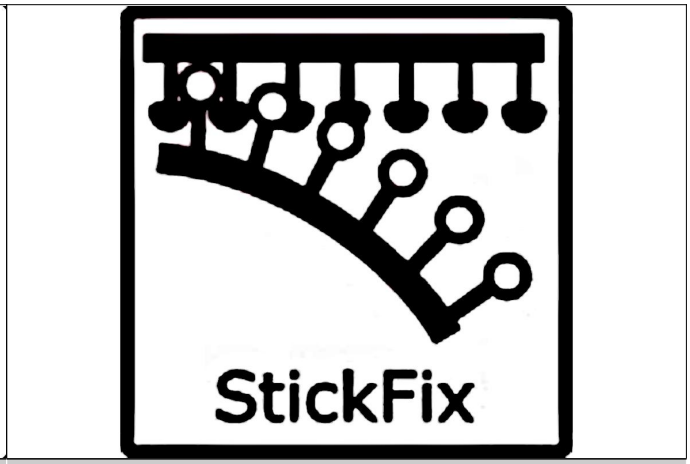

Przyjaźnie dla zdrowia i bezpyłowo Optymalne odsysanie za pomocą sprawdzonej zasady Jetstream. Mniej pyłu, mniejsze zużycie materiałów ściernych i mniejsza temperatura nagrzewania.



Bo czystość oznacza zdrowie Czyste stanowisko pracy dzięki odkurzaczom mobilnym Festool serii CT. Kompaktowe i lekkie, idealne do prac montażowych stanowią tym samym doskonałe uzupełnienie dla szlifierki ROTEX RO 125.

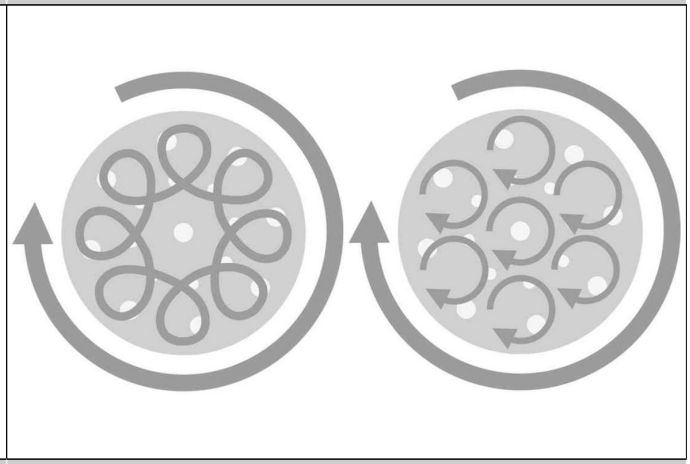

Ruchu mimośrodowy i zakrzywiona linia ROTEX Ruch mimośrodowy zapewnia doskonałą jakość szlifowania. Przy szlifowaniu zgrubnym, po dodaniu ruchu obrotowego, można osiągnąć wysoki stopień szlifowania i nadzwyczajną jakość polerowania powierzchni o wysokim połysku.



Praca dostosowana do materiału Najróżniejsze materiały, rozmaite wymogi – jednak MMC Electronic zapewnia łagodny rozruch, zabezpieczenie przed przegrzaniem i płynną regulację prędkości obrotowej.

Dane techniczne

Pobór mocy	500 W
Prędkość obrotowa, ruch ROTEX	300-600 min-1
Ruchy mimośrodowe	3000-6000 min-1
Suw szlifujący	3,6 mm
Talerz szlifierski FastFix Ø	125 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Waga produktu	2,30 kg

Najważniejsze zastosowania

Zeszlifowywanie starych farb i lakierów

Obróbka materiałów drzewnych

Prace renowacyjne, jak np. szlifowanie stopni schodów

Szlifowanie wstępne i zgrubne mas szpachlowych

Polerowanie bez efektu skórki pomarańczy

Praca na pionowych powierzchniach

Wyszlifowywanie defektów na karoseriach

Wyposażenie standardowe

Talerz szlifierski FastFix Ø 125 mm (miękki-HT)

PROTECTOR Festool

W systainerze SYS3 M187