PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL PRZEKŁADNIOWA SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA ROTEX RO 150 FEQ-PLUS 576017 / 575069

Cena netto: 2 788,62 zł
Cena brutto: 3 430,00 zł
Dostępny
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Oryginał nie do przebicia od ponad 30 lat: ROTEX RO 150 to 3 narzędzia w 1 – do szlifowania zgrubnego, dokładnego i polerowania. Umożliwia ograniczenie ilości niezbędnych narzędzi. Za to poszerza zakres zastosowań. Tylko jedno narzędzie umożliwia intensywne zdzieranie przy szlifowaniu zgrubnym. Wyjątkowo precyzyjne szlifowanie. Doskonałe wykończenie przy polerowaniu. W połączeniu z materiałami ściernymi Granat, ROTEX pozwala nie tylko zaoszczędzić przy zakupie narzędzia, ale również materiałów ściernych, a dzięki dopasowanemu odkurzaczowi mobilnemu, nie ma konieczności zamiatania stanowiska pracy.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Trzy narzędzia w jednym: do szlifowania zgrubnego, dokładnego i polerowania


Krótkie czasy przezbrajania dzięki beznarzędziowej wymianie talerzy szlifierskich FastFix

Doskonała jakość wyszlifowanych powierzchni - bez wyżłobień dzięki ruchowi mimośrodowemu


Szlifowanie blisko krawędzi dzięki zabezpieczeniu PROTECTOR Festool

Ergonomicznie optymalna pozycja uchwytu


Intensywne zdzieranie dzięki ruchowi po torze krzywoliniowym ROTEX

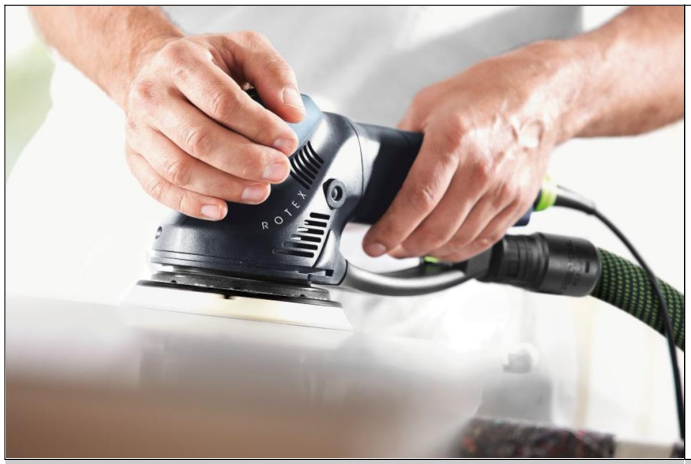


Ekonomiczna zasada 3 w 1 Trzy w jednej. Za pomocą szlifierki ROTEX można wykonywać trzy różne operacje robocze, bez potrzeby zmiany narzędzia: 1. szlifowanie zgrubne, 2. dokładne oraz 3. polerowanie. Wystarczy zmienić rodzaj ruchu przełącznikiem i już można przystąpić do działania.

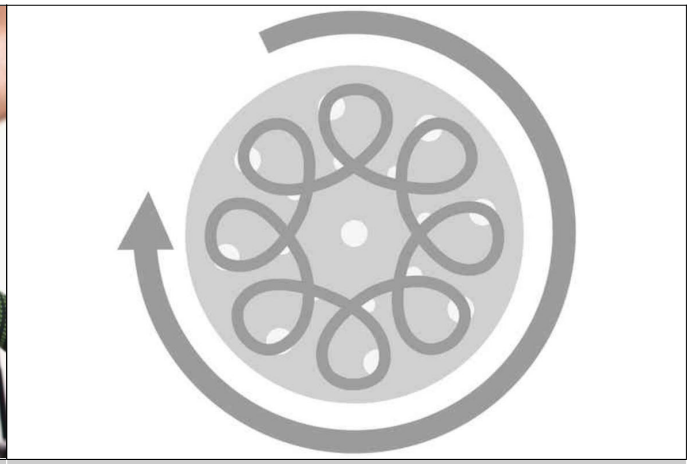

Szlifowanie zgrubne Intensywne zdzieranie dzięki ruchowi ROTEX po łuku: nakładanie się ruchu mimośrodowego i obrotowego zapewnia silne zdzieranie w krótkim czasie.

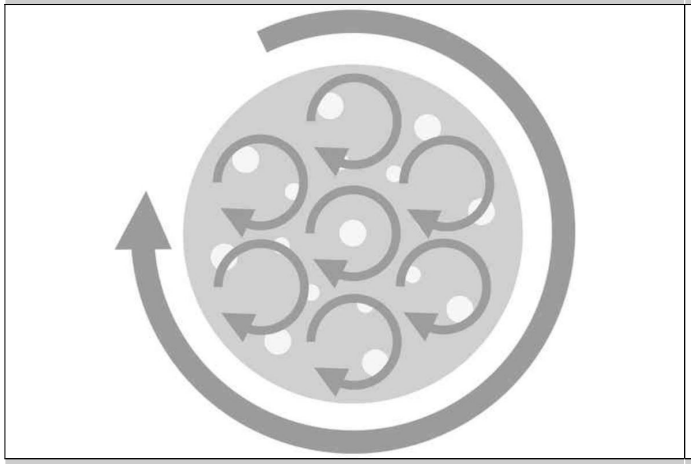

Szlifowanie dokładne Klasyczny ruch mimośrodowy szlifowania pośredniego i dokładnego. Szlifowanie bardzo delikatne, pierwszorzędna jakość powierzchni.

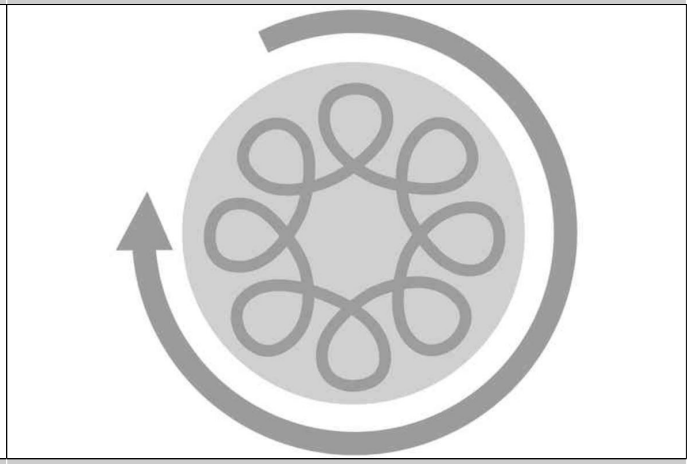

Polerowanie Lśniące powierzchnie bez istotnego nagrzewania obrabianej powierzchni, dzięki ruchowi ROTEX po łuku oraz środkom i gąbkom do polerowania Festool.


PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Ergonomiczny design ROTEX RO 150 dobrze leży w dłoni w każdej pozycji ręki i pozwala na dokładne prowadzenie. Obudowa jest wąska i zwarta, ciężar zaskakująco mały, a wibracje zostały znacznie zredukowane.



Chroni talerz szlifierski i obrabiany element Pewne szlifowanie bez odbić aż do krawędzi dzięki Festool PROTECTOR.

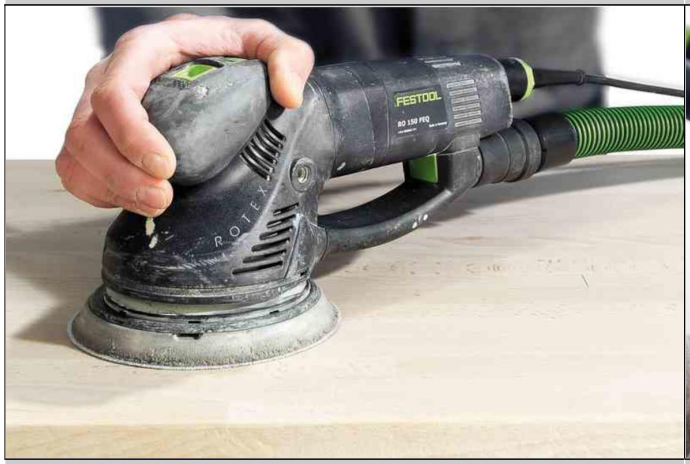

Skuteczny hamulec talerza Hamulec talerza szlifierskiego przeciwdziała ewentualnym zbyt wysokim prędkościom obrotowym w czasie szlifowania. Zapobiega powstawaniu wyżłobień na obrabianej powierzchni i eliminuje obróbkę dodatkową.



Bardzo spokojna praca Duża powierzchnia po stronie wewnętrznej zapewnia szczególnie spokojną pracę talerza podczas szlifowania i polerowania oraz poprawia wyważenie i zmniejsza wibracje.



Beznarzędziowa wymiana talerza Prosto, szybko i pewnie. Łatwa, beznarzędziowa wymiana talerzy do szlifowania i polerowania dzięki złączu FastFix. Umożliwia szybką reakcję na zmieniające się wymagania dotyczące wykonania i materiału.



Szybka wymiana materiału ściernego Dla doskonałego wykończenia powierzchni ważny jest każdy szczegół. Dlatego materiały ścierne Festool przylegają pewnie i nie przesuwają się, a dzięki praktycznemu systemowi StickFix można je szybko wymieniać.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139




Przyjaźnie dla zdrowia i bezpyłowo dzięki systemowi MULTI-JETSTREAM Optymalne odsysanie przy maksymalnej wydajności szlifowania. Dłuższa żywotność środków i talerzy szlifierskich oraz samego urządzenia. Opatentowany i wyjątkowy w skali światowej: system szlifowania Festool MULTI-JETSTREAM z doprowadzaniem i odprowadzaniem powietrza.



Bo czystość oznacza zdrowie Czyste stanowisko pracy dzięki odkurzaczom mobilnym Festool serii CT. Kompaktowe i lekkie, idealne do prac montażowych stanowią tym samym doskonałe uzupełnienie dla szlifierki ROTEX RO 150.




Zdejmowany kanał odsysający Kanał odsysający można zdjąć jednym ruchem ręki i pracować zupełnie swobodnie

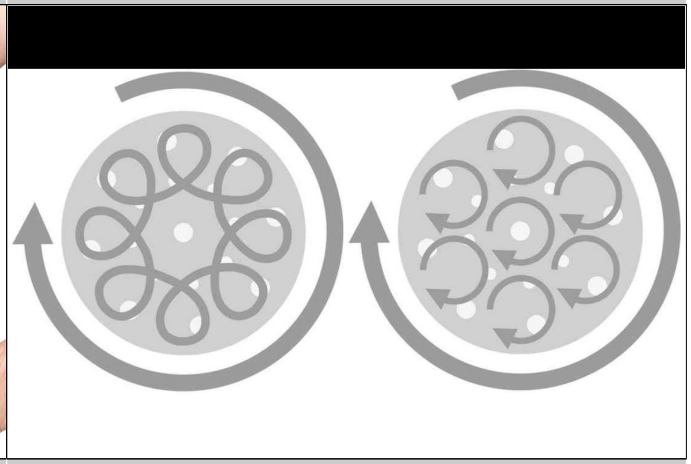

Ruchu mimośrodowy i zakrzywiona linia ROTEX Ruch mimośrodowy zapewnia doskonałą jakość szlifowania. Przy szlifowaniu zgrubnym, po dodaniu ruchu obrotowego, można osiągnąć wysoki stopień szlifowania i nadzwyczajną jakość polerowania powierzchni o wysokim połysku.



Dla optymalnego działania: MMC Electronic Najróżniejsze materiały, rozmaite wymogi – jednak MMC Electronic zapewnia łagodny rozruch, zabezpieczenie przed przegrzaniem i płynną regulację prędkości obrotowej.

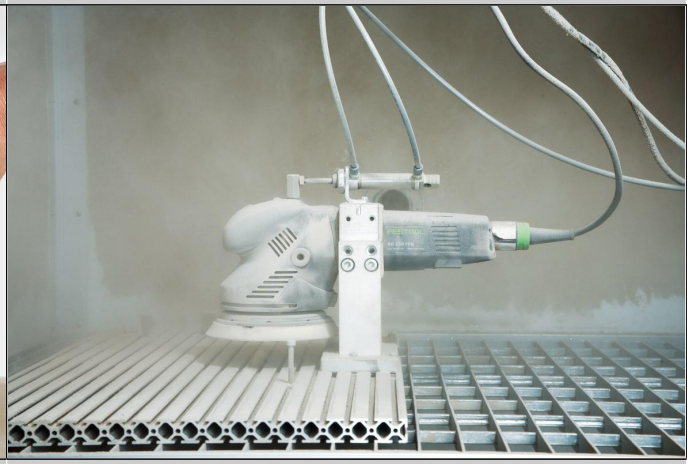

Duża żywotność Podwójnie uszczelniona i wskutek tego niemal hermetycznie zamknięta przekładnia Longlife nadaje szlifierce ROTEX RO 150 jeszcze dłuższą żywotność. Nawet przy pracy w najcięższych warunkach.

Dane techniczne

Pobór mocy	720 W
Prędkość obrotowa, ruch ROTEX	320-660 min-1
Ruchy mimośrodowe	3300-6800 min-1
Suw szlifujący	5 mm
Talerz szlifierski FastFix Ø	150 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Ciężar	2,3 kg

Najważniejsze zastosowania

Zeszlifowywanie starych farb i lakierów

Obróbka materiałów drzewnych

Prace renowacyjne, jak np. szlifowanie stopni schodów

Szlifowanie i polerowanie materiałów mineralnych

Szlifowanie wstępne i zgrubne mas szpachlowych

Polerowanie bez efektu skórki pomarańczy

Wyposażenie standardowe

Talerz szlifierski FastFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (miękki W)

PROTECTOR Festool

W systainerze SYS3 M237