PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL UKOŚNICA PRZESUWNA KAPEX KS 120 REB-SET-MFT 576663

Cena netto: 10 359,15 zł
Cena brutto: 12 741,75 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Można prowadzić w lewo i w prawo. Nawet tam, gdzie inni tylko udają. Obustronne ułożyskowane tuleje, które poprzez słupki prowadzące o wyjątkowo dużych rozmiarach utrzymują narzędzie precyzyjnie na linii cięcia. Podwójne uszczelnienie dla ekstremalnej trwałości, zawsze precyzyjnie i bez luzu.

Wyjątkowa precyzja przekrojów dzięki dwóm prowadnicom z podwójnym ułożyskowaniem

Laser emitujący 2 linie do dokładnego oznaczania miejsca cięcia

Obsługiwany z przodu mechanizm regulacji precyzyjnej kąta pochylenia tarczy pilarskiej z milimetrową dokładnością

Ustawienie specjalne tarczy pilarskiej umożliwiające cięcie na głębokość do 120 mm

System wymiany tarczy pilarskiej FastFix zapewnia pracę dostosowaną do materiału

Precyzyjne cięcia dzięki dwóm prowadnicom


Bezbłędne przenoszenie kąta kątownikiem nastawnym współpracującym z dwuliniowym laserem

Kompaktowa, lekka konstrukcja umożliwia wygodny transport


System bezpieczeństwa z szybkim hamulcem




Najwyższa precyzja dla perfekcyjnego cięcia KS 120 zapewnia precyzyjne cięcie dzięki dwóm słupkom prowadzącym, ponadprzeciętnej wydajności cięcia do 120 mm i małemu ciężarowi 21,5 kg.

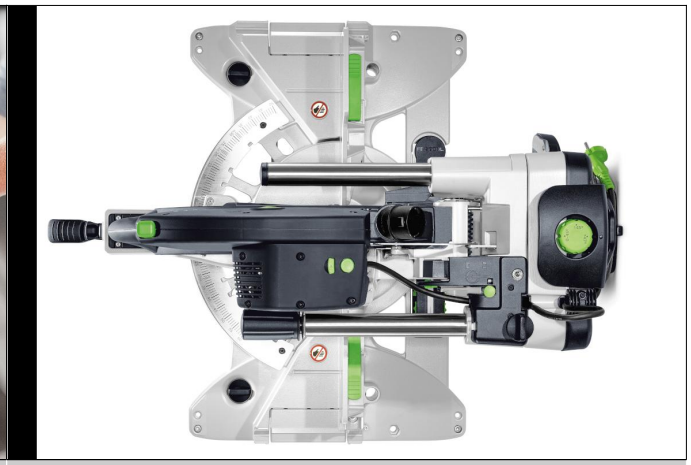

Wyjątkowo pokaźne słupki prowadzące i podwójne ułożyskowanie kulkowe Ten system Festool gwarantuje pewne i gładkie prowadzenie ostrza oraz najwyższą precyzję.

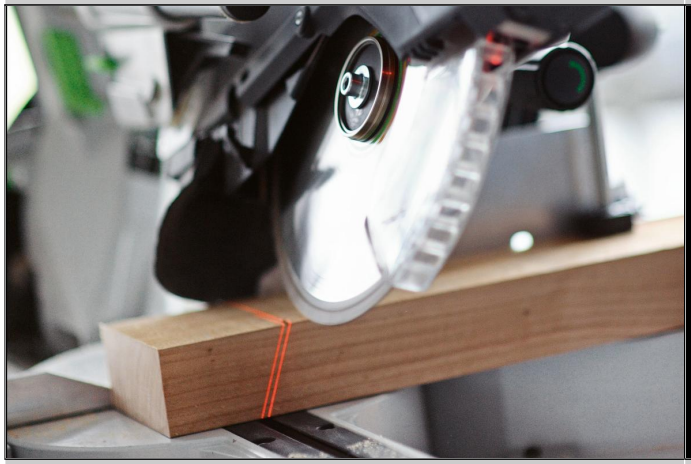

Ekstraklasa w każdym calu Laser wskazujący dwie linie dla dokładnego oznaczania miejsca cięcia.

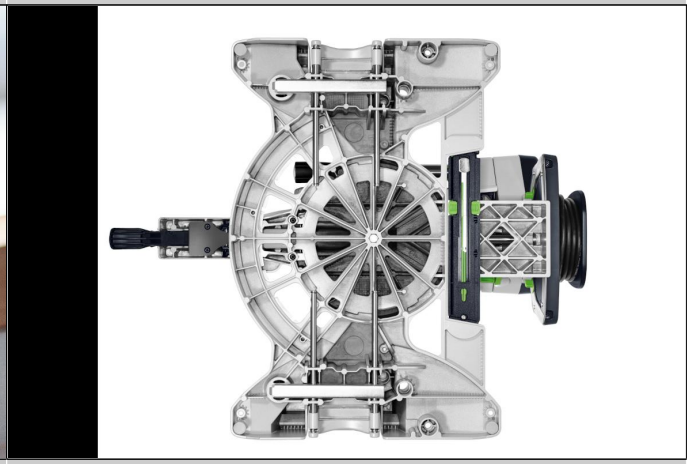

Wytrzymałość i mobilność do stosowania w trudnych warunkach budowy Sztywna i stabilna konstrukcja przy jednoczesnie niewielkim ciężarze, dzięki użebrowaniu płyty stołowej wykonanej z odlewu ze stopu magnezu.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139




Doskonałe efekty cięcia Ustawienie specjalne KS 120 pozwala na pionowe wykonywanie ukosów listew do 120 mm oraz listew sufitowych i profili wieńcowych w „oryginalnej pozycji montażu”.



MMC Electronic zapewnia bezpieczną pracę dostosowaną do materiału Wybór prędkości obrotowej, łagodny rozruch, zabezpieczenie przeciążeniowe i zintegrowany, szybki hamulec bezpieczeństwa.



Krótkie czasy przezbrajania, dobre efekty KAPEX została wyposażona w system FastFix, dzięki niemu wymiana tarczy pilarskiej odbywa się błyskawicznie i łatwo.

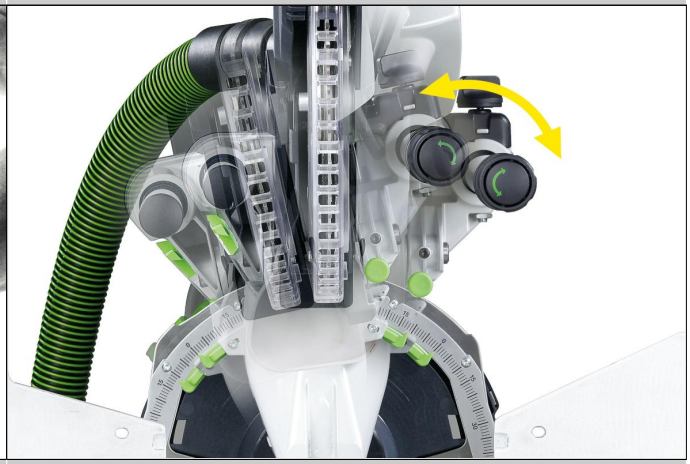

Jeszcze większy komfort Precyzyjna, szybka i wygodna regulacja kąta cięcia, dostępna z przodu narzędzia, podobnie jak wszystkie inne ważne elementy sterujące.



Mobilność bez granic Ergonomiczne uchwyty do przenoszenia, dopasowane dla potrzeb osób lewo- i praworęcznych, możliwość zwijania przewodu, zabezpieczenie do transportu oraz zacisk blokujący, a do tego wyjątkowo kompaktowa budowa i niewielki ciężar.



Dobra widoczność obrabianego przedmiotu oraz wolne od pyłu otoczenie System odsysania i stożkowy króciec odsysają pyły i wióry już w miejscu ich powstawania.


PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139




Oszczędza czas i eliminuje błędy Kątomierz umożliwia szybki pomiar kątów wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich łatwe i dokładne przeniesienie na ostrze.



Stacjonarna i przenośna w jednym Podstawa umożliwia przekształcenie pilarki KAPEX w wersji mobilnej trzema ruchami ręki w piłę stacjonarną. Możliwość cięcia elementów o długości do 2,40 m (łącznie z prowadnicą).

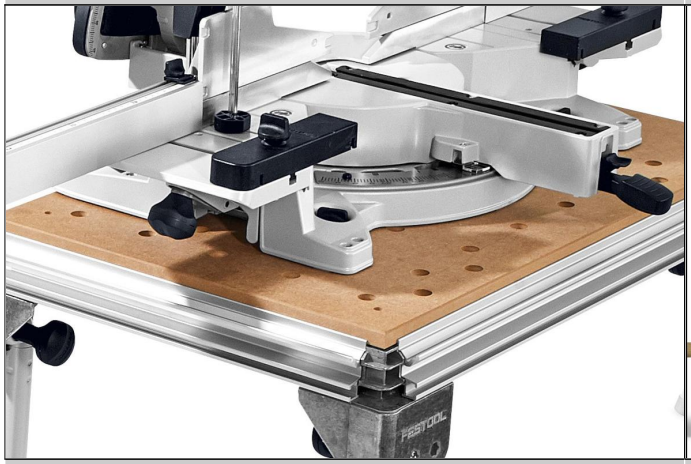

Do pracy na stojąco KAPEX jest dokładnie dopasowana do płyty perforowanej MFT 3. Mocuje się ją za pomocą zestawu elementów mocujących.

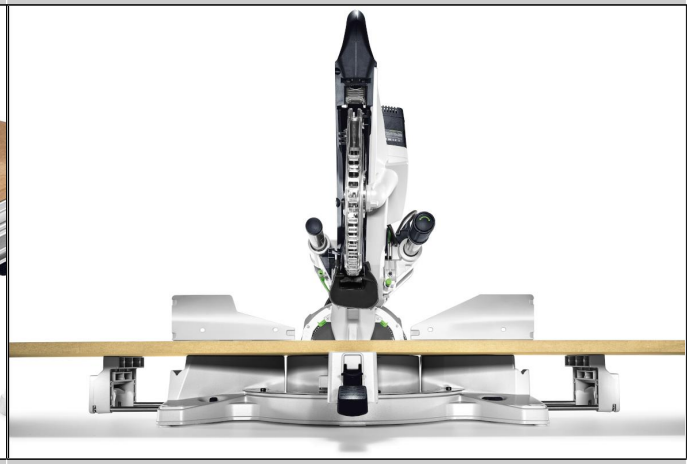

Również do obróbki długich elementów Dowolnie wysuwany element rozszerzający stół umożliwia bezpieczne i precyzyjne umiejscowienie i obróbkę długich elementów.

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1400-3400 min-1
Średnica tarczy pilarskiej	260 mm
Głębokość cięcia 90°/90°	305 x 88 mm
Głębokość cięcia przy 45°/90°	215 x 88 mm
Głębokość cięcia 50°/90° (po lewo)	196 x 88 mm
Głębokość cięcia 60°/90° (po prawo)	152 x 88 mm
Głębokość cięcia 45°/45° (po lewo)	215 x 55 mm
Głębokość cięcia 45°/45° (po prawo)	215 x 35 mm

Specjalna Głębokość cięcia 90°/90°	60 x 120 mm
Specjalna Głębokość cięcia 45°/90° (po lewo)	40 x 120 mm
Specjalna głęb. cięcia 45°/90°	20 x 120 mm
Cięcie po przekątnej profilu wieńcowego 90°/90°	168 mm
Cięcie po przekątnej profilu wieńcowego	168 mm
Kąt nachylenia	47/47 °
Kąt uciosu	50/60 °
Wysokość robocza	900 mm
Wymiary (szer x gł x wys)	713 x 500 x 470 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27/36 mm
Waga produktu	24,30 kg

Najważniejsze zastosowania

Dopasowywanie listew cokołowych i sufitowych o wys. do 120 mm - bez obliczania

Przycinanie na długość desek i paneli o wymiarach do 305 x 88 mm

Dopasowywanie profili wieńcowych o wys. do 168 mm w „oryginalnej“ pozycji montażu

Przycinanie poprzeczne kantówek i belek o grubości do 88 mm

Wyposażenie standardowe

Tarcza pilarska uniwersalna HW W 60

Kątownik nastawny SM-KS

Klucz imbusowy SW 6

Docisk mocujący obrabiany przedmiot

Stół wielofunkcyjny MFT KAPEX

Podparcie kątowe, krawędziowe AB-KA-UG

Prowadnica do obcinania długich elementów KA-UG-R/L

Zderzak przesuwny

Zestaw elementów mocujących

Prowadnica teleskopowa ze skalą

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Regulowana podpórka