PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL AKUMULATOROWA ZAKRĘTARKA UDAROWA TID 18 HPC 4,0 I-PLUS 576482

Cena netto: 1 952,25 zł
Cena brutto: 2 401,27 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Ten kompaktowy pakiet mocy charakteryzuje się solidnym mechanizmem udarowym o niezwykle długiej żywotności. Perfekcyjne połączenie bezszczotkowego silnika EC-TEC najnowszej generacji i akumulatora zapewnia maksymalną moc i wytrzymałość. Uchwyt narzędziowy TID 18 ¼“ obraca tylko wkrętem, nie nadgarstkiem, za co odpowiada mechanizm udaru stycznego bez momentu wstecznego. Długotrwała praca bez zmęczenia jest możliwa dzięki ciężarowi maszyny wynoszącemu zaledwie 960 gramów.

Solidność: wytrzymałe komponenty o wysokiej jakości, w pełni zabezpieczone dzięki kompleksowym usługom

Festool Service

Maksymalna wydajność: dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC najnowszej generacji, z trzema stopniami prędkości obrotowej, momentem obrotowym 180 Nm i dodatkowym trybem T do wkrętów samowiercących

Bezpieczeństwo: mechanizm udaru stycznego niepowodujący odbić chroni nadgarstek

Ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja umożliwia długotrwałą, precyzyjną pracę bez zmęczenia, również w trudno dostępnych obszarach

Elastyczny system akumulatorów: w zastosowaniach wymagających wysokiej mocy akumulator Li-HighPower Compact 4,0 Ah zapewnia idealne połączenie mocy, kompaktowości i lekkości

Wygoda: beznarzędziowy uchwyt ¼“, zintegrowany schowek na bity, optymalne oświetlenie obszaru roboczego poprzez lampy LED, klips do paska montowany po obu stronach

Mobilność: TID 18 w Systainerze³ może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott



Moc w użyciu Z momentem obrotowym 180 Nm i niezwykle mocnym, bezszczotkowym silnikiem EC-TEC o trzech stopniach prędkości obrotowej.



Tryb T Do kontrolowanego wkręcania wkrętów samowiercących.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Mechanizm udaru stycznego Ochrona nadgarstka podczas wkręcania bez wstecznego momentu obrotowego.




Kompaktowa budowa Ciężar maszyny tylko 960 gramòw umożliwia pracę bez zmęczenia, również w trudno dostępnych obszarach.



¼"-uchwyt narzędziowy Łatwa, szybka wymiana bitów.



Wygodne wyposażenie Wszystko pod ręką dzięki wbudowanemu schowkowi na bity, silnej lampie LED i obustronnie zakładanemu klipsowi do paska

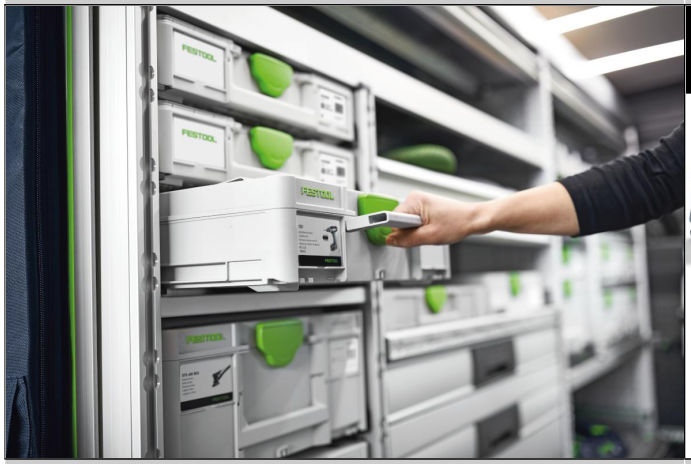

Daje mobilność Jest ona umieszczona w Systainerze³ i może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott



Uniwersalny system akumulatorów Kompatybilność z akumulatorami Li-HighPower Compact, Compact i Standard oraz wszystkimi ładowarkami zapewnia perfekcyjny stosunek ciężaru do mocy podczas każdego zastosowania.

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18V
Biegi	3 + T-Modus
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2./3. bieg	0 - 1200/0 - 2000/0 - 3200 min^{-1}
Maksymalna liczba udarów	4500,00 min^{-1}
Maksymalny moment obrotowy	180,00 Nm
Maksymalna wielkość wkrętów w przypadku drewna miękkiego	8 x 220 mm
Uchwyt narzędziowy	1/4"
Pojemność akumulatora	4,00 Ah
Waga produktu	0,90 kg

Najważniejsze zastosowania

Ochrona nadgarstka podczas wkręcania bez wstecznego momentu obrotowego

Montaż mebli, zabudowa kuchni

Montaż okuć, tylnych ścianek, listew

Montaż drzwi i okien

Wkręcanie w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych

Płoty, pergole, zadaszenia, wiaty

Budowa konstrukcji drewnianych

Wyposażenie standardowe

2x akumulator BP18 Li 4,0 HPC-ASI

Szybka ładowarka TCL6

Zaczep na pasek

W systainerze SYS3 M187