PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS PIŁY SERII STEEL-TECH ELECTRO DO PILAREK RĘCZNYCH PS682

Dostępny
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-25

Opis

Specjalny gatunek węglika spiekanego o zwiększonej zawartości kobaltu oraz odpowiedniej twardości gwarantuje znaczne zwiększenie udarności, co zabezpiecza zęby przed uszkodzeniem przy cięciu detali stalowych.

Dysk piły wycięty techniką laserową z wysokogatunkowej stali ulepszonej termicznie - wysoka dokładność wykonania oraz sztywność narzędzia podczas pracy.

Specjalny typ oraz geometria uzębienia pozwala na uzyskiwanie właściwej wydajności cięcia.

Wprowadzenie technologii cięcia detali stalowych piłami HM w miejsce dotychczas stosowanej technologii cięcia ściernicami znacznie poprawia warunki BHP - zmiejszenie zapylenia oraz hałasu.

Ostrzenia węglików spiekanych realizowane na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC wg. optymalnie zaprogramowanych parametrów pracy ściernicy i specjalnym dobrze jej charakterystyki.

Zakres typowymiarowy dostosowany do większości elektronarzędzi na rynku.

Zastosowanie

Piły tarczowe do tzw. zimnej technologii cięcia elementów stalowych umożliwiają skrawanie bez przypaleń na krawędziach obrabianego materiału

Seria przeznaczona do cięcia elementów wykonanych ze stali konstrukcyjnych takich jak: rury, kształtowniki, blachy trapezowe o grubości ścianki do 2,5mm

Cięcie stali miękkiej konstrukcyjnej z użyciem pilarek ręcznych przystosowanych do cięcia stali (z odpowiednią prędkością obrotową lub regulacją obrotów)


Używając pił do cięcia stali należy pamiętać o optymalnych parametrach ich pracy: 1 600 - 3 000 obr/min - w zależności od średnicy piły

Zalecane prędkości obrotowe tarcz: 160 mm (2 000 - 3 000 obr/min), 185 mm (1 800 - 2 500 obr/min), 200 mm (1 700 - 2 400 obr/min), 210 mm (1 600 - 2 300 obr/min).

Informacje

Producenci pilarek ręcznych w trakcie ważności niniejszej oferty narzędzi Globus mogą modyfikować swoje produkty. W związku z tym prosimy, aby przed zakupem konkretnego typowymiaru piły sprawdzić posiadany typ pilarki (szczególnie ważne w przypadku: średnicy zewnętrznej piły oraz otworu wewnętrznego/osadczego piły).

Dane techniczne

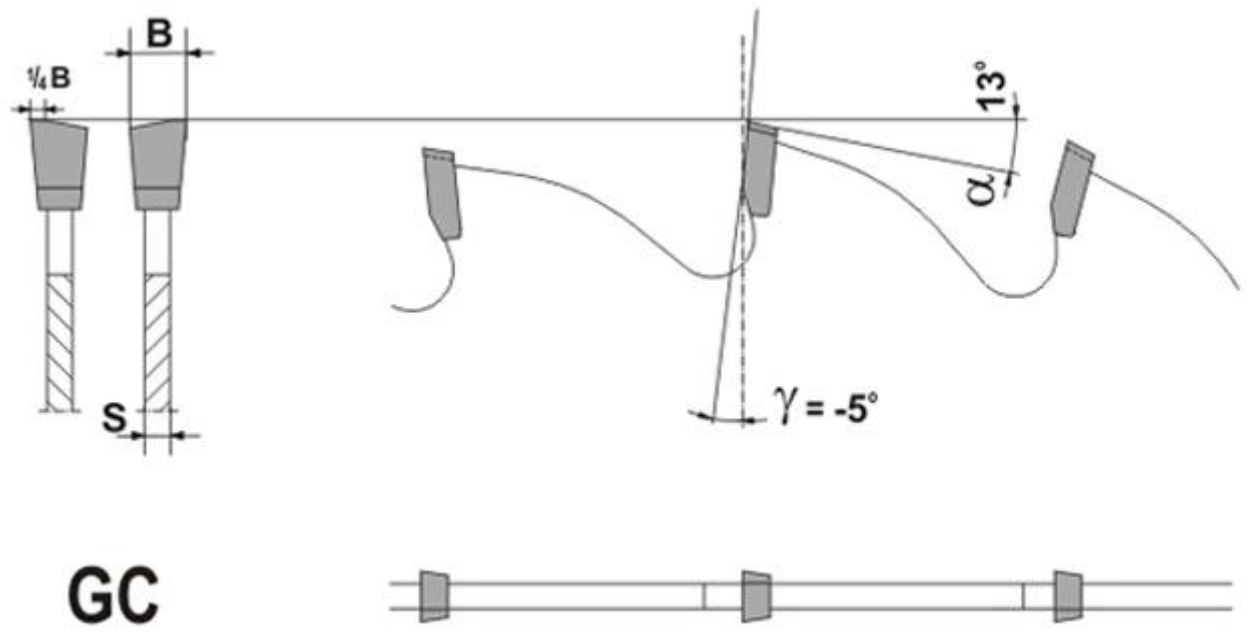

Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna

d [mm] - średnica otworu na wrzeciono

B [mm] - "RZAZ" (szerokość płytki)

S [mm] - grubość dysku

Z [mm] - ilość zębów

D [mm]	d [mm]	B [mm]	S [mm]	Z [szt]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
160	20	2,0	1,4	40	PS682-0160-0001	do 72h	149,70 zł 184,13 zł
185	30	2,0	1,4	48	PS682-0185-0001	Dostępny	189,90 zł 233,58 zł

D [mm]	d [mm]	B [mm]	S [mm]	Z [szt]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
200	30	2,0	1,4	50	PS682-0200-0001	do 72h	180,20 zł 221,65 zł
210	30	2,0	1,4	50	PS682-0210-0001	do 72h	180,20 zł 221,65 zł