PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA C 18-BASIC 576434 / 574737

Cena netto: 974,80 zł
Cena brutto: 1 199,00 zł
Dostępny
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Pełna elastyczność podczas wiercenia i wkręcania: w pełni elektroniczna regulacja momentu obrotowego, system szybkiej wymiany CENTROTEC, nasadka kątowa i mimośrodowa oraz ogranicznik głębokości rozwiązują wszelkie problemy związane z wierceniem i wkręcaniem. Połączenie akumulatora Li-HighPower i bezszczotkowego, a tym samym bezawaryjnego silnika EC-TEC sprawia, że akumulatorowa wiertarko-wkrętarka C 18 jest lekka, trwała i wytrzymała. Wkrętarka akumulatorowa i akumulator są w pełni zabezpieczone usługami Festool Service, dzięki czemu możesz pracować spokojnie. Dostępne są narzędzia o unikalnym kształcie C lub - w zależności od

indywidualnych preferencji - T, w wersji T 18+3.

Przełączanie z wkręcania na wiercenie odbywa się bez konieczności zmiany ustawionego momentu obrotowego

Inteligentne nasadki i system szybkiego przezbrajania CENTROTEC do wszystkich zastosowań: nasadka kątowa i mimośrodowa oraz ogranicznik głębokości

Złącze FastFix akumulatorowej wiertarko-wkrętarki umożliwia beznarzędziową wymianę nasadek w ciągu kilku sekund

Trwałość, solidna konstrukcja i moc dzięki bezszczotkowemu, bezawaryjnemu silnikowi EC-TEC

Akumulatorowa wkrętarka i akumulator są kompleksowo zabezpieczone usługami Festool Serwis

Wyraźnie lżejsze przy pełnej mocy dzięki akumulatorowi Li-HighPower z odpornymi na wysokie napięcie ogniwami


Całkowicie elektroniczna regulacja i wyłączanie momentu obrotowego dla dokładnego wkręcania

Ergonomiczność dzięki unikatowemu kształtowi litery C: narzędzie jest krótkie, lekkie i optymalnie wyważone

Wkrętarka w Systainerze³ może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy, dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott. Systainery³ są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery lub warsztat mobilny



Inteligentne zarządzanie silnikiem Bezszczotkowy silnik EC-TEC pracuje bez zużycia i przekształca energię akumulatora w optymalną moc praktycznie bez strat. Dodatkowo, elektroniczny system zarządzania silnikiem gwarantuje maksymalną żywotność: mikroprocesory monitorują i regulują temperaturę, napięcie i pobór prądu silnika, elektroniki i akumulatora.

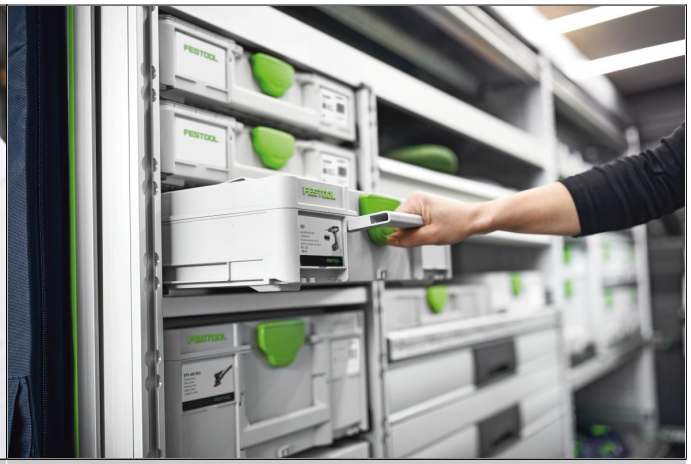

Wyjątkowa mobilność dzięki integracji z pojazdem Wkrętarka w Systainerze³ może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy, dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott. Systainery³ są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery lub warsztat mobilny.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139




Optymalne wykorzystanie siły W pełni elektroniczne ustawianie i wyłączanie momentu obrotowego dla optymalnego przekazywania siły podczas każdego rodzaju pracy. Ustawiony moment obrotowy do wkręcania/ wykręcania pozostaje zachowany, nawet jeśli w międzyczasie odbywa się wiercenie z maksymalnym momentem obrotowym.




Superlekkie i wytrzymałe Akumulator Li-HighPower Compact gwarantuje pełną moc przy znacznie mniejszym ciężarze. Jeszcze dłuższa praca jest możliwa dzięki bezszczotkowemu i bezawaryjnemu silnikowi EC-TEC, który przy wkręcaniu pobiera tylko tyle mocy, ile wymaga indywidualny przypadek.



Precyzyjna praca Poręczność i doskonałe wyważenie – konstrukcja w kształcie litery C pozwala na precyzyjne ustawianie w osi wiercenia i wkręcania.

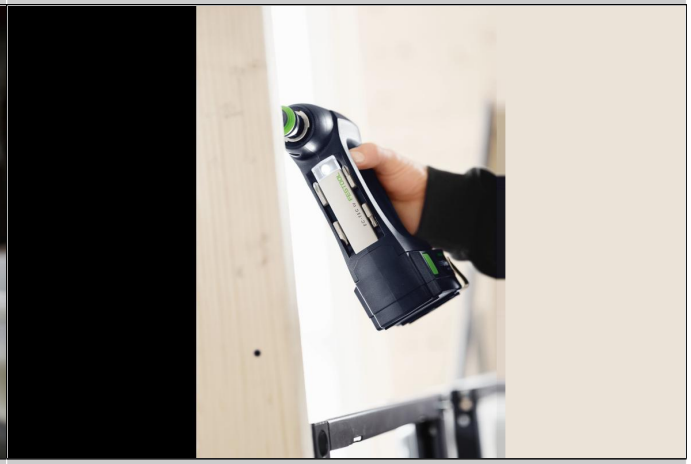

6 bitów zawsze pod ręką Praktyczny schowek na bity, gdzie można umieścić do sześciu sztuk. Są one zabezpieczone magnesem przed wypadnięciem.

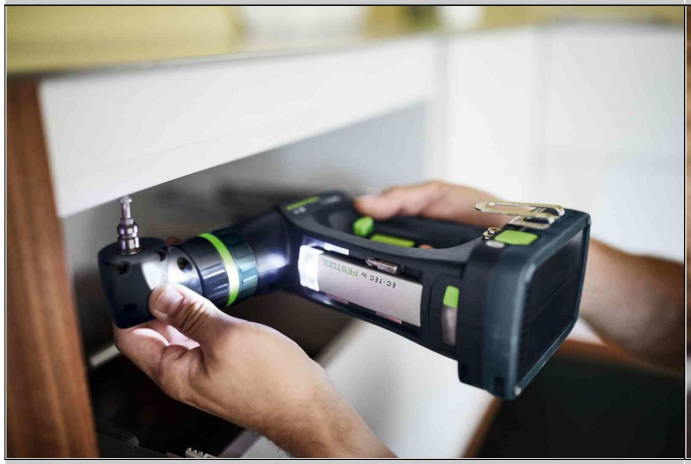

Na małej powierzchni Nasadka kątowa idealnie nadaje się do wkręcania pod kątem. Umożliwia także dostęp do ukrytych śrub w wąskich narożnikach.



Dochodzi do krawędzi Nasadka mimośrodowa FastFix pozwala dosięgnąć każdej śruby.

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18V
Biegi	2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg	0-450/0-1500 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg	0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
Maksymalny moment obrotowy w drewnie/stali	27/45 Nm
Średnica wiercenia w drewnie/stali	40/13 mm
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Pojemność akumulatora Li Ion	4,00 Ah
Waga produktu	1,00 kg

Najważniejsze zastosowania

Montaż mebli, zabudowa kuchni

Stolarze i zabudowa wnętrz

Budowa obiektów handlowych i targowych, konstrukcje metalowe

Malarze i specjaliści od wyposażania wnętrz

Lakiernie i firmy karoseryjne

Zastosowania w przemyśle, seryjne wykonywanie połączeń gwintowanych

Płoty, pergole, zadaszenia, wiaty

Drewniane konstrukcje nośne

Wyposażenie standardowe

Uchwyt narzędziowy CENTROTEC

Magnetyczny uchwyt bitów BH 60 CE

Szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm

Bit PZ 2

Zaczep na pasek

W systainerze SYS3 M 187