PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA T 18+3 HPC 4,0 I-PLUS 576446 / 574756

Cena netto: 2 081,05 zł
Cena brutto: 2 559,69 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Pełna elastyczność podczas wiercenia i wkręcania: w pełni elektroniczna regulacja momentu obrotowego, system szybkiej wymiany CENTROTEC, nasadka kątowa i mimośrodowa oraz ogranicznik głębokości rozwiązują wszelkie problemy związane z wierceniem i wkręcaniem. Połączenie akumulatora Li-HighPower i bezszczotkowego, a tym samym bezawaryjnego silnika EC-TEC sprawia, że akumulatorowa wiertarko-wkrętarka T 18+3 jest lekka, trwała i wytrzymała. Wkrętarka akumulatorowa i akumulator są w pełni zabezpieczone usługami Festool Service, dzięki czemu możesz pracować spokojnie. Dostępne są narzędzia o kształcie T lub - w zależności od indywidualnych

preferencji - o unikalnym kształcie C, w wersji C 18.

Przełączanie z wkręcania na wiercenie odbywa się bez konieczności zmiany ustawionego momentu obrotowego.

Inteligentne nasadki i system szybkiego przezbrajania CENTROTEC do wszystkich zastosowań: nasadka kątowa i mimośrodowa oraz ogranicznik głębokości.

Złącze FastFix akumulatorowej wiertarko-wkrętarki umożliwia beznarzędziową wymianę nasadek w ciągu kilku sekund

Trwałość, solidna konstrukcja i moc dzięki bezszczotkowemu, bezawaryjnemu silnikowi EC-TEC

Akumulatorowa wkrętarka i akumulator są kompleksowo zabezpieczone usługami Festool Serwis


Wyraźnie lżejsze przy pełnej mocy dzięki akumulatorowi Li-HighPower z odpornymi na wysokie napięcie ogniwami

Całkowicie elektroniczna regulacja i wyłączanie momentu obrotowego dla dokładnego wkręcania

Wkrętarka w Systainerze³ może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy, dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott. Systainery³ są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery lub warsztat mobilny



Inteligentne zarządzanie silnikiem Bezszczotkowy silnik EC-TEC pracuje bez zużycia i przekształca energię akumulatora w optymalną moc praktycznie bez strat. Dodatkowo, elektroniczny system zarządzania silnikiem gwarantuje maksymalną żywotność: mikroprocesory monitorują i regulują temperaturę, napięcie i pobór prądu silnika, elektroniki i akumulatora.

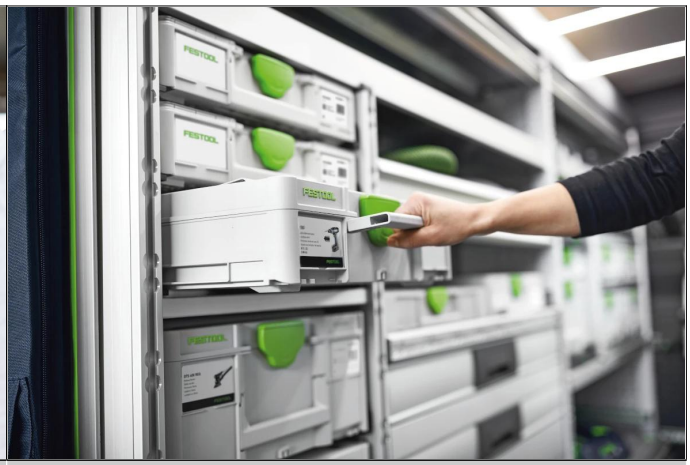

Wyjątkowa mobilność dzięki integracji z pojazdem Wkrętarka w Systainerze³ może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy, dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott. Systainery³ są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery lub warsztat mobilny.




Optymalne wykorzystanie siły W pełni elektroniczne ustawianie i wyłączanie momentu obrotowego dla optymalnego przekazywania siły podczas każdego rodzaju pracy. Ustawiony moment obrotowy do wkręcania/ wykręcania pozostaje zachowany, nawet jeśli w międzyczasie odbywa się wiercenie z maksymalnym momentem obrotowym.



System szybkiej wymiany CENTROTEC Szybsza zmiana z wiercenia na pogłębianie lub wkręcanie: system szybkiej wymiany CENTROTEC to uchwyt wiertarski i uchwyt bitów w jednym, a przy tym o 50% mniejszy i 80% lżejszy niż standardowy uchwyt wiertarski. Narzędzia z uchwytem sześciokątnym centrowane są za pomocą kulek – co zapewnia optymalne przeniesienie siły i 10-krotnie wyższą dokładność ruchu obrotowego.



Na małej powierzchni Nasadka kątowa idealnie nadaje się do wkręcania pod kątem. Umożliwia także dostęp do ukrytych śrub w wąskich narożnikach.

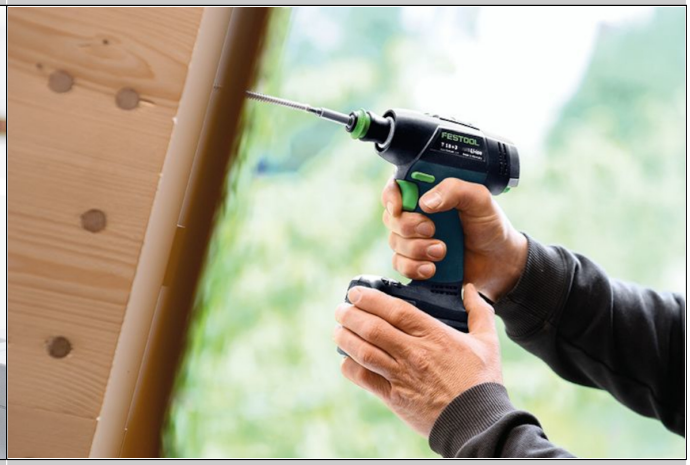

Superlekkie i wytrzymałe Akumulator Li-HighPower Compact gwarantuje pełną moc przy znacznie mniejszym ciężarze. Jeszcze dłuższa praca jest możliwa dzięki bezszczotkowemu i bezawaryjnemu silnikowi EC-TEC, który przy wkręcaniu pobiera tylko tyle mocy, ile wymaga indywidualny przypadek.

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18V
Biegi	2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg	0-450/0-1500 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg	0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
Maksymalny moment obrotowy w drewnie/stali	35/50 Nm
Średnica wiercenia w drewnie/stali	45/13 mm
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Pojemność akumulatora Li Ion	4,0 Ah

Waga produktu	1,0 kg

Najważniejsze zastosowania

Montaż mebli, zabudowa kuchni

Stolarze i zabudowa wnętrz

Budowa obiektów handlowych i targowych, konstrukcje metalowe

Malarze i specjaliści od wyposażania wnętrz

Lakiernie i firmy karoseryjne

Zastosowania w przemyśle, seryjne wykonywanie połączeń gwintowanych

Płoty, pergole, zadaszenia, wiaty

Drewniane konstrukcje nośne

Wyposażenie standardowe

2x akumulatory BP 18 Li 4,0 HPC-ASI z Bluetooth®

Szybka ładowarka TCL 6

Uchwyt narzędziowy CENTROTEC

Magnetyczny uchwyt bitów CENTROTEC BH 60 CE-Imp

Szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP

Bit PZ 2

Zaczep na pasek

W systainerze SYS3 M187