PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL PROWADNICA PRECYZYJNA AH-ES-ETS/ETSC 205316

Cena netto: 492,39 zł
Cena brutto: 605,64 zł
Dostępny do 14 dni
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Łatwe szlifowanie każdej krawędzi.

Każda krawędź jest inna, może być cięta lub frezowana, surowa lub lakierowana.

A Ty chcesz doprowadzić każdą z nich do perfekcji.

Za pomocą innowacyjnego rozwiązania Festool jakim jest szlifierka krawędziowa, można to zrobić szybko i łatwo - od pierwszego zastosowania.

Szlifierka krawędziowa do każdej krawędzi: ciętej i frezowanej, surowej i lakierowanej.

Szlifowanie maszynowe zastępuje szlifowanie ręczne: 50 % oszczędności czasu zwiększa ekonomiczność.

Bez przechylania i przeszlifowania dzięki podparciu na całej powierzchni.


Regulacja trybu szlifowania: wystarczy przełożyć dźwignię, a elastyczna regulacja kąta zostanie aktywowana.

Niezawodne: nawet duże elementy można łatwo szlifować w sposób powtarzalny, z perfekcyjną krawędzią.

Do szlifowania krawędzi z wypełniaczem, lakierowanych i litego drewna, z zachowaniem kąta, bez przechyłów.



Ochrona elementu obrabianego Pasek ślizgowy na płytce ślizgowej można szybko i łatwo wymienić, w zależności od powierzchni. Welur przeznaczony jest do delikatnych powierzchni, natomiast tworzywo sztuczne do wszystkich innych.

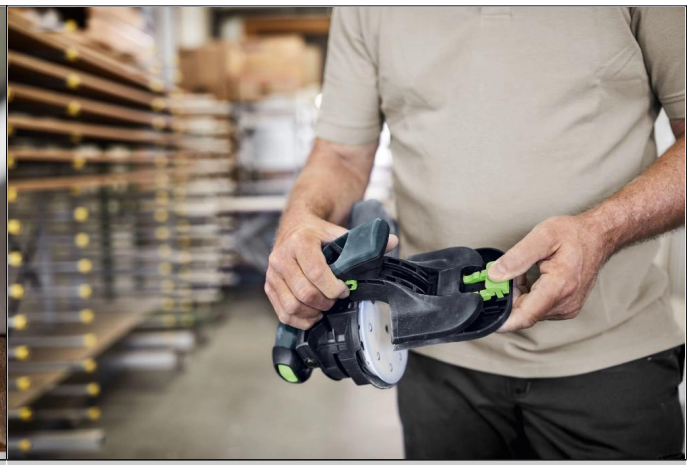

Materiał ścierny - zmienne ustawienie Łatwa wymiana materiału ściernego dzięki przesuwnej płytce ślizgowej.



Regulacja trybu szlifowania W trybie Hard (ustawienie szlifowania wstępnego) krawędź jest szlifowana zgodnie z ustawionym kątem. W trybie Soft (ustawienie szlifowania międzyoperacyjnego) dopasowuje się dokładnie do powierzchni, tak aby nie uszkodzić lakieru lub wypełniacza.



Ustawianie kątów Dzięki beznarzędziowej regulacji kąta, można zmierzyć i ustawić kąty w zakresie od 45 do 90 stopni. Dla większej dokładności można również ręcznie ustawić kąt korzystając ze zintegrowanego wskaźnika kąta.



Różnorodność zastosowań Za pomocą szlifierki krawędziowej można łatwo szlifować zarówno małe, jak i duże elementy, wąskie i szerokie krawędzie (5 - 60 mm), powierzchnie nachylone (43 - 92°), jak i zewnętrzne łuki (np. okrągły stół do jadalni). Możesz dosięgnąć nawet do wewnętrznych narożników.



Praca bez pyłu Dzięki samoczynnemu zasysaniu lub w połączeniu z odkurzaczem, w każdej chwili możliwe jest bezpyłowe szlifowanie.

Zastosowanie

Meblarstwo

Obróbka dodatkowa krawędzi

Maszyny

ETS 125 REQ

ETSC 125

ES-ETS 125

ES-ETSC 125

Dane techniczne

Ustawianie kąta	43 - 92 °
Wysokość obrzeża	5 - 60 mm

Wyposażenie standardowe

Prowadnica precyzyjna AH-ES-ETS/ETSC

Stopka LAS-H-ES 205491

Stopka LAS-W-ES 205492

Klucz imbusowy SW 5

W kartonie