
PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL MIESZARKA MX 1200 RE ER HS3R 576743

Cena netto: 1 615,10 zł
Cena brutto: 1 986,57 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-20

Opis

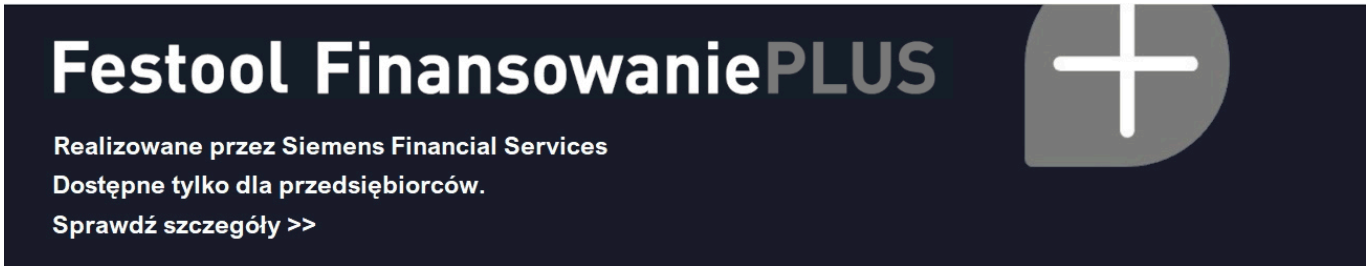



Gęste obłoki pyłu podczas mieszania to już przeszłość. Mieszarki MX z zamocowaną na krawędzi wiadra ssawką MX-A umożliwiają mieszanie każdego materiału bez unoszącego się pyłu. Nie tylko Twoje płuca się ucieszą, ale i plecy. Dzięki elastycznej regulacji wysokości ErgoFix pracujesz w pozycji wyprostowanej i przyjaznej dla pleców. Mocne silniki w połączeniu z wytrzymałą przekładnią zapewniają maksymalną siłę mieszania i długą żywotność. W czasie przerwy antypoślizgowe gumowe narożniki utrzymują mieszarkę przy ścianie. Po zakończeniu pracy mieszarki można prosto i szybko wyczyścić przed transportem. Również plac budowy jest czysty.

Ssawka MX w zakresie dostawy: dla bezpyłowego mieszania i czystego miejsca pracy

Regulacja wysokości ErgoFix z wbudowaną funkcją szybkiej wymiany

System szybkiej wymiany FastFix do beznarzędziowego odłączania maszyny od mieszadła

Dzięki przełącznikowi zwiększania prędkości oraz osobnej regulacji obrotów mieszane substancje nie rozpryskują się przy uruchomieniu mieszarki

Ergonomiczne rozmieszczenie uchwytów z dużym ramieniem oznacza oszczędność siły i pracę bez zmęczenia

Przełącznik zwiększania prędkości obr. i elektroniczna regulacja obrotów

Silnik o dużej mocy z elektroniczną regulacją obrotów zapewnia stały poziom siły

Stabilne narożniki gumowe chronią maszynę skutecznie przed uszkodzeniami i umożliwiają równocześnie bezpieczne odkładanie i oparcie o ścianę bez poślizgu


Kapturek ochronny z prowadnicą labiryntową zapobiega wnikaniu wody rozpryskowej i brudu



Skuteczne odsysanie już w momencie wsypywania Ssawkę MX-A mocuje się łatwo na krawędzi wiadra. Sprawia ona, że pył znika w odkurzaczu już podczas wsypywania materiału. Również w trakcie mieszania nie trzeba się zmagać z gęstymi chmurami pyłu. A po zakończeniu pracy plac budowy jest czysty i nie wymaga dodatkowego sprzątania.



Dozowanie siły, dzięki przełącznikowi zwiększania prędkości i regulacji obrotów łatwy w obsłudze przełącznik zwiększania prędkości jest chroniony przed zanieczyszczeniami za pomocą gumowej osłony. Przełącznik ten umożliwia płynną regulację prędkości, co pozwala uniknąć uciążliwych rozprysków materiału przy rozpoczęciu pracy. Za pomocą oddzielnego regulatora obrotów można ustawić poziom obrotów odpowiedni do każdego zadania.

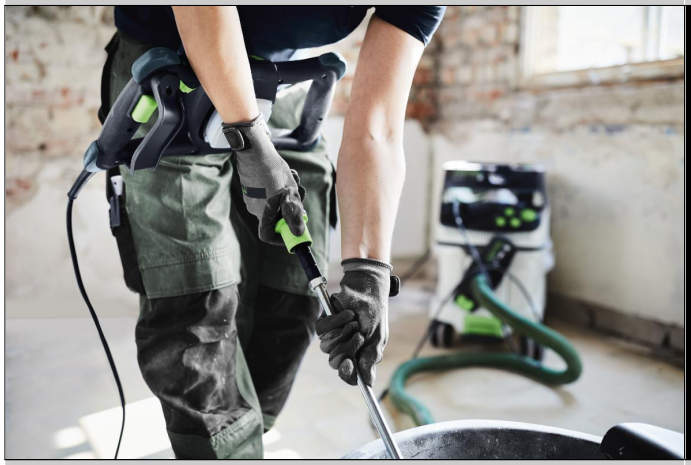

Ergonomiczne i przyjazne dla pleców mieszanie Opatentowana technologia ErgoFix pozwoli łatwo i wygodnie dostosować mieszarkę do wzrostu. Wpływa to na zachowanie właściwej postawy oraz sprawia, że praca staje się lżejsza.



Błyskawicznie bez użycia narzędzi System szybkiego mocowania FastFix umożliwia beznarzędziową i szybką wymianę mieszadła, łatwe czyszczenie i transport niezajmujący dużo miejsca.



Niezwykle wytrzymała konstrukcja Niezależnie od tego, czy występują silne zabrudzenia czy mocne uderzenia, dzięki trwałemu silnikowi, stabilnej stalowej ramie, osłonie przełącznika i gumowym nakładkom na krawędzie mieszarki MX wytrzymują najtrudniejsze warunki.



Mocne i trwałe Silnik o mocy 1200 W z wydajnym układem elektronicznym zapewnia stałą moc podczas mieszania. Połączenie z przekładnią o wysokim momencie obrotowym zapewnia długą żywotność nawet przy intensywnej i długotrwałej pracy.



Wszystko pod kontrolą Umieszczone równolegle uchwyty zapewniają komfortowe i łatwe prowadzenie maszyny oraz najwyższy poziom ergonomii. Dzięki powłoce gumowej mieszarkę można stabilnie utrzymywać w dłoni.



Zderzak z uchwytem Stabilne gumowe nakładki na krawędziach uchwytu skutecznie chronią maszynę przed uszkodzeniami. Umożliwiają także pewne oparcie urządzenia.

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	360-630 min^{-1}
Uchwyt narzędziowy	M14/ErgoFix
Średnica szyjki mocującej	57 mm
Maksymalna średnica mieszadła	140 mm
Mieszana ilość	60 l
Waga produktu	6,10 kg

Najważniejsze zastosowania

1-biegowa mieszarka o mocy 1200 W do zadań mieszania do 60 l

Idealna do mieszania tynków gotowych, gipsu, mas wyrównawczych, klejów do płytek, zapraw, betonu, cementu, etc.

Wyposażenie standardowe

Mieszadło HS 3 140 x 600 M14 do tynków gipsowych, tynków ciepłochronnych, farb dyspersyjnych, farby ściennych, lakierów i mas zalewowych

Adapter ErgoFix

Klucz dwustronny płaski

Ssawka MX - A

W kartonie