PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



# FESTOOL RĘCZNA PILARKA TARCZOWA HK 85 EB-PLUS 576147

Cena netto: 2 839,19 zł
Cena brutto: 3 492,20 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Nieważne, czy chodzi o skracanie litego drewna, odwiązywanie konstrukcji, przycinanie belek, cięcie kantówek, desek, czopów lub docinanie materiałów płytowych wszelkiego rodzaju – trwała HK 85 o mocy 1900 W to doskonałe połączenie wydajności i komfortu. W połączeniu z licznymi detalami dodatkowymi i wyjątkowym wyposażeniem, jak np. regulowanymi wpustami HK 85 to niezawodne i uniwersalne narzędzie do konstrukcji drewnianych.

Silnik o dużej mocy 1900 W z elektroniką zapewniającą stałą moc podczas cięcia

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Bezpieczna i komfortowa obsługa dzięki regulacji głębokości cięcia z funkcją zagłębiania, zdalnemu sterowaniu osłoną wahadłową oraz klinowi rozszczepiającemu

Regulacja kątowa z funkcją centralnego zacisku od 0 do 60 stopni


W połączeniu z wyposażeniem do przezbrajania ręczną pilarkę tarczową można zmienić we frezarkę do regulowanych wpustów.

Prowadnica FSK umożliwia szybkie, dokładne i mobilne wykonywanie cięć poprzecznych

Niezawodne i dokładne cięcie po szynie prowadzącej



Od ręcznej pilarki tarczowej do frezarki zaciosowej Wszechstronna HK 85 potrafi wszystko. Przy użyciu wyposażenia do przezbrajania można ją zmienić we frezarkę do wpustów poprzecznych i wzdłużnych, o szerokości od 16 mm do 25 mm i głębokości od 0 do 35 mm.

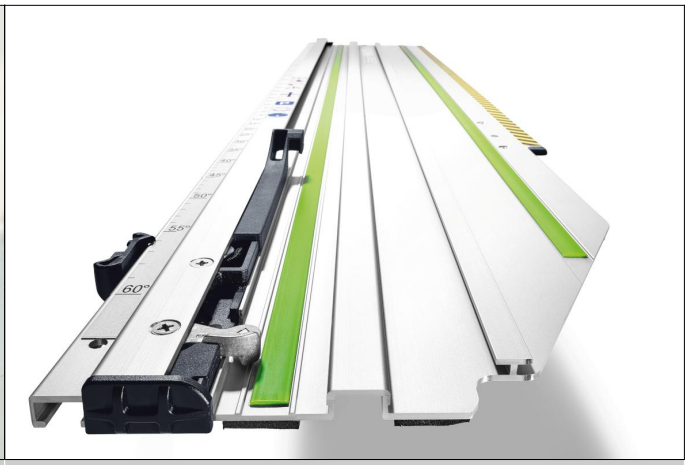

Szybki montaż HKC 55, HK 55 i HK 85 można w dziecinnie prosty sposób połączyć z prowadnicą FSK dostępną w trzech długościach. W ten sposób w mgnieniu oka otrzymujemy mobilny i poręczny system pilarski do wykonywania precyzyjnych cięć o równych kątach.




System prowadzący Nieruchoma zasuwa i regulowany ogranicznik pozwalają uzyskać dokładne, powtarzalne cięcia pod kątem w zakresie od -60° do +60°. Ustawienia najpopularniejszych kątów znajdują się na prowadnicy w łatwo dostępnych zapadkach.




Funkcja cofania Dla zapewnienia stałej gotowości do pracy, prowadnica wyposażona jest w zderzak przesuwny i wbudowaną gumę przyciągającą pilarkę HK 85 automatycznie do pozycji wyjściowej.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

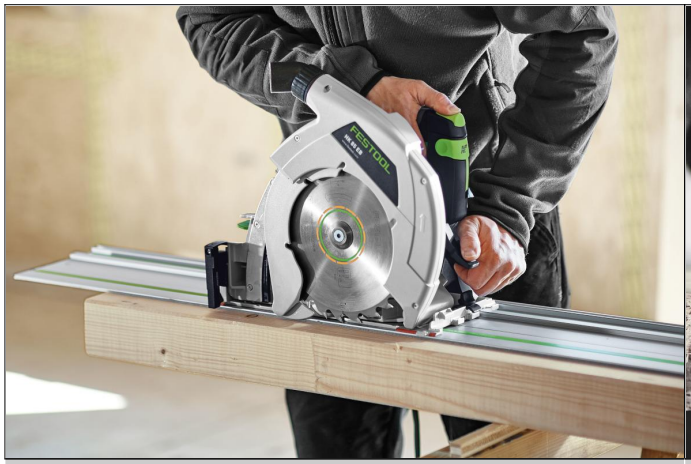

Zdalna obsługa osłony wahadłowej Aby uzyskać dobrą widoczność tarczy pilarskiej, osłonę wahadłową można odchylić do tyłu za pomocą dźwigni na przednim uchwycie. Dłonie pozostają przy tym zawsze w bezpiecznej odległości od tarczy pilarskiej.



Klin prowadzący zapewnia bezpieczną pracę Klin prowadzący umożliwia swobodne, beznaprężeniowe i dzięki temu bezpieczne cięcie. Ponieważ jest on osadzony sprężyście w osłonie wahadłowej, możliwe jest również swobodne i bezpieczne wykonywanie cięć wgłębnych.



Okienko kontrolne i wskaźnik cięcia Otwarta konstrukcja oraz okienko kontrolne po wewnętrznej stronie pozwalają obserwować linię cięcia i tarczę pilarską. Wskaźnik cięcia dodatkowo zwiększa precyzję.



Prosta regulacja głębokości Wystarczy wcisnąć dźwignię i ustawić zadaną głębokość cięcia na podstawie dobrze widocznej i czytelnej skali, zwolnić – gotowe. W połączeniu z funkcją zagłębiania możliwe jest również łatwe i komfortowe wykonywanie cięć wgłębnych z ustawioną wstępnie głębokością cięcia.




Szybka wymiana brzeszczotów z FastFix Szybko, jedną ręką i beznarzędziowo. Oszczędza czas i zwiększa jakość, dzięki pracy z użyciem odpowiedniej tarczy pilarskiej dostosowanej do materiału.



Rysa = cięcie Dokładna praca również w przypadku cięć pod kątem do 50° (HKC 55, HK 55) lub 60° (HK 85). Podczas cięcia z prowadnicą FSK lub z szyną prowadzącą FS wyznaczona linia pozostaje przy cięciu ukośnym zawsze równa krawędzi cięcia.



Precyzyjne prowadzenie Wszechstronność pilarki HK 85 widoczna jest również w połączeniu z systemem szyn prowadzących Festool.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Pobór mocy | 1900 W |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 3500 $min^{-1}$ |
| Średnica tarczy pilarskiej | 230 mm |
| Zakres regulacji kątowej | 0 - 60 ° |
| Głęb. cięcia 0°; 90° | 0-86 mm |
| Głębokość cięcia przy 45/60° | 62/47 mm |
| Przyłącze do odsysania pyłu Ø | 27/36 mm |
| Waga produktu | 7,90 kg |

## Najważniejsze zastosowania

Przekroje wzdłużne i poprzeczne w materiale o grubości do 85 mm

Ogromny wachlarz zastosowań dzięki możliwości cięcia pod kątem do 60°

Przycinanie belek, kantówek i desek

Przycinanie materiałów płytowych, izolacyjnych płyt wiórowych i płyt warstwowych

## Wyposażenie standardowe

Klucz imbusowy SW 5

Prowadnica równoległa

Tarcza pilarska Standard HW W24

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

W systainerze SYS3 M 437