
PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

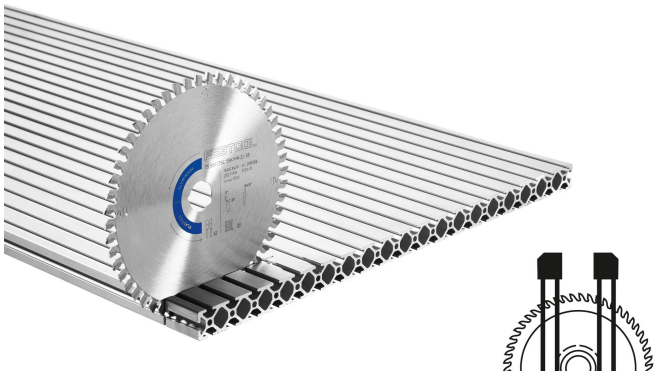

FESTOOL TARCZA PILARSKA ALUMINIUM/PLASTICS HW 160X1,8X20 F/FA52 205555

Cena netto: 284,35 zł
Cena brutto: 349,75 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Wytrzymałość i precyzja w najtrudniejszych warunkach. Dopasowane do zastosowania i materiału.

Z wysokiej jakości stali oraz z zębami z drobnoziarnistego węglika spiekanego.

Doskonałe cięcie powstaje dopiero wtedy, gdy tarcza pilarska jest tak samo dobra, jak maszyna.

Rozwiązanie systemowe do cięcia aluminium i tworzyw sztucznych

Zęby piły z metalu wysokiej jakości - dla optymalnego postępu cięcia i perfekcyjnych rezultatów

Kąt natarcia oraz kształt zębów są dopasowane do odpowiednich zastosowań

Kod barwny ułatwia wybór właściwej tarczy pilarskiej

ALUMINIUM/PLASTICS. Do obróbki aluminiowych płyt kompozytowych, metali nieżelaznych, miedzi, mosiądzu, włókien i tkanin wiązanych żywicą fenolową, twardych tworzyw sztucznych, twardego PCW, szkła akrylowego, płyt aluminiowych, profili aluminiowych

Najważniejsze cechy

Doskonała jakość cięcia

Optymalnie dopasowane do maszyny kształty zębów tarcz pilarskich umożliwiają wysoką wydajność i jakość cięcia oraz wydajną pracę.

Szybko najlepszy rezultat

Kształt tarcz pilarskich umożliwia szybszą i dłuższą pracę dzięki zmniejszonej szerokości cięcia. Zęby tarcz wykonane z wysokiej jakości węglików spiekanych zapewniają znacznie dłuższą żywotność przy zachowaniu stałej jakości cięcia.

Lepiej pracować z systemem

Niewielkie zużycie i duża trwałość dzięki optymalnie dopasowanym komponentom systemowym: Doskonale współgrające tarcze pilarskie i zagłębiarki Festool TS 55 F i TSC 55 K oraz ręczne pilarki tarczowe HK 55 i HKC 55.

dane techniczne

ALUMINIUM/PLASTICS. Do obróbki aluminiowych płyt kompozytowych, metali nieżelaznych, miedzi, mosiądzu, włókien i tkanin wiązanych żywicą fenolową, twardych tworzyw sztucznych, twardego PCW, szkła akrylowego, płyt aluminiowych, profili aluminiowych

Idealne w połączeniu z zagłębiarkami Festool TS 55 F, TSC 55 K oraz HK 55 i HKC 55 do dokładnego i wydajnego cięcia

dane techniczne

Średnica	160 mm
Szerokość cięcia	1,8 mm
Grubość tarczy	1,20 mm
Ø otworu	20 mm
Liczba zębów	52
Kąt natarcia	-5°
Wolny kąt	20°
Kształt zęba	F/FA