PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL TS 55 FEBQ-PLUS ZAGŁĘBIARKA 576703

Cena netto: 2 193,54 zł
Cena brutto: 2 698,05 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Miliony pilarek nie kłamią: TS charakteryzuje się absolutnie precyzyjnym cięciem, najwyższą wydajnością i ekstremalną trwałością. Właściwa dla niej niezawodność pozostaje bez zmian, a nowością jest niespotykana dotąd prędkość pracy: TS 55 pracuje teraz nawet dwukrotnie szybciej. Ponadto tarcze pilarskie nowej generacji gwarantują doskonałą jakość cięcia przy maksymalnej wydajności. Dzięki wyposażeniu, takiemu jak szyny prowadzące, przykładnica kątowa czy przemyślane i sprawdzone detale takie jak osłona przeciwodpryskowa, a także idealnie dopasowany do maszyny odkurzacz, TS 55 zapewnia doskonałe wyniki pracy i system cięcia

najwyższej klasy do każdego wyzwania.

Skoncentrowana moc i do dwóch razy szybszy postęp prac przy zwiększonej żywotności tarczy pilarskiej.

Praca bez wyrw po obu stronach dzięki montowanemu zabezpieczeniu przeciwodpryskowemu.

Nawet przy nachyleniu pilarki, krawędź cięcia pozostaje niezmieniona w zakresie od 90° do 47°.

System cięcia najwyższej klasy z szeroką gamą wyposażenia.

Klin prowadzący zapewnia bezpieczną pracę i łatwe ustawianie pilarki do istniejącego rzazu.

Regulacja kąta z funkcją podcięć od -1° do 47°.

Niekompatybilne z podstawą modułu CMS-TS 55 R.



Wyjątkowa moc Skoncentrowana siła zagłębiarki umożliwia nawet dwukrotnie szybszy postęp pracy przy zwiększonej żywotności tarczy pilarskiej. Nowej generacji tarcze charakteryzują się połączeniem maksymalnej wydajności i doskonałej jakości cięcia.



Perfekcyjne cięcie i mniej poprawek Dzięki dołączanemu zabezpieczeniu przeciwodpryskowemu oraz szynie prowadzącej można ciąć bez wyrw z obu stron.



Dokładna praca również podczas cięcia pod kątem TS 55 umożliwia dokładną pracę. Nawet przy nachyleniu pilarki w zakresie od 90° do 47°, krawędź cięcia pozostaje niezmieniona.




Precyzyjna i zdrowa praca z systemem Dzięki połączeniu z szynami prowadzącymi, szeroką gamą tarcz pilarskich, dopasowanym odkurzaczem, stołem pilarskim, przykładnicą kątową i zabezpieczeniem przeciwodpryskowym, oferujemy system cięcia najwyższej klasy.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Większe bezpieczeństwo, łatwa obsługa Sprężyście ułożyskowany klin rozszczepiający wystaje poniżej tarczy pilarskiej, co ułatwia ponowne ustawienie narzędzia w istniejących rzazach i uniemożliwia zakleszczenie.

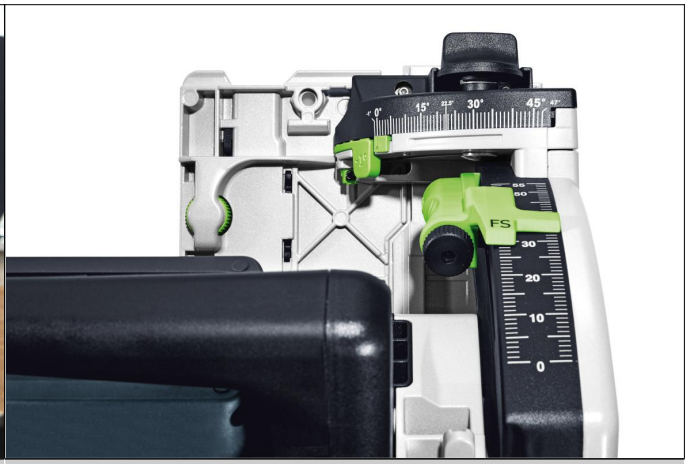

Regulacja kąta od -1° do 47° Za pomocą punktów bazowych można bezpośrednio wybrać kąty 0° i 45°. Opcja rozszerzonych ustawień w zakresie od -1° do 47° umożliwia podcinanie.



Najlepsza orientacja w przypadku cięć wgłębnych Dobra widoczność tarczy pilarskiej przez przezroczyste i ruchome okienko oraz dodatkowe oznaczenia punktu początkowego i końcowego.



Najwyższa elastyczność Płaska obudowa umożliwia cięcie blisko krawędzi przy zachowaniu minimalnej odległości od ściany (12 mm).




Więcej możliwości dzięki elektronice sterującej Wbudowany elektroniczny system sterowania umożliwia regulację prędkości obrotowej w celu monitorowania temperatury, szybkiego hamowania i optymalnego dostosowania do elementu obrabianego (tylko w wersji FEBQ).



Szybka wymiana tarcz pilarskich z FastFix Zawsze odpowiednie do materiału. Blokada wrzeciona FastFix ułatwia wymianę tarczy. W kilku prostych krokach można zamontować tarczę i dokonać ustawienia prędkości obrotowej dla cięcia odpowiedniego do materiału.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

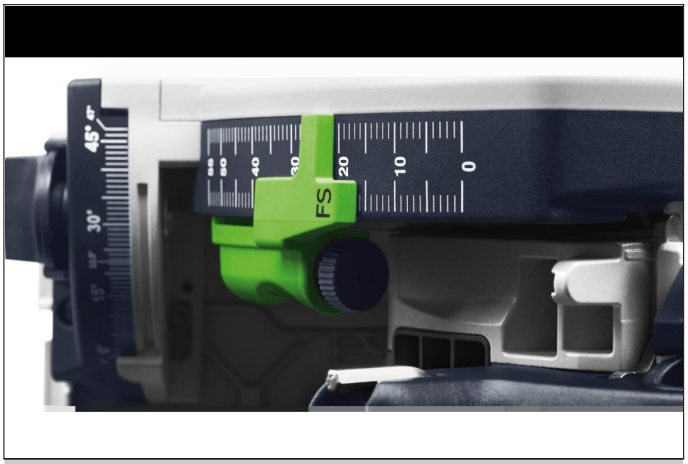

Precyzyjna regulacja głębokości Łatwość odczytu i regulacji: podwójna skala głębokości cięcia do pracy z szyną prowadząc i bez niej. Jeszcze łatwiejsza praca dzięki bardzo dużej czcionce i możliwości precyzyjnej regulacji.

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2000-5800 min-1
Średnica tarczy pilarskiej	160 mm
Zakres regulacji kątowej	-1 - 47 °
Głębokość cięcia	0 - 55 mm
Głębokość cięcia przy 45°	43 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27/36 mm
Długość przewodu	4,00 m
Waga produktu	4,80 kg
Rodzaj napędu	Sieć

Najważniejsze zastosowania

Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 55 mm

Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych - z szyną prowadzącą

Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w parkietach oraz wpustów czołowych

Przycinanie materiałów płytowych

Przycinanie i obróbka płyt gipsowo-włóknowych

Wyposażenie standardowe

Tarcza pilarska WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Zabezpieczenie przeciwodpryskowe

Okienko

Narzędzie do obsługi

Klucz imbusowy SW 5

W systainerze SYS 3 M 337