PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS FREZY TRZPIENIOWE DIA TOP 1 DI090

Na zamówienie
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-25

Opis

Frezy proste jedno lub dwuwchodowe

Wysokość płytki PKD 2,7 (możliwość 4-5 ostrzeń) lub 4,0 mm (możliwość ok. 8 ostrzeń)

Korpus wykonany w zależności od zamówienia ze stali lub węglika spiekanego HM

Prędkość posuwu nie powinna przekraczać 4 m/min.

Zastosowanie

Do pracy w tworzywach drewnopochodnych (płyta wiórowa laminowana, surowa, MDF i inne).

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Nowa technologia wykonania konstrukcja korpusu zapewnia jeszcze lepszą pracę i wydajność oraz dobre odprowadzenie wióra.

Do wykonywania rowków, wręgów, wpustów np. frezowania pod żaluzje.

Informacje

Frezy proste jedno lub dwuwchodowe.

Wysokość płytki PKD 2,7 (możliwość 4-5 ostrzeń) lub 4,0 mm (możliwość ok. 8 ostrzeń).

Korpus wykonany w zależności od zamówienia ze stali lub węglika spiekanego HM.

Prędkość posuwu nie powinna przekraczać 4 m/min.

Ilość ostrzy = ilość linii PKD + płytka wiercąca HM.

Frez prosty jednowchodowy posiada płytkę PKD ułożoną po jednej stronie względem osi freza, zaś frez dwuwchodowy posiada płytki PKD ułożoną po dwóch stronach osi freza.

Optymalny posuw zależy od indywidualnych warunków obróbki na maszynie, tj. rodzaju obrabianego materiału, prędkości obrotowej, typu obróbki (obwiedniowy lub rozkrój).

Dane techniczne

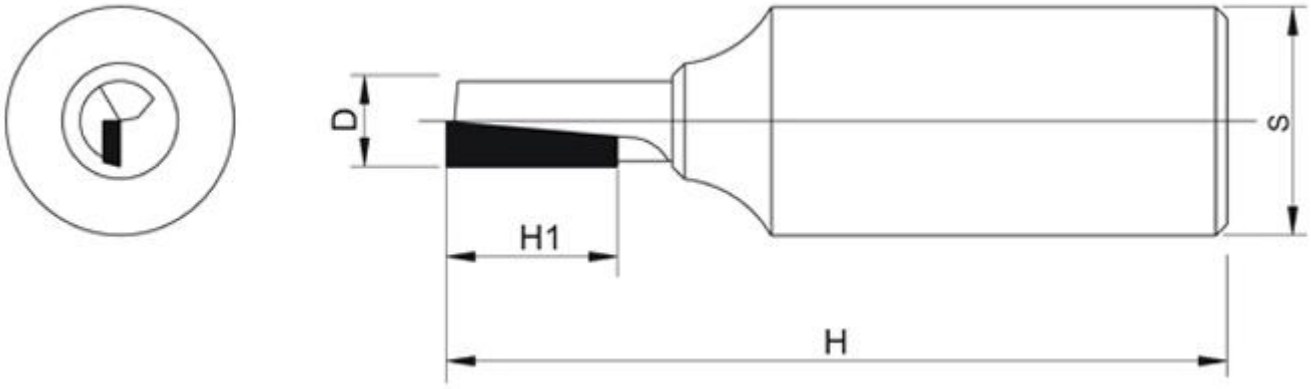

Legenda

D [mm] - średnica freza

H1 [mm] - długość robocza

S [mm] - średnica chwytu

H [mm] - długość całkowita

D [mm]	H1 [mm]	S [mm]	H [mm]	Korpus	Ilość ostrzy	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
8	10	8	80	HM	1	DI090-0808-0001	Na zamówienie	363,00 zł 446,49 zł
8	10	12	80	HM	1	DI090-0812-0002	Na zamówienie	363,00 zł 446,49 zł
8	15	8	80	HM	1	DI090-0808-0002	Na zamówienie	462,00 zł 568,26 zł
8	15	12	85	HM	1	DI090-0812-0004	Na zamówienie	462,00 zł 568,26 zł
6	8	12	65	stal	1	DI090-0612-0001	Niedostepny	
6	12	12	75	stal	1	DI090-0612-0003	Niedostepny	
6	12	12	65	HM	1	DI090-0612-0004	Niedostepny	
8	15	12	85	stal	1	DI090-0812-0003	Niedostepny	
10	20	12	75	stal	1+1	DI090-1012-0001	Niedostepny	