PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL PILARKA TARCZOWA KSS 60 CC W KARTONIE 91B125+204365+092489

Cena netto: 4 709,40 zł
Cena brutto: 5 792,56 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Ręczna pilarka tarczowa łącząc się z prowadnicą tworzą razem system do cięcia poprzecznego.

Nieruchomy zderzak i regulowany ogranicznik od spodu szyny pozwalają na wykonanie cięcia ukośnego od -60° do +60°.

W tym celu kładziemy pilarkę na materiale dociskając do obu ograniczników, a następnie wykonujemy cięcie.

Po wykonaniu cięcia pilarka automatycznie powraca na pozycję wyjściową.

Duży zakres skali cięcia i precyzyjny system podwójnego blokowania kąta nachylenia pilarki umożliwia idealne wykonywanie cięcia pod kątem niezbędnego przykładowo przy szalunkach elewacji

Samochowający się klin FLIPPKEIL pozwala na łatwe i bezpieczne wykonywanie cięć zanurzeniowych - bez konieczności demontażu klina

Przy pomocy szyn prowadzących firmy MAFELL czy też prowadnicy równoległej z podziałką milimetrową (dostarczanej na wyposażeniu) można docinać np. deski tarasowe z idealną precyzją.

Wahadłową osłonę tarczy można zdalnie odciągnąć przed rozpoczęciem pracy.

To zapewnia komfort i bezpieczeństwo przy wykonywaniu cięć pod kątem i wgłębnych

Unikalny system nachylenia pilarki umożliwia cięcie pod kątem od 0° do 45° i głębokości do 47 mm (przy szynie).

WYSOKOWYDAJNY SILNIK CUPREX zapewnia skoncentrowaną moc i wysoki moment obrotowy.

Dla powtarzalnych cięć na tej samej głębokości można odpowiednio nastawić ogranicznik cięcia na głębokość w zakresie od 2 do 61 mm.


Dzięki mechanizmowi szybkiego zwalniania można łatwo rozłączyć urządzenie od szyny uzyskując przenośną pilarkę tarczową i korzystać z wszystkich rozwiązać K 65 cc.

Specjalna polietylenowa linka sprawia, że pilarka po wykonaniu cięcia automatycznie powraca na pozycję startową na szynie i jest gotowa do kolejnego cięcia

Dokładną głębokość cięcia można nastawić szybko i bezpiecznie. Po zwolnieniu blokady głębokość precyzyjnie regulowana jest według skali.

W systemie lub osobno: pilarki ukośne mogą pracować również bez szyny KSS do cięcia ukośnego oferując takie same zalety i korzyści jak nowa pilarka tarczowa K 65 cc.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

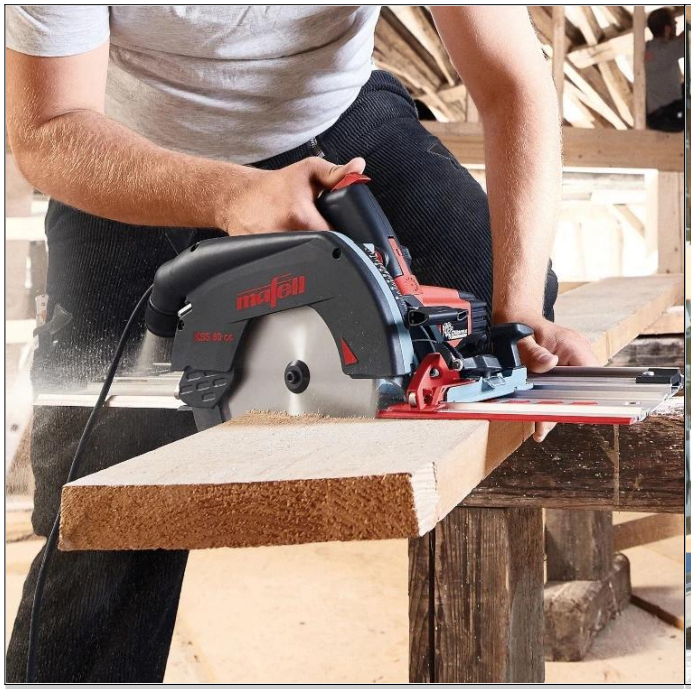

Głębokość cięcia do 67 mm Nowe pilarki umożliwiają precyzyjne cięcia w szerokiej gamie materiałów. Dzięki ich łatwej i bezpiecznej obsłudze każdą pracę można łatwo wykonać



Multitalent na budowie Z niską masą pilarki KSS 60 są idealnym rozwiązaniem na budowie.




Optymalny wyrzutnik wiórów Wyrzutnik wiórów został zaprojektowany i zoptymalizowany do cięcia drewna i materiałów z włóknem drzewnym. Nawet w trakcie cięcia wgłębnego wzdłuż włókien wyrzutnik wiórów zapewnia znaczące korzyści.



Cięcie pod kątem Duży zakres skali cięcia i precyzyjny system podwójnego blokowania kąta nachylenia pilarki umożliwia idealne wykonywanie cięcia pod kątem niezbędnego przykładowo przy szalunkach elewacji. Unikalny system nachylenia umożliwia cięcie pod kątem od 0° do 45° i głębokości do 47 mm (przy szynie).



Cięcie zanurzeniowe Samochowający się klin FLIPPKEIL pozwala na łatwe i bezpieczne wykonywanie cięć zanurzeniowych - bez konieczności demontażu klina.

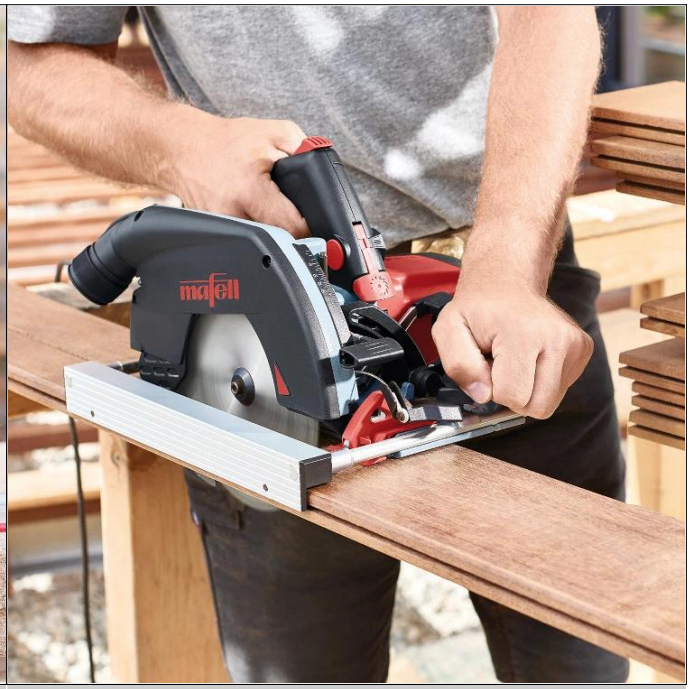

Cięcie wzdłużne Przy pomocy szyn prowadzących firmy MAFELL czy też prowadnicy równoległej z podziałką milimetrową (dostarczanej na wyposażeniu) można docinać przykładowo deski tarasowe z idealną precyzją.

Cięcie ukośne



Ręczna pilarka tarczowa łącząc się z dolną prowadnicą tworzą razem system do cięcia poprzecznego.



Nieruchomy zderzak i regulowany ogranicznik od spodu szyny pozwalają na wykonanie cięcia ukośnego od -60° do +60°.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



W tym celu kładziemy pilarkę na materiale dociskając do obu ograniczników, a następnie wykonujemy cięcie. Po wykonaniu cięcia pilarka automatycznie powraca na pozycję wyjściową

Dane techniczne

Pobór mocy	1.800 W
Prędkość obrotowa	2.700 – 4.700 1/min
Głębokość cięcia przy kącie 0° z szyną	0 – 61 mm
Głębokość cięcia przy kącie 0° bez szyny	0 – 67 mm
Głębokość cięcia przy kącie 45° z szyną	0 – 47 mm
Głębokość cięcia przy kącie 45° bez szyny	0 – 53 mm
Długość cięcia	408 mm
Zakres kątów cięcia	0 – 45 °
Cięcie ukośne poziome	– 60° do + 60°
Napięcie znamionowe	230 V
Ciężar	5,9 kg

Wyposażenie standardowe

- Tarcza pilarska HM 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 32, WZ, Symbol: 092489

- Tarcza pilarska HM 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 32, WZ, Symbol: 092489

- Szyna prowadząca f 160, długość 1,60 m 204365

- Prowadnica równoległa

- Szyna do cięcia poprzecznego 400, Symbol: 208170

- Klucz imbusowy 5 mm, Symbol: 093034

- Kabel zasilający 4 m, Symbol: 087323