
PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

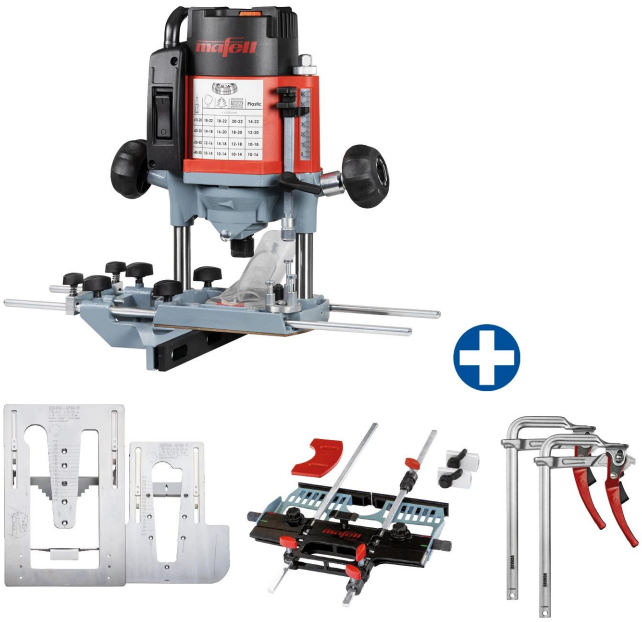

MAFELL FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA LO 65 EC MAXIMAX W SYSTENERZE T-MAX 91C701, 91A707, 207200, 093786

Cena netto: 19 289,40 zł
Cena brutto: 23 725,96 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Frezarka górnowrzecionowa LO 65 Ec MaxiMAX to najmocniejsza frezarka dostępna na rynku.

Nowoczesny silnik CUprex to czysta moc i wysoki moment obrotowy, to również komputerowo zoptymalizowana elektronika pozwalająca na płynną regulację obrotów w zależności od rodzaju pracy i materiału.

LO 65 Ec MaxiMAX to stabilna i dobrze wyważona frezarka

Ergonomicznie usytuowane uchwyty z obu stron maszyny pozwalają na jej łatwą obsługę

Nowy silnik CUprex o mocy 2600 W to nie tylko zoptymalizowana elektronika, ale również wyłącznik utraty napięcia przeciw niekontrolowanemu włączeniu się maszyny po przerwie w zasilaniu

Płynna regulacja liczby obrotów silnika od 10.000 do 22.000 1/min

Wbudowany moduł elektroniczny zapewnia łagodny rozruch maszyny i utrzymuje stałą prędkość frezowania przy obciążeniu oraz chroni silnik przed przeciążeniem

Możliwość szybkiego lub dokładnego nastawienia głębokości frezowania, max do 65 mm

Zderzak rewolwerowy umożliwia wybranie 3 głębokości frezowania

Standardowo wyposażona w prowadnicę równoległą, która umożliwia frezowanie wzdłuż krawędzi materiału oraz w pierścień kopiujący, który pozwala na frezowanie wzdłuż krawędzi obłych

Może być zamontowana jako frezarka dolnowrzecionowa przy przenośnych pilarkach stołowych ERIKA

Jako wyposażenie dodatkowe - jedyna w swoim rodzaju - specjalna szyna prowadząca do frezowania połączeń teowych w policzkach schodów

Możliwość frezowania również wzdłuż szyny o dług. 1 m

Standardowa tuleja zaciskowa o średnicy 8 mm, dodatkowo dostępne są: 6,8,10,12 mm oraz 1/2''

Frezarka LO 65 EC MaxiMAX standardowo wyposażona jest w pierścień kopiujący o śr. 30 mm.

Dostępne są również pierścienie o śr.: 27 i 40 mm (jako opcja)

Adapter na frezy z gwintem wewnętrznym M 12x1


Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę frezów

Możliwość podłączenia zewnętrznego odciągu odkurzacza S 50 M

Osłona anty-wiórowa z pleksi zabezpiecza oczy przed odpryskami oraz pozwala na odciągnięcie większości wiórów powstających przy frezowaniu w przypadku podłączenia odkurzacza przemysłowego S 50 M




Silnik CUprex z elektroniką pozwala na płynną regulację obrotów, aby dostosować pracę frezarki do szerokiej gamy materiałów i średnic frezów.

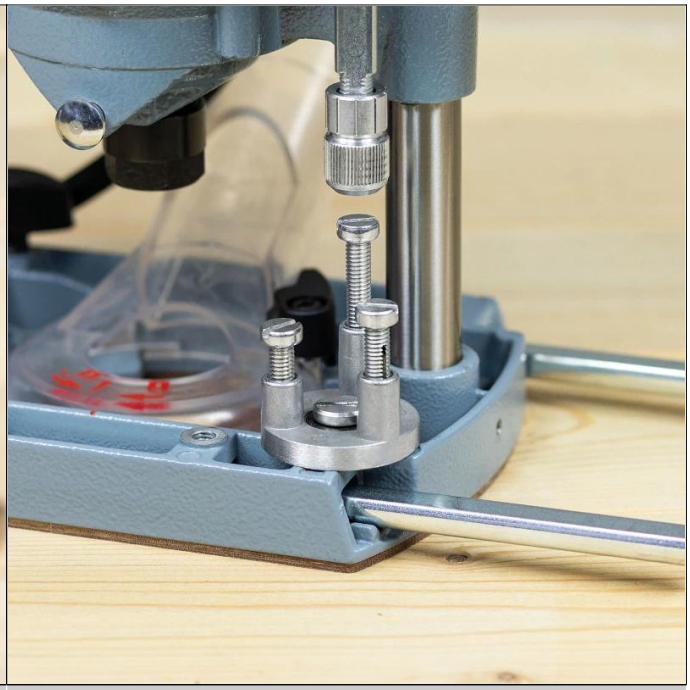


Obrotowy zderzak rewolwerowy umożliwia szybkie nastawienie 3 typowych głębokości frezowania.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

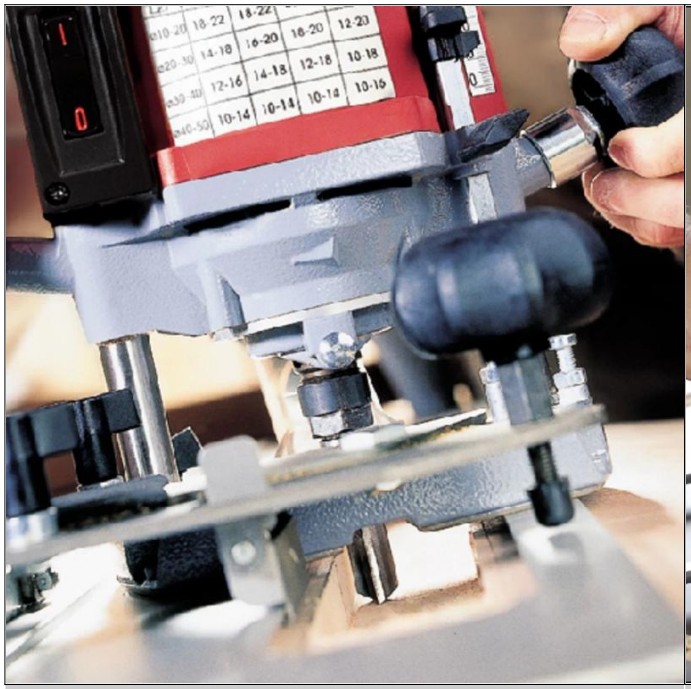

Frezarka górnowrzecionowa LO 65 Ec w codziennym użyciu.

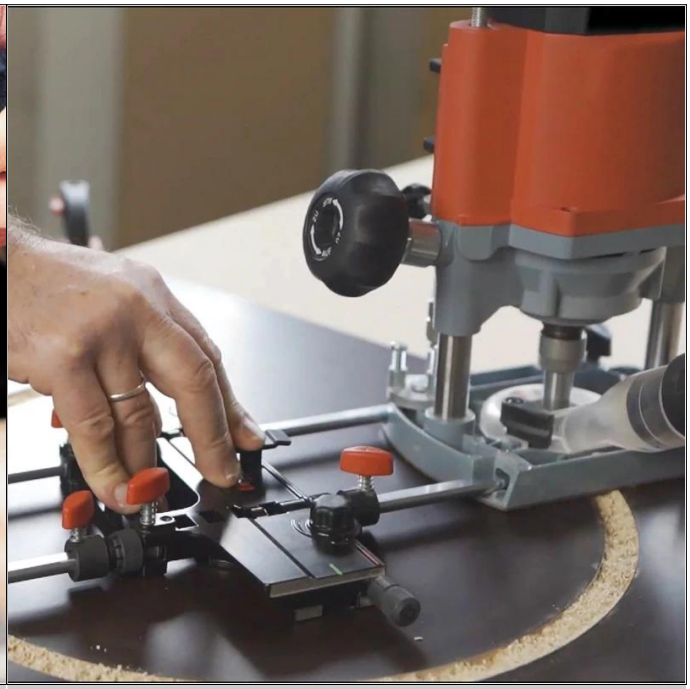

Adapter Mafell LO-FA do frezarki górnowrzecionej może służyć jako zderzak do frezowania otworów w policzkach schodów, adapter do szyny prowadzącej lub prowadnica równoległa cyrkiel.



Zestaw składający się z: szablonu ARUNDA 80N Maxi, dwóch ścisków szybkomocujących, adapteru frezującego LO-FA

Dane techniczne

Głębokość frezowania	0-65 mm

Płynna regulacja obrotów	10.000-22.000 1/min
Tuleje zaciskowe (średnice)	6/8/10/12 mm 1/2"
Pobór mocy	2600 W
Ciężar	5,7 kg

Wyposażenie standardowe

- Arunda 80N Maxi Zestaw szablonów ciesielskich 91A707
- Adapter do frezarki LO 65, LO-FA 207200
- Arunda ścisk szybkomocujący 40 x 14 cm 2 sztuki 093786
- Prowadnica równoległa z regulowanym nastawieniem, Symbol: 204310
- Pierścień kopiujący śr. 30 mm, Symbol: 038971
- Tuleja zaciskowa śr. 8 mm, Symbol: 093256
- Adapter na frezy w gwintem wewnętrznym M 12x1, Symbol: 201575
- Osłona antywiórowa z pleksi, Symbol: 204325
- Obrotowy zderzak głęb. frezowania
- Klucz do obsługi, Symbol: 093012
- Kabel zasilający 4m, Symbol: 087885
- Systener T-MAX