PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL OF 1400 EBQ-PLUS+ BOX-OF-S 230 V FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA 576540

Cena netto: 4 100,00 zł
Cena brutto: 5 043,00 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Poręczny multitalent: frezarka górnowrzecionowa OF 1400 waży tylko 4,5 kg i jest jedną z najlżejszych maszyn w swojej klasie.

Głębokość frezowania 70 mm przydaje się przy wykonywaniu wręgów i frezowaniu z użyciem szablonu.

Ponadto, posiada ona bogate wyposażenie, dzięki któremu radzi sobie z prawie wszystkimi zadaniami frezarskimi.

Stabilna płyta podstawy dzięki dwustronnie blokowanym słupkom prowadzącym

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Komfortowa wymiana frezu dzięki technice grzechotki z przyciskiem kołyskowym

Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania z dokładnością do 1/10 mm

Szybki hamulec i elektronika MMC

Beznarzędziowa wymiana pierścienia do kopiowania

Skuteczność odsysania do 99 % z łapaczem wiórów i osłoną przy frezowaniu krawędzi




Doskonała precyzja Frezarkę górnowrzecionową OF 1400 mocuje się na obu kolumnach prowadzących jednocześnie. Dzięki temu jest ona zabezpieczona przed skręcaniem. Wyniki frezowania są idealne, a czasochłonne poprawki należą do przeszłości.



Skok frezu wynoszący 70 mm Dzięki dużemu skokowi wrzeciona wynoszącemu 70 mm prace na dużej głębokości frezowania, przy użyciu szablonów i wpuszczanie okuć są łatwe do wykonania.




Precyzyjna regulacja Frezarka górnowrzecionowa OF 1400 posiada dokładną regulację głębokości. Głębokość frezowania z łatwością ustawia się w kilka sekund bezstopniowo, za pomocą pokrętła, z dokładnością do 1/10 mm.

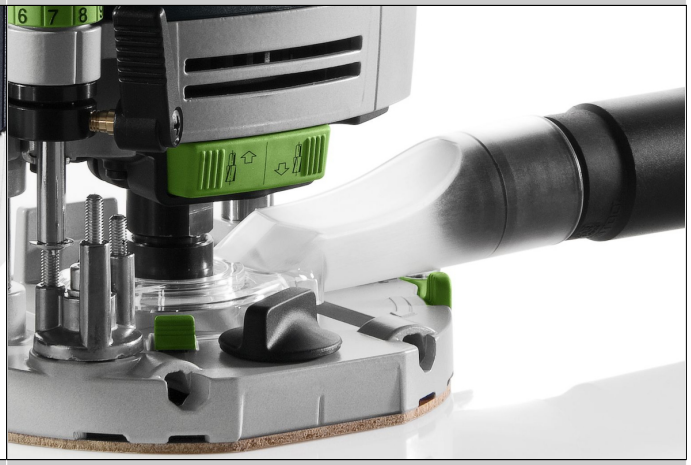

Czyste i zdrowe miejsce pracy Dobra widoczność obrabianego elementu i ochrona zdrowia w miejscu pracy: OF 1400 posiada zintegrowany króciec ssący. Wystarczy podłączyć odkurzacz Festool.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

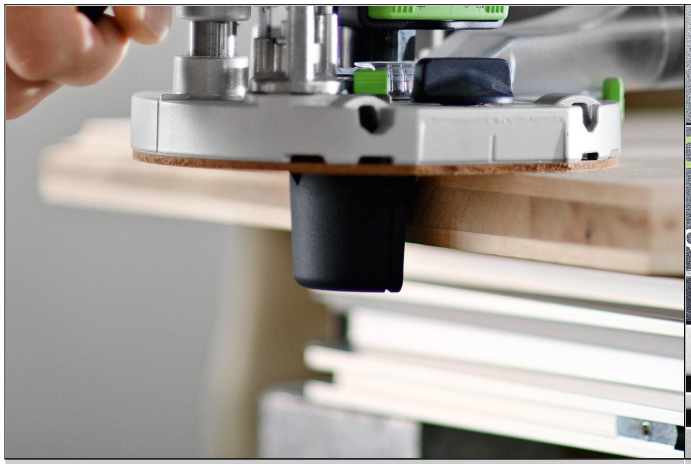

Odsysanie 99% Wyjątkowy łapacz wiórów umożliwia idealne odsysanie. Wraz z osłoną ssącą i odkurzaczem mobilnym Festool zapewnia optymalną wydajność odsysania przy frezowaniu krawędzi.



Prosta obsługa Prędkość obrotową reguluje się bezstopniowo za pomocą przełącznika włącz/ wyłącz, bez zbędnych ruchów. OF 1400 w każdej chwili pewnie leży w ręce.




Lekka, poręczna, bezpieczna Niewielki ciężar – niewielki nakład sił: przy frezowaniu krawędzi niska waga w połączeniu z ergonomicznym uchwytem umożliwiają pewne prowadzenie frezarki górnowrzecionowej OF 1400.



Błyskawiczne montowanie prowadnicy równoległej Obie części prowadnicy równoległej mocuje się jednocześnie za pomocą pokrętła. Dzięki temu można je szybko zamontować i zdemontować




Wymiana frezów w kilka sekund Wygodna blokada wrzeciona oraz technika grzechotki umożliwia wyjątkowo łatwą wymianę frezu, bez potrzeby przekładania klucza.

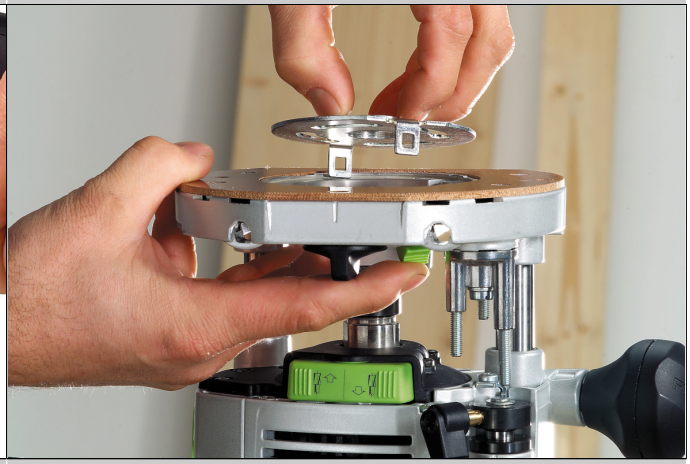

Beznarzędziowa wymiana Wymiana pierścienia kopiującego odbywa się bez używania jakichkolwiek narzędzi. Jedno przyciśnięcie i można go wyjąć oraz włożyć nowy.



Szybka wymiana narzędzi Dzięki systemowi plug it można szybko zmienić narzędzie – bezpośrednio przy przewodzie, zamiast przy gniazdku lub odkurzaczu: jeden przewód do wszystkich urządzeń. Również w przypadku zerwania przewodu szybka wymiana nie jest problemem.

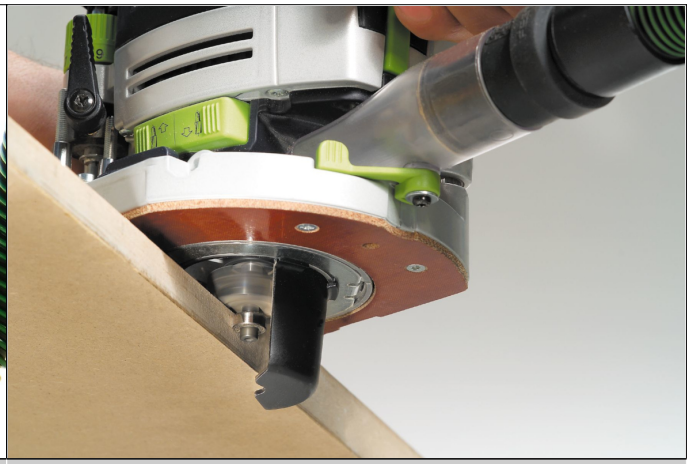

Szybki hamulec Szybki hamulec zapewnia optymalne bezpieczeństwo przy frezowaniu – OF 1400 zatrzymuje się w ciągu kilku sekund.

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10000-22500 min-1
Średnica uchwytu zaciskowego	6-12,7 mm
Szybkie nastawianie głębokości frezowania	70 mm
Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania	8 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27/36 mm
Ciężar	4,5 kg

Najważniejsze zastosowania

Zaokrąglanie krawędzi, fazowanie, wykonywanie wręgów i profilowanie

Wyfrezowywanie okręgów i wycięć przy użyciu wielofunkcyjnego szablonu

Wpusty w tylnych ściankach, wpuszczanie listew zapłetwionych - z syst. prowadzącym

Kanały w krawędziach drzwi na uszczelki - z pomocniczym szablonem

Frezowanie materiałów mineralnych (maksymalna średnica frezu Ø 45 mm)

Wyposażenie standardowe

Uchwyt zaciskowy Ø 8 mm

Uchwyt zaciskowy Ø 12 mm

Prowadnica boczna z regulacją precyzyjną

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Pierścień do kopiowania Ø 30 mm

Osłona ssąca na górze

Łapacz wiórów

Narzędzie do obsługi

Skrzynka z frezami

Systainer SYS3 M337