PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL OF 2200 EB-SET FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA 576220

Cena netto: 6 157,76 zł
Cena brutto: 7 574,04 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Silna, prosta, komfortowa i bezpieczna – OF 2200 oferuje najbardziej wydajną obróbkę, doskonałą precyzję i dużą ergonomię.

Niezależnie od realizowanego zadania – OF 2200 stanowi niezawodne rozwiązanie.

Największa moc i skuteczność przejścia przy twardych i grubych materiałach

Ergonomiczna praca dzięki prowadnicy bocznej przesuniętej o 30°

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Większa precyzja dzięki bardzo dużej sztywności poprzez podwójne zaciski kolumny prowadzącej

Optymalne bezpieczeństwo: szybki hamulec do natychmiastowego zatrzymania frezarki

Beznarzędziowa wymiana pierścienia kopiującego i bieżni

Szybka i komfortowa wymiana frezu dzięki technice grzechotki z przyciskiem kołyskowym

Szybkie ustawianie frezu profilowego dzięki sprzężeniu płyty podstawy i jednostki napędowej

Proste ustawianie głębokości frezowania z dokładnością 1/10 mm

Odsysanie do 99 % przy frezowaniu krawędzi dzięki obniżanemu pierścieniowi odsysającemu i łapaczowi wiórów



Wyjątkowa wydajność i łatwa obsługa Mocna, prosta, komfortowa i bezpieczna – frezarka OF 2200 oferuje wydajną obróbkę, doskonałą precyzję i dużą ergonomię. Ergonomiczna postawa podczas pracy z prowadnicą boczną i adapterem prowadnicy umożliwia przestawione o 30° mocowanie drążków prowadzących. Niezależnie od tego jakie masz zadanie do wykonania – posiadając OF 2200 masz w ręce jego rozwiązanie.



Silny przy obróbce Doskonałe wyniki pracy dzięki sterowanemu elektronicznie silnikowi o mocy 2200 W. Potrójnie ułożyskowany wałek twornika zapewnia frezowanie pozbawione wibracji.



Czystsza i zdrowsza praca Nowoczesna koncepcja odsysania OF 2200 zapewnia wydajność na poziomie 99%. Opuszczany pierścień odsysający zamyka wręb podczas zagłębiania frezu – jednakże w celu zapewnienia optymalnej widoczności można go zablokować na górze. Obracany w zakresie 360° łapacz wiórów zapewnia optymalną wydajność odsysania.




Beznarzędziowa wymiana Stopki i pierścienie do kopiowania OF 2200 można wymieniać szybko i beznarzędziowo dzięki systemowi FastFix. W równie łatwy sposób odbywa się wymiana frezów, na technice grzechotki. Takie rozwiązanie gwarantuje, że używane frezy można dokręcić lub zwolnić bez przekładania klucza widełkowego.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Perfekcyjne prowadzenie Szyna prowadząca wynaleziona i udoskonalona przez Festool. Do wykonywania precyzyjnych wpustów i rzędu otworów. Z paskiem ślizgowym zapewniającym łatwy przesuw maszyny i wpustem dla ścisków śrubowych i dźwigniowych.

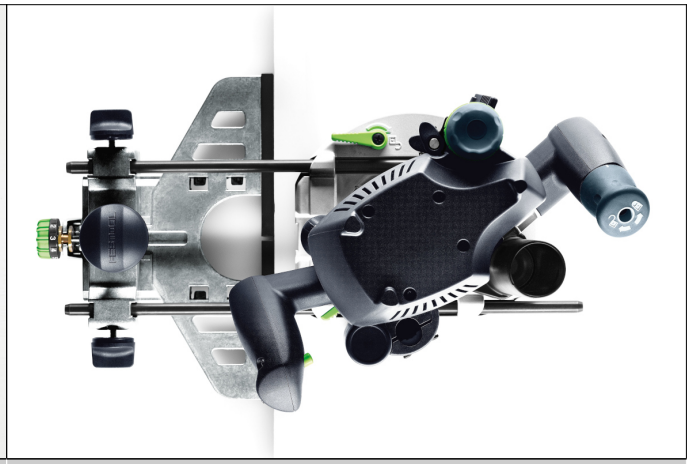

Pierwszorzędna ergonomia Przestawione o 30° mocowanie drążków prowadzących umożliwia ergonomiczną postawę podczas pracy z prowadnicą boczną i adapterem prowadnicy.



Precyzyjna regulacja Ustawianie głębokości frezowania z dokładnością do 1/10 mm za pomocą bezluzowego układu regulacyjnego z funkcją zerową. Uchwyt Softgrip i wskaźnik przesuwu umieszczone są ergonomicznie.



Doskonała precyzja Przy ustawionej wysokości frezowania, jednym ruchem można zablokować frezarkę górnowrzecionową na obu prowadnicach słupowych równocześnie. Zacisk dwuprowadnicowy zapewnia wyjątkowo dokładny wynik frezowania.

Dane techniczne

Pobór mocy	2200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10000-22000 min-1
Średnica uchwytu zaciskowego	6-12,7 mm
Szybkie nastawianie głębokości frezowania	80 mm
Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania	20 mm
Średnica frezu w mm	89 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	36 (27) mm
Ciężar	8,30 kg

Najważniejsze zastosowania

Wykonywanie wręgów i wpustów, profilowanie

Frezowanie dużych wybrań, okręgów i łuków przy użyciu szablonu do frezowania

Płyty robocze - wykonywanie złącz kątowych za pomocą szablonu płytowego

Frezowanie wybrań pod uszczelnienia drzwi i mechanizmy stosowane w krawędziach okien i drzwi

Frezowanie stacjonarne frezarką stołową TF 2200 przy użyciu frezów o średnicy do Ø 60 mm

Wyposażenie standardowe

Uchwyt zaciskowy Ø 8 mm

Uchwyt zaciskowy Ø 12 mm

Pierścień do kopiowania Ø 30 mm

Łapacz wiórów

Narzędzie do obsługi

Systainer z wyposażeniem

Systainer SYS3 M337