PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL DF 700 EQ-PLUS FREZARKA DO POŁĄCZEŃ 576426

Cena netto: 5 405,31 zł
Cena brutto: 6 648,53 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Zbliża się do przedmiotu, a nie odwrotnie: DOMINO XL. Szybko, łatwo, precyzyjnie i niezwykle stabilnie – prawie 50-procentowa oszczędność czasu przezbrajania w stosunku do maszyn stacjonarnych. Dzięki temu DOMINO XL nadaje się doskonale do produkcji mebli i drzwi oraz do połączeń konstrukcji z litego drewna.


Najwyższa stabilność połączeń w przypadku łączników o wielkości 14 x 140 mm

Opatentowana i wyjątkowa dla maszyn ręcznych zasada frezowania zapewnia dokładną i lekką pracę

Duża oszczędność czasu w porównaniu z maszyną stacjonarną

Szybko i prosto ustawiane ograniczniki są gwarancją precyzyjnych wyników pracy


Wyposażenie systemowe pasujące do obydwu frezarek do połączeń DOMINO

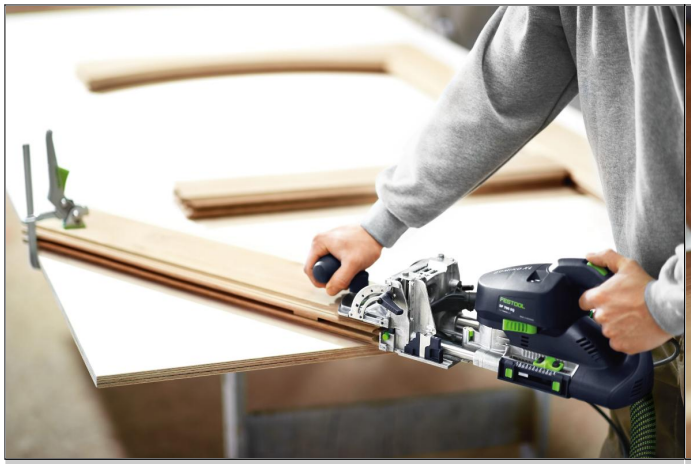


Stabilne łączenie ram DOMINO XL pracuje tam, gdzie znajduje się obrabiany przedmiot, a nie odwrotnie. Jest szybka, precyzyjna, niezwykle stabilna i dzięki temu idealna do budowy mebli i drzwi.



Bardziej elastyczna i do 50% szybsza niż tradycyjne maszyny stacjonarne Proste trasowanie. Wyraźnie krótszy czas przygotowywania maszyny.Brak konieczności intensywnego i uciążliwego transportu materiałów.Wyraźnie krótszy czas czyszczenia maszyny.

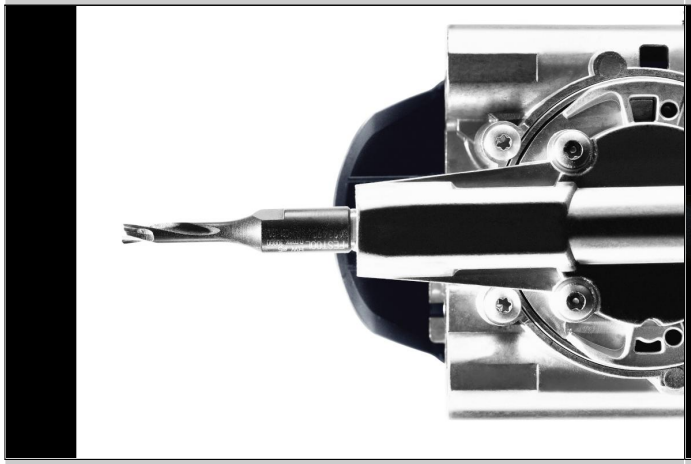

Zasada frezowania wahadłowego Niepowtarzalny wśród urządzeń ręcznych i opatentowany przez Festool ruch frezujący frezarek DOMINO. Jednoczesny ruch obrotowy i wahadłowy freza umożliwia lekką pracę i wycinanie otworów bez śladów przypalenia. Dzięki ruchowi wahadłowemu unika się przegrzania frezu, co zapewnia jego bardzo długi okres trwałości.

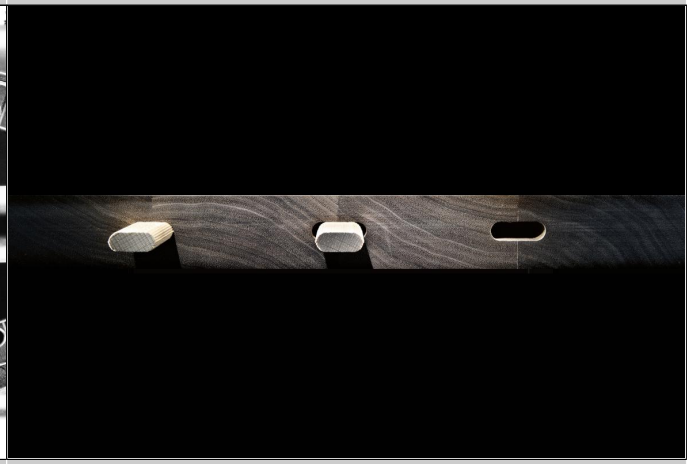

Zasada podłużnych otworów Pasowane wyrównanie: pierwszy łącznik DOMINO jest pozycjonowany za pomocą precyzyjnego otworu podłużnego, kolejne są dopasowywane za pomocą szerszych otworów podłużnych z luzem – dzięki temu można wyrównać połączenie bez specjalnego wysiłku. W wyniku tego powstaje stabilne połączenie, zabezpieczone przed skręceniem już od pierwszego łącznika.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Innowacyjny system przykładnic Powtarzalne dopasowywanie łączników bez czasochłonnego oznaczania: wychodząc od krawędzi odniesienia, za pomocą zintegrowanych prowadnic DF 700 może być pozycjonowana szybko i dokładnie. Również dla grup łączników.



Najwyższa stabilność Specjalny kształt łączników DOMINO, w połączeniu z pęczniejącymi „kieszeniami klejowymi" i bocznymi rowkami wzdłużnymi, sprawiają, że łączniki pewnie trzymają. Frezarka do połączeń DOMINO DF 700 Festool służy do obróbki łączników DOMINO o wielkości do 14 x 140 mm. Dostępne również jako gotowy pręt do indywidualnego dopasowania.




Teraz ekstremalnie elastyczna Nowe łączniki do rogów i powierzchni DOMINO. Jeszcze szybsze łączenie. I w razie potrzeby rozłączanie.



Oszczędność czasu przy powtarzających się głębokościach frezowania Zmienne ustawienia głębokości frezowania 15-70 mm i dwie pozycje zaznaczenia do wyboru.



Ustawianie wysokości i kątów frezowania Oszczędzająca czas i precyzyjna regulacja wysokości i kąta frezowania: dla idealnie dopasowanego frezowania ukosów w materiałach o różnych grubościach. Z wyznaczonymi poziomami i bezstopniową regulacją kąta frezowania.

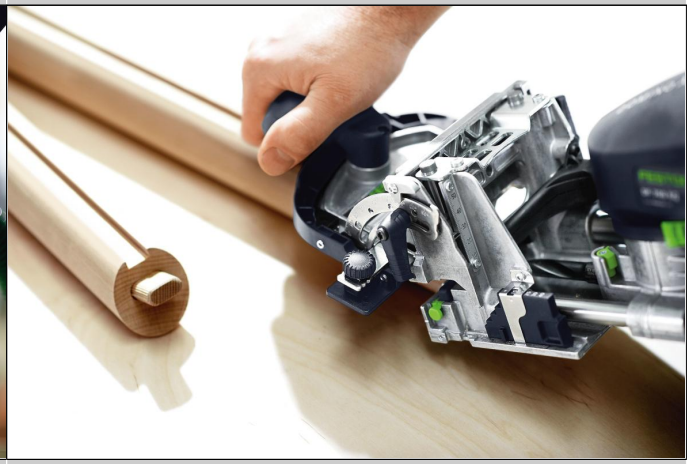

100% zabezpieczenie przed skręcaniem Począwszy od pierwszego łącznika DOMINO, połączenia są całkowicie zabezpieczone przed skręcaniem, bez konieczności wyrównywania elementów obrabianych.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139




Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz Łączniki DOMINO wykonywane są z dwóch materiałów: z buku, przeznaczone do zastosowań w pomieszczeniach oraz odporne na warunki atmosferyczne, insekty i pleśń łączniki Sipo do zastosowań na zewnątrz.

Przyjazny dla środowiska Wszystkie łączniki DOMINO pochodzą ze prowadzonej w sposób zrównoważony produkcji drewna. Łączniki DOMINO z buku posiadają znak jakości Pan European Forest Council (PEFC).



Praca z odsysaniem Przy pracy z frezarkami DOMINO powstają duże ilości wiórów. Dla lepszego usuwania wiórów z frezowanego otworu oraz dla poprawy ochrony zdrowia, polecamy zawsze pracować z systemem odsysania pyłu.

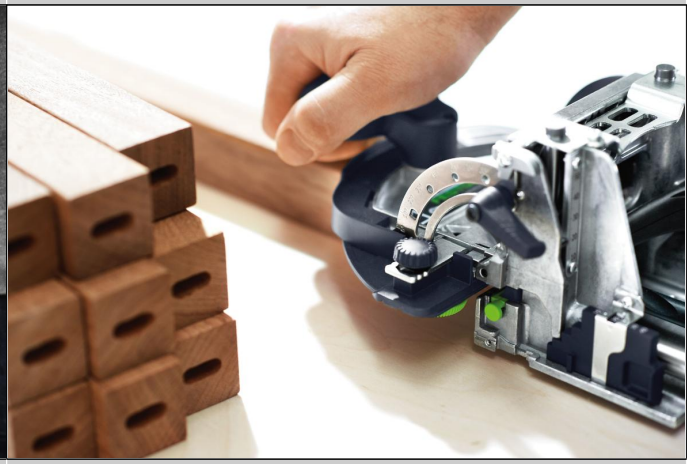

Wyposażenie system DOMINO Dokładnie dopasowane łączenie okrąglaków i kantówek, również przy powtarzających się odstępach między otworami: wyposażenie systemowe kompatybilne z DOMINO XL oraz DOMINO DF 500.

Dane techniczne

Pobór mocy	720 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	21000 min-1
Ogranicznik do ustawiania głębokości frezowania	15-70 mm
Maks. głębokość frezowania	70,00 mm
Frez DOMINO do gniazd Ø	8, 10, 12, 14 mm
Nastawianie głębokości frezowania przy użyciu skali	10-50 mm
Frezowanie po skosie	0-90 °
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Ciężar	5,5 kg

Najważniejsze zastosowania

Meble z litego drewna o konstrukcji ramowej i skrzyniowej

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne o konstrukcji ramowej

Produkcja stołów i krzeseł

Produkcja stabilnych połączeń na ucios

Wręgowane i profilowane drzwi ramowe w produkcji mebli

Połączenia szerokich fryzów (np. płyt stołu)

Konstrukcje ramowe i stojakowe w zakresie nienośnego budownictwa drewnianego (w pomieszczeniach i na zewnątrz)

Wyposażenie standardowe

Frez DOMINO D 12 mm

Podparcie kątowe

2 x pusta skrzynka

Klucz płaski SW 12

W Systainer SYS3 M 437