PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL OFK 500 Q-PLUS R3 FREZARKA DO KRAWĘDZI 576225

Cena netto: 1 700,00 zł
Cena brutto: 2 091,00 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Fazowanie i zaokrąglanie, profilowanie i wykonywanie wpustów – równomiernie, czysto i bez drzazg za pomocą frezarki do krawędzi OFK 500. Waży ona tylko 1,4 kg i dzięki idealnemu wyważeniu jest szczególnie przydatna do wykonywania pionowych i poziomych wpustów. Szczególną cechą urządzenia jest system frezów: wszystkie frezy przeznaczone dla frezarki do krawędzi mają tę samą średnicę zewnętrzną. Dzięki temu otwór w stole frezarskim został zredukowany do minimum, co zapobiega przechylaniu się jej podczas frezowania problematycznych obszarów w narożnikach.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139


Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania z dokładnością do 1/10 mm

Optymalne ustawienie frezów w stosunku do otworu w stole zapobiega nieprawidłowemu frezowaniu

Dużą dokładność ruchu obrotowego zapewnia stabilne połączenie frezu z wałkiem napędowym

Prosta i szybka wymiana frezów dzięki blokadzie wrzeciona


Prosta obsługa i niewielki ciężar

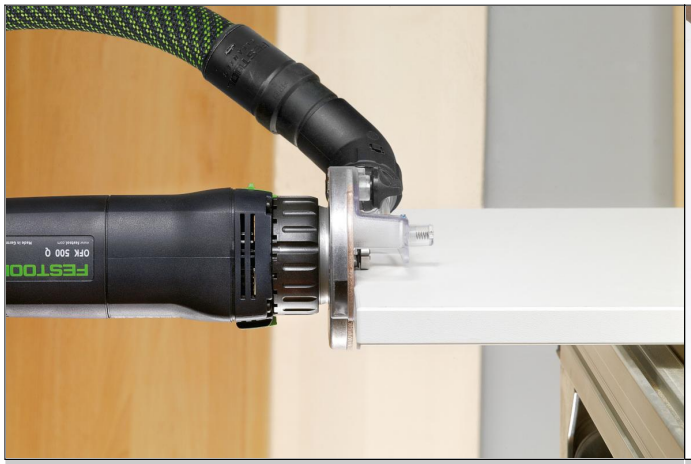


Lekkie i poręczne urządzenie Ciężar zaledwie 1,4 kg i idealne wyważenie sprawiają, że OFK 500 jest poręczna i idealna do stosowania w pozycji pionowej lub poziomej.



Precyzyjna regulacja Głębokość frezowania ustala się z dokładnością do 1/10 mm. Łatwy w obsłudze element blokujący zapobiega przesuwaniu się stołu frezarki w czasie pracy.

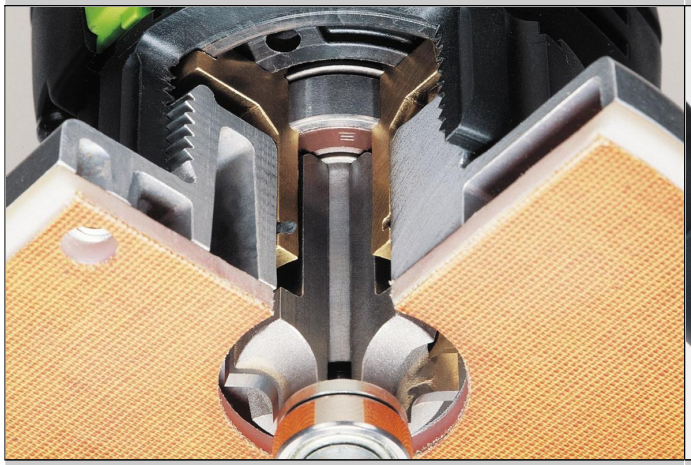

Wysoka dokładność ruchu obrotowego We frezarce do krawędzi OFK 500 frez jest zamocowany bezpośrednio na wrzecionie. Daje to w efekcie bardzo wysoką dokładność ruchu obrotowego i tym samym najwyższą jakość pracy.

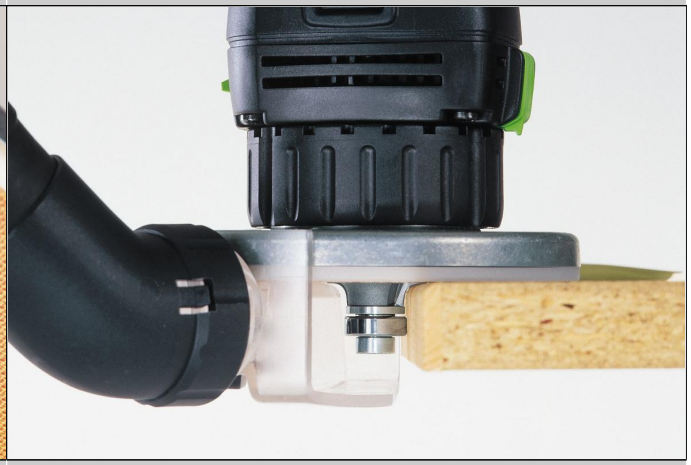

Czyste i zdrowe miejsce pracy Przezroczystą osłonę ssącą montuje się na stole frezarskim. Umożliwia to dokładne odsysanie, a jednocześnie dobrą widoczność, a także eliminuje konieczność poprawek.



Wymiana frezów w kilka sekund Blokada wrzeciona umożliwia łatwą i szybką wymianę frezu.



Ochrona obrabianego elementu Podkładka z tworzywa zapobiega powstawaniu zarysowań i innych wad na obrabianym przedmiocie.



Szybka wymiana narzędzi Dzięki systemowi plug it można szybko zmienić narzędzie – bezpośrednio przy przewodzie, zamiast przy gniazdku lub odkurzaczu: jeden przewód do wszystkich urządzeń. Również w przypadku zerwania przewodu szybka wymiana nie jest problemem.

Dane techniczne

Pobór mocy	450 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	28000 min-1
Maksymalna średnica frezu	28 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Waga produktu	1,80 kg

Najważniejsze zastosowania

Szybkie zaokrąglanie i fazowanie kantówki, ram i płyt

Frezowanie wyrównujące doklejek i listew

Wyposażenie standardowe

Frez do zaokrągleń z ostrzem HW, R3-OFK

Osłona ssąca

W Systainer SYS3 M 187