PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



TANEL WILGOTNOŚCIOMIERZ DREWNA HIT-5 WERSJA WZORCOWANA W OUM

Cena netto: 2 177,00 zł
Cena brutto: 2 677,71 zł
Dostępny do 60 dni
Producent : TANEL
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Wilgotnościomierz drewna HIT-5 jest nowoczesnym, elektronicznym miernikiem wilgotności drewna.

Konstrukcja przyrządu pozwala na zastosowanie długich igieł pomiarowych i pomiary wilgotności dużych elementów drewnianych.

Elektrody wbija się w badane drewno (i wyciąga) przesuwając bijak po pionowym pręcie prowadzącym.

Dzięki temu igły zawsze wbijane są i wyciągane prostopadle do drewna i nie ulegają skrzywieniu lub złamaniu.

Cały przyrząd jest wykonany z chromowanej stali.

Dobrze amortyzowana płytka z elektroniką zabezpiecza układy elektroniczne przez uszkodzeniem.

Przyrządem można dokonać pomiaru wilgotności około 270 gatunków drewna.

Bez przewodów, bez elektrod, bez wzorów i tablic przeliczeniowych

Wilgotnościomierz wyposażony jest w układ kompensacji temperatury.

Wymienne igły ze stali gatunkowej 40H, ulepszane cieplnie

Konstrukcja przyrządu pozwala na zastosowanie długich igieł pomiarowych i pomiary wilgotności dużych elementów drewnianych.

Wygodny ergonomiczny uchwyt


Duży wyświetlacz LCD wlutowany w płytkę, niezawodny przez długie lata

Mocowanie płytki z elementami elektronicznymi na specjalnych pierścieniach dystansowych pochłaniających energię uderzeń

Tabela z najpopularniejszymi gatunkami drewna na obudowie

Konstrukcja modułowa umożliwiająca łatwy montaż i demontaż

HIT-5 znajduje zastosowanie w przemyśle drzewnym, leśnictwie i przy produkcji wyrobów z drewna.

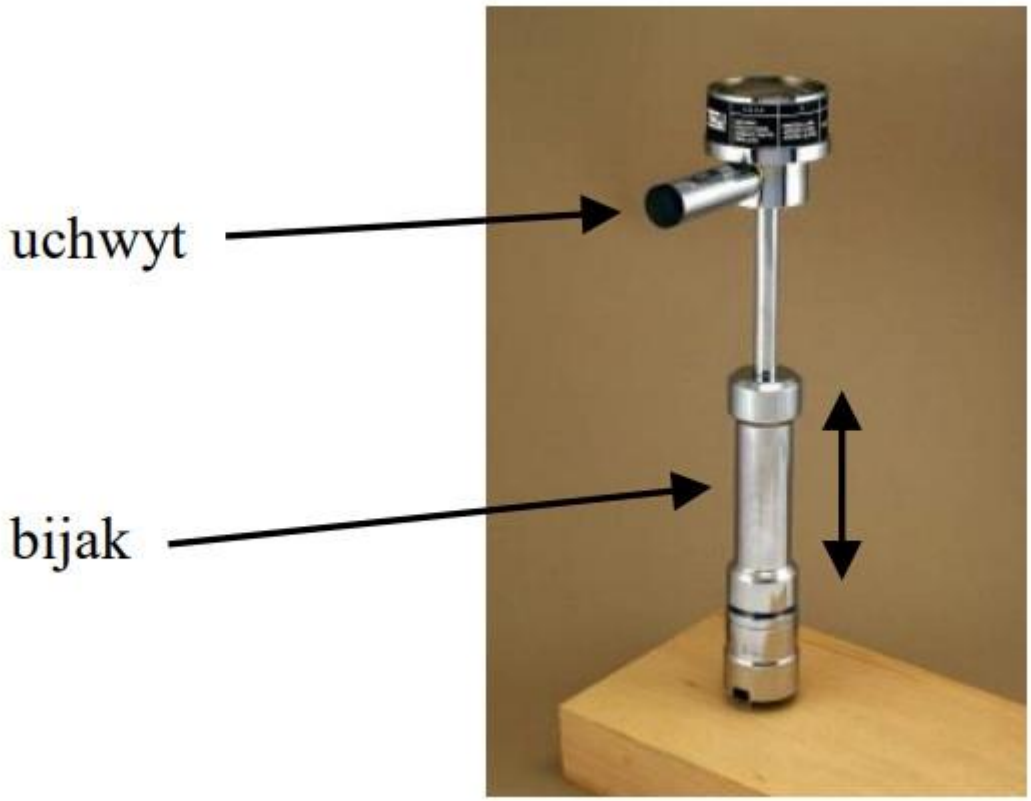

Dane techniczne

Zakres pomiarowy	6 % - 60 %
Rozdzielczość	0,1 %
Dokładność	±1 % (w zakresie 6 - 15%)
	±2 % (w zakresie 16 - 28%)
	ok. 10 % wart. mierzonej (w zakresie 28 - 60%)
Zakres temp. drewna	-10°C - 60°C
Liczba gatunków	9 grup (12 gat. + 270 gat. egzotycznych)
Rodzaj wskaźnika	wyświetlacz LCD
Elektrody	ϕ 3,5 x 12 mm - (2 szt. + 2 zapasowe)
	ϕ 3,5 x 30 mm - (2 szt. + 2 zapasowe)
Zasilanie	1 * 12 V (bateria 23 A)
Trwałość baterii	5000 pomiarów
Sygnalizacja zużycia baterii	tak
Autom. wył. zasilania	tak, po 5 min.
Wymiary przyrządu	380 x 110 x 60 mm
Wymiary pudełka	520 x 150 x 70 mm
Ciężar	1,5 kg

Wyposażenie standardowe

Wilgotnościomierz HIT-5

4 x igła ϕ 3 x 12 mm

4 x igła ϕ 3 x 30 mm

Świadectwo wzorcowania wystawione przez Okręgowy Urząd Miar w Krakowie