PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL TID 18 HPC 4,0 I-SET T18 ZESTAW WIERTARKI I ZAKRĘTARKI 577244

Cena netto: 2 839,33 zł
Cena brutto: 3 492,38 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Wysoka elastyczność podczas wiercenia i wkręcania lub ogromna moc, wytrzymałość i trwałość. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka T 18+3 oraz akumulatorowa wkrętarka udarowa TID 18 umożliwiają wykonanie niemal każdego zadania związanego z wierceniem i wkręcaniem. T18+3 z całkowicie elektroniczną regulacją momentu obrotowego, systemem szybkiej wymiany CENTROTEC, nasadką kątową i mimośrodową oraz ogranicznikiem głębokości jest niezwykle elastyczna i zapewnia szybkie przełączanie pomiędzy wierceniem a wkręcaniem. TID 18 jest natomiast kompaktowym urządzeniem wyposażonym w niezwykle wytrzymały i wyjątkowo trwały mechanizm

udarowy. Zakrętarka wyposażona jest w uchwyt narzędziowy ¼", a dzięki zasadzie IMPACT i brakowi momentu wstecznego TID 18 obraca śrubę, a nie nadgarstek: Jest to możliwe dzięki mechanizmowi udaru stycznego bez obciążającego dla użytkownika wstecznego momentu obrotowego. Oba urządzenia posiadają bezszczotkowy i tym samym niewymagający konserwacji silnik EC-TEC, który w połączeniu z akumulatorem zapewnia maksymalną wytrzymałość. Wkrętarka akumulatorowa i akumulator są w pełni zabezpieczone usługami Festool Service, dzięki czemu możesz pracować spokojnie.

Solidność: wytrzymałe komponenty o wysokiej jakości, w pełni zabezpieczone dzięki kompleksowym usługom Festool Service

Maksymalna wydajność: dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC

Ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja umożliwia długotrwałą, precyzyjną pracę bez zmęczenia, również w trudno dostępnych obszarach

Mobilność: Umieszczone w Systainerze³ wkrętarki mogą zostać łatwo przetransportowane z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem do pojazdu bott

Elastyczny system akumulatorów: w zastosowaniach wymagających wysokiej mocy akumulator Li-HighPower Compact 4,0 Ah zapewnia idealne połączenie mocy, kompaktowości i lekkości. Przy lżejszych pracach polegających na wkręcaniu dobrym wyborem będzie akumulator

Compact 3,1 Ah o mniejszym ciężarze

Akumulatorowa wkrętarka i akumulator są kompleksowo zabezpieczone usługami Festool Serwis

T18+3: Przełączanie z wkręcania na wiercenie bez konieczności zmiany ustawionego momentu obrotowego. Całkowicie elektroniczna regulacja i wyłączanie momentu obrotowego dla dokładnego wkręcania

T18+3: Inteligentne nasadki i system szybkiej wymiany narzędzi CENTROTEC do wszystkich zastosowań: Nasadka kątowa i mimośrodowa, jak również ogranicznik głębokości

T18+3: Złącze FastFix akumulatorowej wiertarko-wkrętarki umożliwia beznarzędziową wymianę nasadek w ciągu kilku sekund

TID 18: Bezpieczeństwo: mechanizm udaru stycznego nie powoduje odbić i chroni nadgarstek


TID 18: Gwarancja komfortu: beznarzędziowy uchwyt ¼“, zintegrowany schowek na bity, optymalne oświetlenie obszaru roboczego poprzez lampy LED, klips do paska montowany po obu stronach



T18: Inteligentne zarządzanie silnikiem Bezszczotkowy silnik EC-TEC pracuje bez zużycia i przekształca energię akumulatora w optymalną moc praktycznie bez strat. Dodatkowo, elektroniczny system zarządzania silnikiem gwarantuje maksymalną żywotność: mikroprocesory monitorują i regulują temperaturę, napięcie i pobór prądu silnika, elektroniki i akumulatora.



TID: Wygodne wyposażenie Wszystko pod ręką dzięki wbudowanemu schowkowi na bity, silnej lampie LED i obustronnie zakładanemu klipsowi do paska.

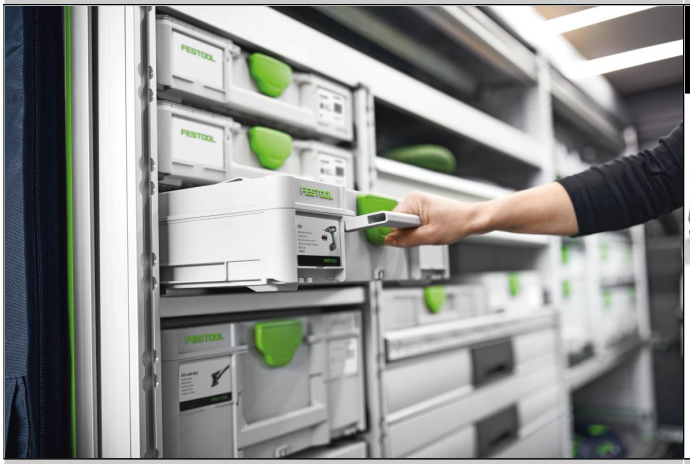


TID: Daje mobilność Jest ona umieszczona w Systainerze³ i może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott.



TID: Uniwersalny system akumulatorów Kompatybilność z akumulatorami Li-HighPower Compact, Compact i Standard oraz wszystkimi ładowarkami zapewnia perfekcyjny stosunek ciężaru do mocy podczas każdego zastosowania.



T18: Wygodna praca Lekka konstrukcja w kształcie litery T oraz wąski, perfekcyjnie wyważony uchwyt Softgrip umożliwiają wygodną i łatwą pracę.

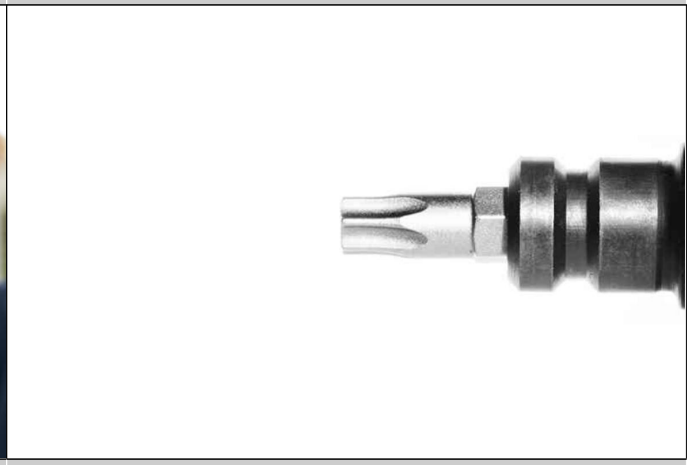

T18: Kiedy robi się ciasno Podobnie jak w przypadku wszystkich wiertarko-wkrętarek akumulatorowych Festool, w T 18+3 bity mogą być mocowane bezpośrednio na wrzecionie.



T18: System szybkiej wymiany CENTROTEC Szybsza zmiana z wiercenia na pogłębianie lub wkręcanie: system szybkiej wymiany CENTROTEC to uchwyt wiertarski i uchwyt bitów w jednym, a przy tym o 50% mniejszy i 80% lżejszy niż standardowy uchwyt wiertarski. Narzędzia z uchwytem sześciokątnym centrowane są za pomocą kulek – co zapewnia optymalne przeniesienie siły i 10-krotnie wyższą dokładność ruchu obrotowego.



T18: Optymalne wykorzystanie siły W pełni elektroniczne ustawianie i wyłączanie momentu obrotowego dla optymalnego przekazywania siły podczas każdego rodzaju pracy. Ustawiony moment obrotowy do wkręcania/ wykręcania pozostaje zachowany, nawet jeśli w międzyczasie odbywa się wiercenie z maksymalnym momentem obrotowym.



TID: Tryb T Do kontrolowanego wkręcania wkrętów samowiercących.



TID: Mechanizm udaru stycznego Ochrona nadgarstka podczas wkręcania bez wstecznego momentu obrotowego.

Dane techniczne

T 18	
Napięcie akumulatora	18V
Biegi	4
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg	0 - 500/0 - 800 min^{-1}
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3./4. bieg	0 - 2350/0 - 3600 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg	2 - 20/2 - 20 Nm
Maksymalny moment obrotowy w drewnie/stali	50/75 Nm
Średnica wiercenia w drewnie/stali	70/13 mm
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1.5 - 13 mm

Pojemność akumulatora Li Ion	4,0/5,2 Ah
Ciężar z akumulatorem Li Ion	1,9/2,0kg

TID 18	
Napięcie akumulatora	18V
Biegi	3 + T-Modus
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2./3. bieg	0 - 1200/0 - 2000/0 - 3200 min^{-1}
Maksymalna liczba udarów	4500,00 min^{-1}
Maksymalny moment obrotowy	180,00 Nm
Maksymalna wielkość wkrętów w przypadku drewna miękkiego	8 x 220 mm
Uchwyt narzędziowy	1/4"
Pojemność akumulatora Li Ion	3,1 Ah
Ciężar z akumulatorem Li Ion	1,3 kg

Najważniejsze zastosowania

Ochrona nadgarstka podczas wkręcania bez wstecznego momentu obrotowego

Montaż mebli, zabudowa kuchni

Montaż okuć, tylnych ścianek, listew

Montaż drzwi i okien

Wkręcanie w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych

Płoty, pergole, zadaszenia, wiaty

Budowa konstrukcji drewnianych

Wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych

Wyposażenie standardowe

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka T18+3

Akumulatorowa zakrętarka udarowa TID18

2x akumulatory BP 18 Li 4,0 HPC-ASI z Bluetooth®

Szybka ładowarka TCL 6

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm

Bit PZ 2

Zaczep na pasek

W systainerze SYS3 M237