PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL BS 75 E-SET SZLIFIERKA TAŚMOWA 576296

Cena netto: 2 624,87 zł
Cena brutto: 3 228,59 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

W liniowym szlifowaniu zgrubnym i dokładnym szlifierki taśmowe Festool są niezawodne dla uzyskiwania doskonałych wyników. Ich zasada działania zapewnia istotne korzyści. Szlifowanie odbywa się tylko w jednym kierunku, równolegle do układu włókien drewna, co eliminuje powstawanie wyżłobień oraz konieczność obróbki dodatkowej. Dzięki szerokości 75 mm szlifierka taśmowa BS 75 jest szczególnie poręczna.

Niemęcząca praca dzięki dobremu wyważeniu silnika ułożonego wzdłużnie

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Wydajna praca dzięki dużej skuteczności silnika



Szybkie ścieranie Silnik o mocy 1010 W zapewnia wysoką siłę i wysoką wydajność ścieru w rekordowym czasie.



Czyste otoczenie podczas pracy Wbudowany system odsysania umożliwia czystą pracę. Ponadto BS 75 można podłączać do odkurzaczy mobilnych Festool.



Do ciągłej pracy Położenie silnika w płaszczyźnie wzdłużnej zapewnia dobre wyważenie i umożliwia pracę bez zmęczenia.



Precyzyjne prowadzenie taśmy Taśma szlifierska prowadzona jest pewnie i dokładnie. Umożliwia to bezbłędne i ekonomiczne szlifowanie. Po wymianie taśmy precyzyjnie się ją ustawia i znów uzyskuje pierwszorzędne wyniki.






PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Do szlifowania dokładnego i zgrubnego Najlepszą jakość obróbki zapewnia specjalna, elastyczna podkładka z grafitu. Do prac zgrubnych można ją zastąpić metalową płytką z podkładem z korka.

Możliwość pracy stacjonarnej Za pomocą jednostki stacjonarnej każdą szlifierkę taśmową można błyskawicznie przekształcić w urządzenie stacjonarne. Dzięki temu optymalnie obrabia się małe przedmioty.

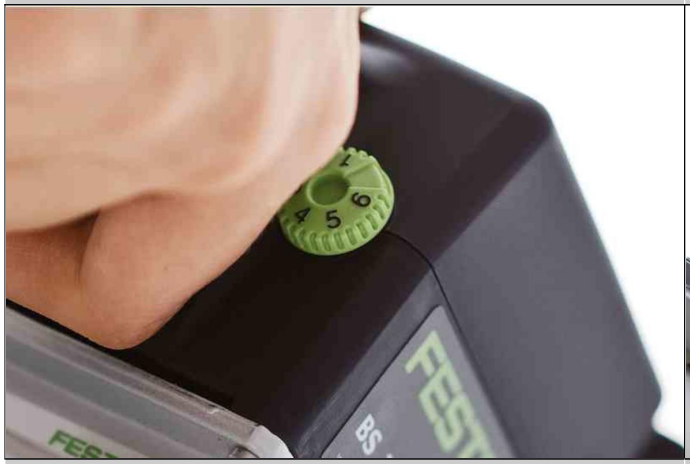



Prędkość taśmy odpowiednia do materiału Doskonałe wyniki obróbki różnych materiałów, dzięki płynnej regulacji prędkości przesuwu taśmy do szlifowania zgrubnego i dokładnego.

Do pracy bez przestojów Silnik i łożyska kulkowe są chronione przez wspornik łożyska tłumiący drgania. Obudowa taśmy jest odlewana z wytrzymałego aluminium. To sprawia, że szlifierka taśmowa BS 75 wytrzymuje nawet intensywną eksploatację.

Dane techniczne

Pobór mocy	1010 W
Prędkość przesuwu taśmy przy obciążeniu nominalnym	200-380 m/min
Szerokość taśmy	75 mm
Długość taśmy	533 mm
Powierzchnia szlifująca	135 x 75 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27/36 mm
Ciężar	4,2 kg

Najważniejsze zastosowania

Wyrównywanie dużych powierzchni

Oszlifowywanie wysokogatunkowych powierzchni fornirowanych

Wyszlifowywanie śladów obróbki strugiem

Szlifowanie listew przy użyciu jednostki stacjonarnej

Wyposażenie standardowe

Worek na pył

Adapter do odsysania

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Taśma szlifierska P100

Jednostka stacjonarna

Ramka prowadząca

Systainer SYS3 XXL 237