PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL STRUG JEDNORĘCZNY EHL 65 EQ-PLUS 576247

Cena netto: 1 401,33 zł
Cena brutto: 1 723,64 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Nieznacznie zmieniony. Zdecydowanie lepszy.

Dzięki ciężarowi zaledwie 2,4 kg i kompaktowej konstrukcji, stug EHL 65 jest nie tylko najlżejszym i najniższym, ale również najbardziej wydajnym strugiem jednoręcznym w swojej klasie. Głębokość strugania 4 mm i wręgów 23 mm oraz doskonała jakość powierzchni dzięki wyjątkowemu nożowi spiralnemu, umożliwiającemu cięcie ruchem koszącym. Powłoka Softgrip na uchwycie, możliwość ustalenia głębokości strugania, obsługa jednym przyciskiem,

żebrowanie na obudowie poprawiające chwyt: dzięki temu strug można bez wysiłku prowadzić zarówno poziomo, jak i pionowo, jedną lub obiema rękami, z lewej lub prawej strony. W skrócie: ergonomia, szybkość, precyzja. Strug jednoręczny dla profesjonalistów.

Ciężar tylko 2,4 kg, niewielka wysokość, Softgrip na uchwycie oraz regulacji głębokości skrawania, dodatkowo uchwyt dla jeszcze lepszego trzymania

Cichy: nóż spiralny sprawia, że praca jest znacznie cichsza

Maks. grubość wióra 4 mm a głębokość wręgowania 23 mm – to oznacza szybkość i elastyczność

Płynna regulacja głębokości skrawania i nóż spiralny dla zapewnienia wysokiej jakości powierzchni w przypadku różnych zastosowań

Efektywne odsysanie; ustawianie przyłącza z prawej lub z lewej strony

Praca bez przerw – dzięki szybkiej wymianie noży z autom. regulacją wyeliminowano pracochłonne ustawianie średnicy skrawania



Wyjątkowe wyniki Ruch koszący EHL 65 gwarantuje wyjątkowo gładko ostrugane powierzchnie bez wyżłobień i bez konieczności poprawek. Umożliwia to nóż spiralny, zamontowany pod kątem. Usuwa on drewno oszczędzając zarówno materiał, jak i narzędzie.



Wygodna obsługa Szerokość strugania 65 mm pozwala na wszechstronne zastosowanie narzędzia jako strug budowlany. Dzięki niewielkiemu ciężarowi 2,4 kg jest ono też niezwykle poręczne: kompaktowa budowa, miękki uchwyt Softgrip, możliwość ustalania głębokości oraz dodatkowe uchwyty ułatwiające trzymanie. Kolejny przekonujący szczegół: wygodna obsługa za pomocą jednego przycisku włączania i wyłączania.



Szybka wymiana noża Dzięki wymianie noży z automatyczną regulacją wyeliminowano pracochłonne ustawianie średnicy skrawania. Praktyczne: klucz do wymiany noży jest zamontowany w maszynie.




Nikt nie pracuje ciszej EHL 65 pracuje znacznie ciszej od innych strugów. Jest tak cichy, że nawet pod obciążeniem emituje mniej hałasu niż inne strugi na biegu jałowym. To istotny wkład w BHP. Jest to również zasługa wyjątkowego kształtu noża spiralnego.




Wszechstronność Głębokość wręgu 23 mm poszerza spektrum zastosowań.



Płynna regulacja głębokości wióra Możliwość bezstopniowej regulacji grubości wióra sprawdza się w praktyce. Za pomocą wygodnego pokrętła można dokładnie nastawić, a w razie potrzeby zmienić głębokość, nawet w trakcie pracy.

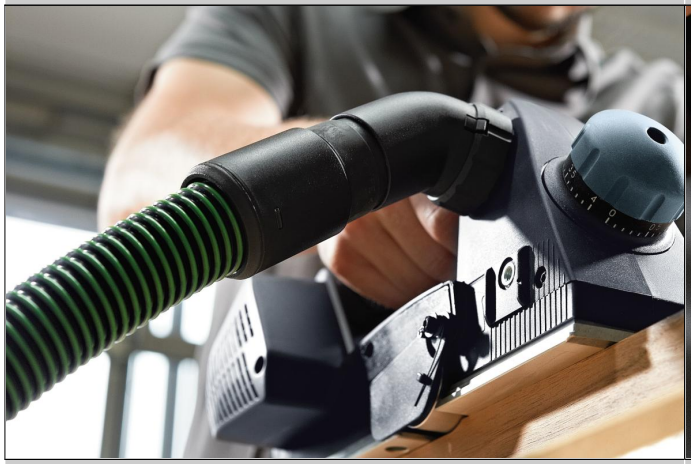

Zmienne odsysanie Wąż ssący można podłączyć z lewej lub z prawej strony, w zależności od potrzeb. Dzięki temu w każdej sytuacji można pracować z odsysaniem, bez szkody dla wyniku.

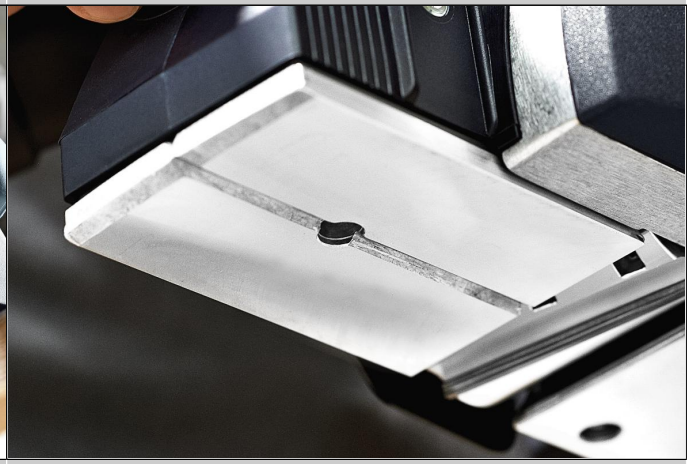


Precyzyjne fazowanie Dzięki specjalnemu wpustowi V 90° w płycie roboczej struga HL 65, fazowanie desek i belek odbywa się gładko i sprawnie jak po szynie.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Szybka wymiana narzędzi Dzięki systemowi plug it można szybko zmienić narzędzie – bezpośrednio przy przewodzie, zamiast przy gniazdku lub odkurzaczu: jeden przewód do wszystkich urządzeń. Również w przypadku zerwania przewodu szybka wymiana nie jest problemem.

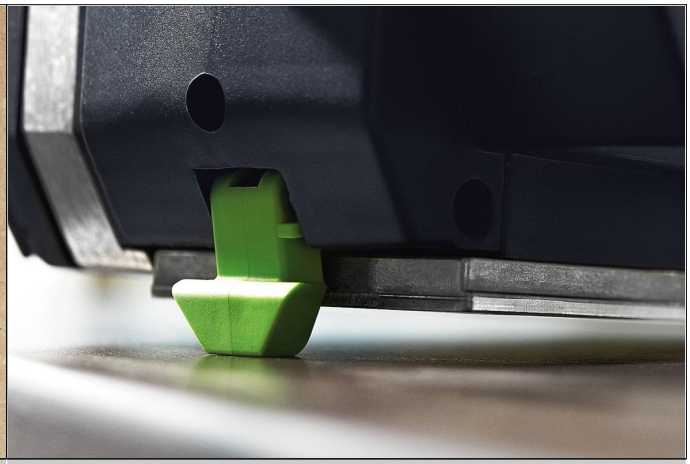

Ochrona elementu obrabianego oraz noża Zamocowana sprężynowo stopka utrzymuje nóż z dala od powierzchni. Po przyłożeniu, nawet do wąskich krawędzi, składa się automatycznie.



Lepsza orientacja „Zgrubienie" na tylnej ściance struga obejmuje dokładnie szerokość noża. Szerokość strugania 65 mm jest dostosowana do typowych zastosowań podczas montażu.

Dane techniczne

Pobór mocy	720 W
Prędkość obrotowa wrzeciona struga	15600 min^{-1}
Szerokość strugania	65 mm
Głębokość wióra	0 - 4 mm
Maks. głębokość wręgu	23 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Rodzaj napędu	Sieć
Długość przewodu	4 m
Waga produktu	2,70 kg

Najważniejsze cechy produktu

Szybko najlepszy rezultat: Zauważalnie gładsza powierzchnia, bez śladów, dzięki użyciu noża spiralnego i cięciu ruchem koszącym.

Wygoda i pewność: Doskonale rozmieszczony ciężar zaledwie 2,4 kg i związana z tym redukcja wagi do 30%.

Lepiej pracować z systemem Kompatybilne łącze plug it - wystarczy przełączyć. Działa z wieloma narzędziami systemowymi Festool.

Najważniejsze zastosowanie

Prace dopasowujące

Prace montażowe

Wygładzanie korpusów, blend, cokołów, listew pasujących, drzwi itp.

Zastosowania, w których potrzebne jest wygodne prowadzenie jednoręczne

Wyposażenie standardowe

Prowadnica równoległa

Klucz imbusowy SW 2

Systainer SYS3 M 187