PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL PILARKA MIECZOWA UNIVERS SSU 200 EB-PLUS-FS 576565

Cena netto: 4 893,06 zł
Cena brutto: 6 018,46 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Mała i poręczna, umożliwiająca cięcie na głębokość 200 mm

Zarówno drewno, jak i materiały izolacyjne: pilarka mieczowa UNIVERS SSU 200 nadaje się do cięcia wszystkich standardowych materiałów stosowanych w konstrukcjach drewnianych, o grubości do 200 mm. Szyna prowadząca umożliwia bezproblemowe wykonywanie prostych cięć wzdłużnych, poprzecznych i skośnych oraz przycinanie krokwi bez wyrw. Cecha szczególna: UNIVERS waży tylko 6,5 kg, co umożliwia pracę bez zmęczenia.

Głębokość cięcia 200 mm przy wadze 6,5 kg

Precyzyjne przekroje dzięki specjalnej konstrukcji stołu SSP 200, która umożliwia stosowanie szyny prowadzącej

Ogromny wachlarz zastosowań dzięki możliwości cięcia pod kątem do 60°

Wymiana łańcucha i kasowanie luzu bez użycia narzędzi

Obrotowy króciec ssący do przyłączenia odkurzacza

Płynna praca bez szarpnięć i bardzo wysoka jakość cięcia

Elektronika utrzymująca stałą liczbę obrotów niezależnie od obciążenia

Możliwość doboru optymalnego rodzaju łańcucha tnącego



Dokładne cięcia poprzeczne Dokładne cięcia poprzeczne z zachowaniem kąta można wykonywać szybko, dzięki użyciu szyny prowadzącej, przykładnicy kątowej i skali. Elementy z drewna czy materiałów izolacyjnych zostają idealnie dopasowane.



Dokładne cięcia skośne Dzięki możliwości wychylenia do 60°, SSU 200 nadaje się do ekstremalnych cięć ukośnych. Dzięki rowkowi prowadzącemu w płytce z odlewanego aluminium w połączeniu z szyną prowadzącą możliwe jest absolutnie proste cięcie, co jest szczególnie ważne przy pracy w drewnie. Głębokość cięcia wynosi 140 mm przy wychyleniu 45° i 100 mm przy wychyleniu 60°.



Łatwa przycinanie krokwi Dzięki szerokiemu zakresowi działania 60° oraz szynie prowadzącej z przykładnicą kątową można szybko i precyzyjnie wykonać nawet skomplikowane przycinanie krokwi. Wystarczy ustawić przykładnicę kątową oraz kąt skosu i wykonać dokładne cięcie.



Beznarzędziowa zmiana łańcucha Dzięki FastFix możliwa jest wymiana łańcucha kilkoma ruchami. Napinanie łańcucha przebiega również beznarzędziowo, poprzez obracanie koła napinającego.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139




Zdrowe miejsce pracy Króciec ssący można obracać o 360, dzięki czemu wąż ssący nie przeszkadza w pracy. Do podłączania odkurzaczy mobilnych Festool, np. CT 48 i CT 36.



Praca dostosowana do materiału SSU 200 wyposażona jest w elektronikę MMC: regulacja prędkości obrotowej w zależności od materiału i łańcucha, powolny rozruch, zabezpieczenie przeciw przeciążeniom i hamulec bezpieczeństwa zapewniają doskonałe rezultaty przy wszystkich zastosowaniach, a dodatkowo chronią maszyny i materiał.



Najwyższa jakość cięcia Szybkie cięcie ruchem koszącym bez szarpnięć i bardzo wysoka jakość rezultatów.

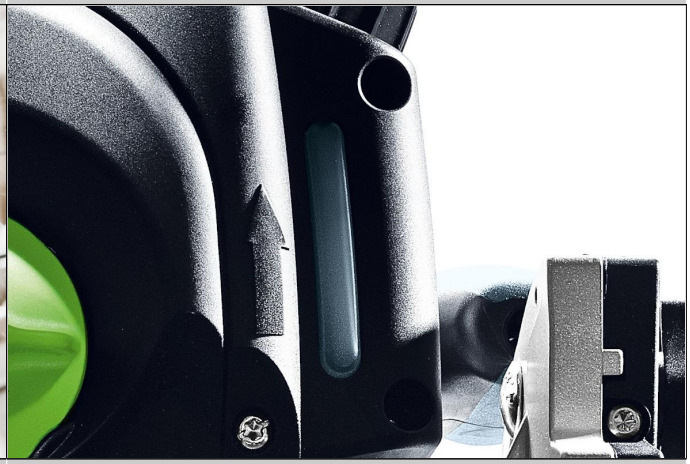

Duża żywotność Dzięki widocznej kontrolce poziomu oleju zawsze wiadomo, kiedy należy go uzupełnić.




Optymalne smarowanie W uchwycie znajduje się przełącznik obrotowy pozwalający na ustawienie optymalnego smarowania łańcucha. Smarowanie może zostać wyłączone, aby olej nie wyciekał np. podczas przerw.



Optymalna widoczność rysy Dzięki okienku w osłonie, rysa i cięcie pozostają pod stałą kontrolą.



Precyzyjne cięcie Tuleje regulacyjne SSU 200 mogą być ustawiane na szynie prowadzącej bez użycia narzędzi. Zaleta: brak luzu w prowadzeniu piły, a dzięki temu precyzyjne cięcie.

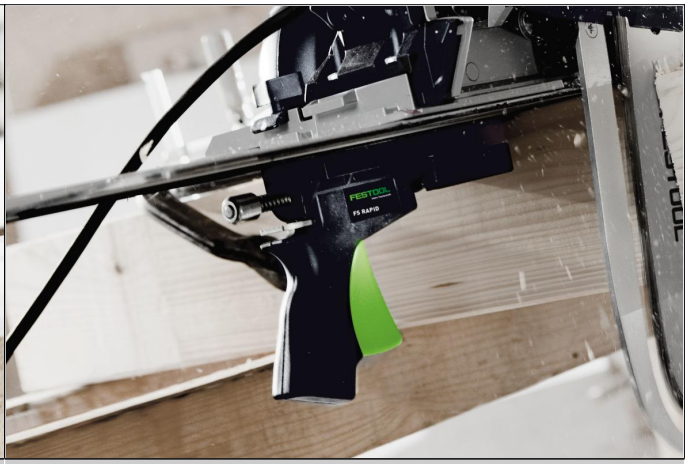

Szybkie mocowanie Innowacyjny system mocowania FS-Rapid do szyn prowadzących utrzymuje szynę prowadzącą tam, gdzie powinna się znajdować – przy rysie. Szybkie mocowanie, dokładne cięcie.

Dane techniczne

Moc znamionowa	1600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4 600 min^{-1}
Głęb.cięcia 0°; 90°/45°/60°	200/140/100 mm
Cięcia pod kątem	0 - 60 °
Prędkość cięcia (bieg jałowy)	10,6 m/s
Odchylenie prowadnicy łańcucha	0 - 10 °
Długość przewodu	7,00 m
Waga produktu	7,10 kg

Najważniejsze zastosowania

Docinanie twardych materiałów izolacyjnych, jak np. płyt pilśniowych, PUR, polistyrenu, etc.

Cięcie poprzeczne, skośne i wzdłużne oraz przycinanie krokwi w drewnie.

Wyposażenie standardowe

Łańcuch tnący uniwersalny SC 3/8"-91U-39E

Olej do łańcuchów 250 ml

Osłona

Przewód zasilający 7,5 m

Systainer SYS3 M 437

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Szyna prowadząca FS 800/2