PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL TPC 18/4 5,0/4,0 I-PLUS AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA QUADRIVE 577651

Cena netto: 2 320,91 zł
Cena brutto: 2 854,72 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Taka powinna być wiertarko-wkrętarka akumulatorowa. Siła. Wszechstronność. 4 biegi do różnych zastosowań. Najlepsza koncepcja zmiany biegów, jaką widziałeś. Czy to w drewnie, czy w metalu, czy w murze z włączanym udarem osiowym, TPC jest niezwykle wytrzymała, a dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC posiada ogromną moc i trwałość. Liczne nasadki w połączeniu z perfekcyjnie dobranym wyposażeniem sprawiają, że QUADRIVE jest niezrównaną wiertarko-wkrętarką udarową o szerokim zakresie zastosowań. Niebezpieczne skręcenie nadgarstka w

przypadku nagłego zablokowania narzędzia? Nasze inteligentne zabezpieczenie KickbackStop minimalizuje ryzyko wystąpienia tego zjawiska. Wypróbuj najlepszą wiertarko-wkrętarkę udarową, jaką dotąd zbudował Festool!

Moc dla wkręcania i wiercenia przy dużych średnicach, szybkość dla sprawnego przebiegu prac przy mniejszych średnicach

Maksymalna wydajność: dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC

Solidność: niezniszczalna, metalowa, 4-biegowa przekładnia, dodatkowo zabezpieczona przez kompleksowe usługi Festool Service

Jeszcze więcej zastosowań: włączany udar osiowy do wiercenia w murze

QUADRIVE z 4 biegami do różnych zastosowań: od wkręcania momentem 50 Nm na 1 biegu do precyzyjnego wiercenia przy prędkości 3600 obr./ min na 4 biegu

Wszechstronność: szybka i beznarzędziowa zmiana między wierceniem a wkręcaniem, wierceniem pod kątem i wkręcaniem pod kątem dzięki łączu FastFix

Ogranicznik głębokości i nasadka mimośrodowa dodatkowo umożliwiają wkręcanie z ograniczeniem głębokości w pobliżu krawędzi

Elastyczny system akumulatorów: w zastosowaniach wymagających wysokiej mocy akumulator Li-HighPower Compact 4,0 Ah zapewnia idealne połączenie mocy, kompaktowości i lekkości. Przy pracach polegających na wierceniu i wkręcaniu wymagających większej mocy dobrym wyborem będzie akumulator 5,0 Ah. Pełne zabezpieczenie: kompleksowe usługi Festool obejmują oczywiście również akumulator

Wygoda: optymalne oświetlenie obszaru roboczego przez dodatkowe lampy LED z możliwością sterowania przez aplikację Festool Work

Mobilność: QUADRIVE jest umieszczona w Systainerze³ i może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott



Większe bezpieczeństwo podczas pracy Elektroniczne zabezpieczenie KickbackStop przeciwdziała niebezpiecznemu skręceniu nadgarstka w przypadku nagłego zahaczenia lub zablokowania wiertarko-wkrętarki i tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo podczas pracy.



QUADRIVE – 4 biegi, do każdego zastosowania Bieg 1: wymagające wkręcanie wkrętów o średnicy do 10 mm. Bieg 2: Szybkie wkręcanie do rozmiaru 8 x 300 mm. Bieg 3: mocne wiercenie wiertłami spiralnymi do 20 mm. Bieg 4: szybkie wiercenie przy użyciu średnich i małych wierteł do 35 mm, np. wierteł Forstner.



Zoptymalizowana zmiana biegów Szybko, bezpiecznie, bezpośrednio! Przełączanie w dowolnym kierunku - z dowolnego biegu na dowolny inny, bez stopni pośrednich. Stałe ograniczniki gwarantują wyraźne zablokowanie. W razie potrzeby możliwe jest szybkie przełączenie biegu na niższy.



Wyższa moc na 2 biegu 40% większy moment obrotowy w porównaniu z poprzednim modelem





PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Perfekcyjna ergonomiczność – kompaktowa budowa i moc w jednym Dzięki mniejszemu obwodowi zoptymalizowany uchwyt zapewnia lepszą ergonomię, a tym samym łatwiejszą obsługę.



Bezszczotkowe silniki EC-TEC najnowszej generacji Bezszczotkowy silnik EC-TEC pracuje bez zużycia i przekształca energię akumulatora w optymalną moc praktycznie bez strat. Dodatkowo, elektroniczny system zarządzania silnikiem gwarantuje maksymalną żywotność: mikroprocesory monitorują i sterują temperaturą, napięciem i poborem prądu silnika, elektroniki i akumulatora. Silniki EC-TEC najnowszej generacji zapewniają większy moment obrotowy i większą prędkość obrotową pod obciążeniem.




Komfort codziennego użytkowania Optymalna regulacja momentu obrotowego pozwalająca na uniknięcie niezamierzonego przestawienia. Wytrzymały klips do paska, który można założyć z obu stron, oraz magnetyczny schowek na bity do bezpiecznego przechowywania bitów z boku wiertarko-wkrętarki.

Uchwyt narzędziowy CENTROTEC zapewnia jeszcze większą prędkość na placu budowy Do błyskawicznego przełączania między wierceniem, zagłębianiem i wkręcaniem: sprawdzony od 2001 roku uchwyt narzędziowy CENTROTEC jest uchwytem wiertarskim i uchwytem bitów w jednym. A wszystko to przy o połowie mniejszym rozmiarze i 80% mniejszym ciężarze niż w przypadku standardowych uchwytów wiertarskich: prawdziwy wynalazek Festool w znanej jakości Festool.



Praktyczne nasadki z szybką regulacją kąta Najszybsza regulacja kąta poprzez proste obracanie zielonego pierścienia. Nasadki nie trzeba już zdejmować z maszyny. Również nasadka mimośrodowa do wkręcania przy krawędziach jest wyposażona w szybką regulację kąta.

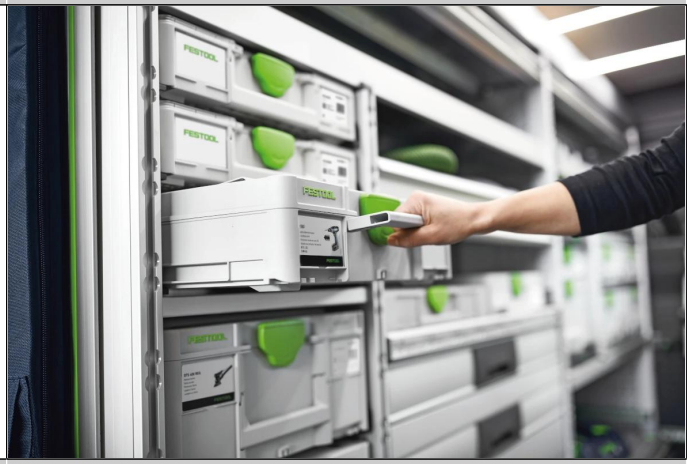

Wyjątkowa mobilność dzięki integracji z pojazdem Narzędzia w Systainerze³ może łatwo zintegrować z wyposażeniem pojazdu bott, co ułatwia transport z warsztatu na plac budowy. Systainery³ są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami mobilnymi i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery czy warsztat mobilny.

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18V
Biegi	4
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg	0 - 500/0 - 800 min^{-1}
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3./4. bieg	0 - 2350/0 - 3600 min^{-1}
Maksymalna liczba udarów	57600,00 min^{-1}
Średnica wierteł do wiercenia w murze (cegła)	10,00 mm

Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg	2 - 20/2 - 20 Nm
Maksymalny moment obrotowy w drewnie/stali	50/75 Nm
Średnica wiercenia w drewnie/stali	70/13 mm
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1.5 - 13 mm
Pojemność akumulatora Li Ion	4,0/5,2 Ah
Ciężar z akumulatorem Li Ion	1,9/2,0kg

Najważniejsze zastosowania

Budowa konstrukcji drewnianych i ram

Montaż drzwi i okien

Wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych

Połączenia wkrętami do 10x300 mm w drewnie

Wiercenie otworów do 70 mm w drewnie za pomocą wierteł Forstner

Wiercenie z wykorzystaniem udaru w cegle lub murze

Wyposażenie standardowe

Akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

Akumulator BP 18 Li 5,0 ASI

Szybka ładowarka TCL 6

Bit PZ 2

Dodatkowy uchwyt

Uchwyt narzędziowy CENTROTEC

Magnetyczny uchwyt bitów CENTROTEC BH 60 CE-Imp

W systainerze SYS3 M187

Szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP

Zaczep na pasek