PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL TPC 18/4 5,0/4,0 I-SET/XL AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA QUADRIVE 577622

Cena netto: 3 146,17 zł
Cena brutto: 3 869,79 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Taka powinna być wiertarko-wkrętarka akumulatorowa. Siła. Wszechstronność. 4 biegi do różnych zastosowań. Najlepsza koncepcja zmiany biegów, jaką widziałeś. Czy to w drewnie, czy w metalu, czy w murze z włączanym udarem osiowym, TPC jest niezwykle wytrzymała, a dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC posiada ogromną moc i trwałość. Liczne nasadki w połączeniu z perfekcyjnie dobranym wyposażeniem sprawiają, że QUADRIVE jest niezrównaną wiertarko-wkrętarką udarową o szerokim zakresie zastosowań. Niebezpieczne skręcenie nadgarstka w

przypadku nagłego zablokowania narzędzia? Nasze inteligentne zabezpieczenie KickbackStop minimalizuje ryzyko wystąpienia tego zjawiska. Wypróbuj najlepszą wiertarko-wkrętarkę udarową, jaką dotąd zbudował Festool!

Moc dla wkręcania i wiercenia przy dużych średnicach, szybkość dla sprawnego przebiegu prac przy mniejszych średnicach

Maksymalna wydajność: dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC

Solidność: niezniszczalna, metalowa, 4-biegowa przekładnia, dodatkowo zabezpieczona przez kompleksowe usługi Festool Service

Jeszcze więcej zastosowań: włączany udar osiowy do wiercenia w murze

QUADRIVE z 4 biegami do różnych zastosowań: od wkręcania momentem 50 Nm na 1 biegu do precyzyjnego wiercenia przy prędkości 3600 obr./ min na 4 biegu

Wszechstronność: szybka i beznarzędziowa zmiana między wierceniem a wkręcaniem, wierceniem pod kątem i wkręcaniem pod kątem dzięki łączu FastFix

Ogranicznik głębokości i nasadka mimośrodowa dodatkowo umożliwiają wkręcanie z ograniczeniem głębokości w pobliżu krawędzi

Elastyczny system akumulatorów: w zastosowaniach wymagających wysokiej mocy akumulator Li-HighPower Compact 4,0 Ah zapewnia idealne połączenie mocy, kompaktowości i lekkości. Przy pracach polegających na wierceniu i wkręcaniu wymagających większej mocy dobrym wyborem będzie akumulator 5,0 Ah. Pełne zabezpieczenie: kompleksowe usługi Festool obejmują oczywiście również akumulator

Wygoda: optymalne oświetlenie obszaru roboczego przez dodatkowe lampy LED z możliwością sterowania przez aplikację Festool Work

Wysokiej jakości kaseta z bitami BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE wchodzi teraz w zakres dostawy: bit PZ 2 50 mm CE, bit TX 20 50 mm CE, bit TX 25 50 mm CE, bit TX 30 50 mm CE, bit TX 40 50 mm CE, wiertło do metalu D6 HSS CE

Mobilność: QUADRIVE jest umieszczona w Systainerze³ i może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott



Większe bezpieczeństwo podczas pracy Elektroniczne zabezpieczenie KickbackStop przeciwdziała niebezpiecznemu skręceniu nadgarstka w przypadku nagłego zahaczenia lub zablokowania wiertarko-wkrętarki i tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo podczas pracy.



QUADRIVE – 4 biegi, do każdego zastosowania Bieg 1: wymagające wkręcanie wkrętów o średnicy do 10 mm. Bieg 2: Szybkie wkręcanie do rozmiaru 8 x 300 mm. Bieg 3: mocne wiercenie wiertłami spiralnymi do 20 mm. Bieg 4: szybkie wiercenie przy użyciu średnich i małych wierteł do 35 mm, np. wierteł Forstner.



Zoptymalizowana zmiana biegów Szybko, bezpiecznie, bezpośrednio! Przełączanie w dowolnym kierunku - z dowolnego biegu na dowolny inny, bez stopni pośrednich. Stałe ograniczniki gwarantują wyraźne zablokowanie. W razie potrzeby możliwe jest szybkie przełączenie biegu na niższy.



Wyższa moc na 2 biegu 40% większy moment obrotowy w porównaniu z poprzednim modelem





PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Perfekcyjna ergonomiczność – kompaktowa budowa i moc w jednym Dzięki mniejszemu obwodowi zoptymalizowany uchwyt zapewnia lepszą ergonomię, a tym samym łatwiejszą obsługę.



Bezszczotkowe silniki EC-TEC najnowszej generacji Bezszczotkowy silnik EC-TEC pracuje bez zużycia i przekształca energię akumulatora w optymalną moc praktycznie bez strat. Dodatkowo, elektroniczny system zarządzania silnikiem gwarantuje maksymalną żywotność: mikroprocesory monitorują i sterują temperaturą, napięciem i poborem prądu silnika, elektroniki i akumulatora. Silniki EC-TEC najnowszej generacji zapewniają większy moment obrotowy i większą prędkość obrotową pod obciążeniem.




Komfort codziennego użytkowania Optymalna regulacja momentu obrotowego pozwalająca na uniknięcie niezamierzonego przestawienia. Wytrzymały klips do paska, który można założyć z obu stron, oraz magnetyczny schowek na bity do bezpiecznego przechowywania bitów z boku wiertarko-wkrętarki.

Uchwyt narzędziowy CENTROTEC zapewnia jeszcze większą prędkość na placu budowy Do błyskawicznego przełączania między wierceniem, zagłębianiem i wkręcaniem: sprawdzony od 2001 roku uchwyt narzędziowy CENTROTEC jest uchwytem wiertarskim i uchwytem bitów w jednym. A wszystko to przy o połowie mniejszym rozmiarze i 80% mniejszym ciężarze niż w przypadku standardowych uchwytów wiertarskich: prawdziwy wynalazek Festool w znanej jakości Festool.



Praktyczne nasadki z szybką regulacją kąta Najszybsza regulacja kąta poprzez proste obracanie zielonego pierścienia. Nasadki nie trzeba już zdejmować z maszyny. Również nasadka mimośrodowa do wkręcania przy krawędziach jest wyposażona w szybką regulację kąta.

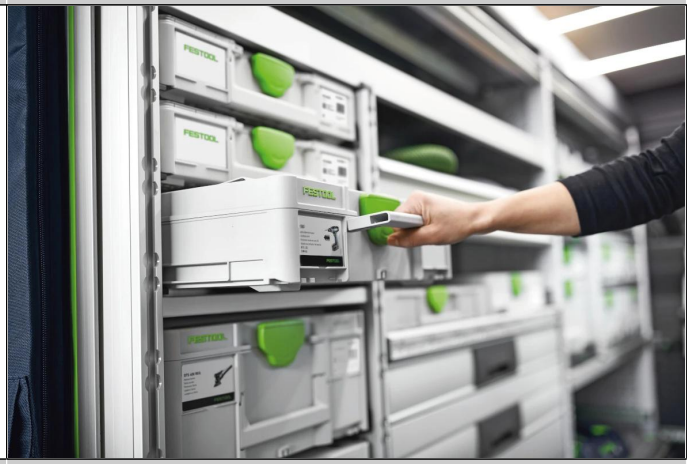

Wyjątkowa mobilność dzięki integracji z pojazdem Narzędzia w Systainerze³ może łatwo zintegrować z wyposażeniem pojazdu bott, co ułatwia transport z warsztatu na plac budowy. Systainery³ są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami mobilnymi i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery czy warsztat mobilny.

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18V
Biegi	4
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg	0 - 500/0 - 800 min^{-1}
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3./4. bieg	0 - 2350/0 - 3600 min^{-1}
Maksymalna liczba udarów	57600,00 min^{-1}
Średnica wierteł do wiercenia w murze (cegła)	10,00 mm

Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg	2 - 20/2 - 20 Nm
Maksymalny moment obrotowy w drewnie/stali	50/75 Nm
Średnica wiercenia w drewnie/stali	70/13 mm
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Pojemność akumulatora Li Ion	4,0/5,0 Ah
Waga produktu	1,30 kg

Najważniejsze zastosowania

Budowa konstrukcji drewnianych i ram

Montaż drzwi i okien

Wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych

Połączenia wkrętami do 10x300 mm w drewnie

Wiercenie otworów do 70 mm w drewnie za pomocą wierteł Forstner

Wiercenie z wykorzystaniem udaru w cegle lub murze

Wyposażenie standardowe

Akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

Akumulator BP 18 Li 5,0 ASI

Szybka ładowarka TCL 6

Bit PZ 2

Dodatkowy uchwyt

Uchwyt narzędziowy CENTROTEC

Magnetyczny uchwyt bitów CENTROTEC BH 60 CE-Imp

W systainerze SYS3 DF M187

Szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP

Zaczep na pasek

Kaseta z bitami BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE

Ogranicznik głębokości FastFix DC UNI FF

nasadka kątowa FastFix