PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL TID 18 5,0/4,0-SET TPC 18/4 ZESTAW AKUMULATOROWEJ WIERTARKI I ZAKRĘTARKI 577654

Cena netto: 3 273,76 zł
Cena brutto: 4 026,72 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Dwie wkrętarki w jednym Systainerze: Duża moc i wysoka trwałość – idealna kombinacja.

Pełna moc do każdego zastosowania w połączeniu z wyjątkową trwałością i wytrzymałością. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa TPC 18/4 oraz akumulatorowa wkrętarka udarowa TID 18 zapewniają optymalne przygotowanie na każdą sytuację związaną z wierceniem i wkręcaniem. TPC 18/4 imponuje najlepszą koncepcją zmiany biegów. Liczne nasadki w połączeniu z perfekcyjnie dobranym wyposażeniem sprawiają, że QUADRIVE jest niezrównaną wiertarko-wkrętarką udarową o szerokim zakresie zastosowań. Niebezpieczne skręcenie nadgarstka w

przypadku nagłego zablokowania narzędzia? Inteligentne zabezpieczenie KickbackStop minimalizuje ryzyko wystąpienia tego zjawiska. TID 18 jest natomiast kompaktowym urządzeniem wyposażonym w niezwykle wytrzymały i wyjątkowo trwały mechanizm udarowy. Zakrętarka wyposażona jest w uchwyt narzędziowy ¼", a dzięki zasadzie IMPACT i brakowi momentu wstecznego TID 18 obraca śrubę, a nie nadgarstek: Jest to możliwe dzięki mechanizmowi udaru stycznego bez obciążającego dla użytkownika wstecznego momentu obrotowego. Oba urządzenia posiadają bezszczotkowy i tym samym niewymagający konserwacji silnik EC-TEC, który w połączeniu z akumulatorem zapewnia maksymalną wytrzymałość. Wkrętarka akumulatorowa i akumulator są w pełni zabezpieczone usługami Festool Service, dzięki czemu możesz pracować spokojnie.

Wytrzymałość: wysoka jakość i żywotność komponentów maszyny i akumulatora oraz dodatkowa, kompleksowa ochrona dzięki usługom Festool Service.

Maksymalna wydajność: dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC.

Ergonomia: Dzięki mniejszemu obwodowi zoptymalizowany uchwyt zapewnia lepszą ergonomię, a tym samym łatwiejszą obsługę.

Gwarancja komfortu: zintegrowany schowek na bity, optymalne oświetlenie obszaru roboczego poprzez diody LED, montowany po obu stronach klips do paska.

Mobilność: Umieszczone w Systainerze³ wkrętarki mogą zostać łatwo przetransportowane z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem do pojazdu bott.

Elastyczny system akumulatorów: w zastosowaniach wymagających wysokiej mocy akumulator Li-HighPower Compact 4,0 Ah zapewnia idealne połączenie mocy, kompaktowości i lekkości.

TPC 18/4: Moc do wkręcania i wiercenia przy dużych średnicach, szybkość do zapewnienia sprawnego przebiegu prac przy mniejszych średnicach. Jeszcze więcej zastosowań: Włączany udar osiowy do wiercenia w murze.

TPC 18/4: Jeśli wymagana jest jeszcze większa wydajność, akumulator 5,0 Ah jest właściwym wyborem w przypadku szczególnie trudnych prac związanych z wierceniem i wkręcaniem.

TPC 18/4: szybka i beznarzędziowa zmiana między wierceniem a wkręcaniem, wierceniem pod kątem i wkręcaniem pod kątem dzięki łączu FastFix.

TID 18: Bezpieczeństwo: mechanizm udaru stycznego nie powoduje odbić i chroni nadgarstek.

TID 18: beznarzędziowy uchwyt ¼".



Większe bezpieczeństwo podczas pracy Elektroniczne zabezpieczenie KickbackStop przeciwdziała niebezpiecznemu skręceniu nadgarstka w przypadku nagłego zahaczenia lub zablokowania wiertarko-wkrętarki i tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo podczas pracy.




QUADRIVE – 4 biegi, do każdego zastosowania Bieg 1: wymagające wkręcanie wkrętów o średnicy do 10 mm. Bieg 2: Szybkie wkręcanie do rozmiaru 8 x 300 mm. Bieg 3: mocne wiercenie wiertłami spiralnymi do 20 mm. Bieg 4: szybkie wiercenie przy użyciu średnich i małych wierteł do 35 mm, np. wierteł Forstner.



TPC: Zoptymalizowana zmiana biegów Szybko, bezpiecznie, bezpośrednio! Przełączanie w dowolnym kierunku - z dowolnego biegu na dowolny inny, bez stopni pośrednich. Stałe ograniczniki gwarantują wyraźne zablokowanie. W razie potrzeby możliwe jest szybkie przełączenie biegu na niższy.



Wyższa moc na 2 biegu 40% większy moment obrotowy w porównaniu z poprzednim modelem

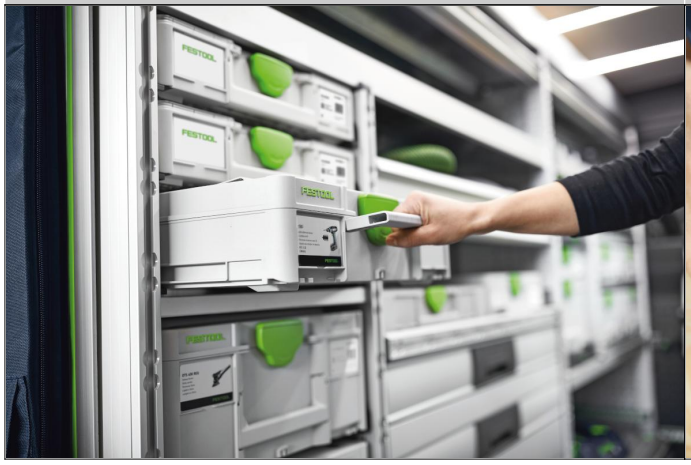



TID: Daje mobilność Jest ona umieszczona w Systainerze³ i może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott.

TPC: Uchwyt narzędziowy CENTROTEC zapewnia jeszcze większą prędkość na placu budowy Do błyskawicznego przełączania między wierceniem, zagłębianiem i wkręcaniem: sprawdzony od 2001 roku uchwyt narzędziowy CENTROTEC jest uchwytem wiertarskim i uchwytem bitów w jednym. A wszystko to przy o połowie mniejszym rozmiarze i 80% mniejszym ciężarze niż w przypadku standardowych uchwytów wiertarskich: prawdziwy wynalazek Festool w znanej jakości Festool.





TID: Tryb T Do kontrolowanego wkręcania wkrętów samowiercących.

TID: Mechanizm udaru stycznego Ochrona nadgarstka podczas wkręcania bez wstecznego momentu obrotowego.





TID: Wygodne wyposażenie Wszystko pod ręką dzięki wbudowanemu schowkowi na bity, silnej lampie LED i obustronnie zakładanemu klipsowi do paska.

TID: Uniwersalny system akumulatorów Kompatybilność z akumulatorami Li-HighPower Compact, Compact i Standard oraz wszystkimi ładowarkami zapewnia perfekcyjny stosunek ciężaru do mocy podczas każdego zastosowania.

Dane techniczne

TPC 18/4

Napięcie akumulatora	18V
Biegi	4
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg	0 - 500/0 - 800 min^{-1}
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3./4. bieg	0 - 2350/0 - 3600 min^{-1}
Maksymalna liczba udarów	57600,00 min^{-1}
Średnica wierteł do wiercenia w murze (cegła)	10,00 mm

Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg	2 - 20/2 - 20 Nm
Maksymalny moment obrotowy w drewnie/stali	50/75 Nm
Średnica wiercenia w drewnie/stali	70/13 mm
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Pojemność akumulatora Li Ion	4,0/5,0 Ah
Waga produktu	1,30 kg

TID 18

Napięcie akumulatora	18V
Biegi	3 + T-Modus
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg	0 - 1200/0 - 2000 min^{-1}
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3. bieg	0 - 3200 min^{-1}
Maksymalna liczba udarów	4500,00 min^{-1}
Moment obrotowy maks.	180,00 Nm
Maks. wielkość wkrętów w przypadku drewna miękkiego	8 x 220 mm
Uchwyt narzędziowy	1/4"
Waga produktu	0,90 kg
Rodzaj napędu	Akumulator

Najważniejsze zastosowania

TID 18: Ochrona nadgarstka podczas wkręcania bez wstecznego momentu obrotowego

TID 18: Wkręcanie w drewnie do 8 x 220 mm

TPC 18/4: Wkręcanie w drewnie do 10 x 300 mm

TPC 18/4: Wiercenie otworów do 70 mm w drewnie za pomocą wierteł Forstner

TPC 18/4: Wiercenie z wykorzystaniem udaru w cegle i murze

TPC 18/4: Inteligentne zabezpieczenie KickbackStop zapewnia większe bezpieczeństwo podczas wiercenia i wkręcania

Wyposażenie standardowe

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa TPC 18/4

Akumulatorowa zakrętarka udarowa TID 18

Akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

Akumulator BP 18 Li 5,0 ASI

Szybka ładowarka TCL 6

Dodatkowy uchwyt

Nasadka kątowa FastFix

W systainerze SYS3 M237

Szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP

Zaczep na pasek