PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL TDC 18/4 5,0/4,0 I-SET AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA QUADRIVE 577612

Cena netto: 2 903,03 zł
Cena brutto: 3 570,73 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Taka powinna być wiertarko-wkrętarka. Siła. Wszechstronność. 4 biegi do różnych zastosowań. Najlepsza koncepcja zmiany biegów, jaką widziałeś. Czy to w drewnie, czy w metalu, TDC jest niezwykle wytrzymała, a dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC posiada ogromną moc i trwałość. Liczne nasadki w połączeniu z perfekcyjnie dobranym wyposażeniem sprawiają, że QUADRIVE jest niezrównaną wiertarko-wkrętarką o szerokim zakresie zastosowań. Niebezpieczne skręcenie nadgarstka w przypadku nagłego zablokowania narzędzia? Nasze inteligentne zabezpieczenie KickbackStop minimalizuje ryzyko wystąpienia tego zjawiska. Wypróbuj najlepszą

wiertarko-wkrętarkę akumulatorową, jaką dotąd zbudował Festool!

Moc dla wkręcania i wiercenia przy dużych średnicach, szybkość dla sprawnego przebiegu prac przy mniejszych średnicach

Maksymalna wydajność: dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC

Solidność: niezniszczalna, metalowa, 4-biegowa przekładnia, dodatkowo zabezpieczona przez kompleksowe usługi Festool Service

QUADRIVE z 4 biegami do różnych zastosowań: od wkręcania momentem 50 Nm na 1 biegu do precyzyjnego wiercenia przy prędkości 3600 obr./ min na 4 biegu

Wszechstronność: szybka i beznarzędziowa zmiana między wierceniem a wkręcaniem, wierceniem pod kątem i wkręcaniem pod kątem dzięki łączu FastFix

Ogranicznik głębokości i nasadka mimośrodowa dodatkowo umożliwiają wkręcanie z ograniczeniem głębokości w pobliżu krawędzi

Elastyczny system akumulatorów: w zastosowaniach wymagających wysokiej mocy akumulator Li-HighPower Compact 4,0 Ah zapewnia idealne połączenie mocy, kompaktowości i lekkości. Przy pracach polegających na wierceniu i wkręcaniu wymagających większej mocy dobrym wyborem będzie akumulator 5,0 Ah. Pełne zabezpieczenie: kompleksowe usługi Festool obejmują oczywiście również akumulator

Wygoda: optymalne oświetlenie obszaru roboczego przez dodatkowe lampy LED z możliwością sterowania przez aplikację Festool Work

Wysokiej jakości kaseta z bitami BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE wchodzi teraz w zakres dostawy: bit PZ 2 50 mm CE, bit TX 20 50 mm CE, bit TX 25 50 mm CE, bit TX 30 50 mm CE, bit TX 40 50 mm CE, wiertło do metalu D6 HSS CE

Mobilność: QUADRIVE jest umieszczona w Systainerze³ i może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott



Większe bezpieczeństwo podczas pracy Elektroniczne zabezpieczenie KickbackStop przeciwdziała niebezpiecznemu skręceniu nadgarstka w przypadku nagłego zahaczenia lub zablokowania wiertarko-wkrętarki i tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo podczas pracy.



QUADRIVE – 4 biegi, do każdego zastosowania Bieg 1: wymagające wkręcanie wkrętów o średnicy do 10 mm. Bieg 2: Szybkie wkręcanie do rozmiaru 8 x 300 mm. Bieg 3: mocne wiercenie wiertłami spiralnymi do 20 mm. Bieg 4: szybkie wiercenie przy użyciu średnich i małych wierteł do 35 mm, np. wierteł Forstner.



Zoptymalizowana zmiana biegów Szybko, bezpiecznie, bezpośrednio! Przełączanie w dowolnym kierunku - z dowolnego biegu na dowolny inny, bez stopni pośrednich. Stałe ograniczniki gwarantują wyraźne zablokowanie. W razie potrzeby możliwe jest szybkie przełączenie biegu na niższy.



Wyższa moc na 2 biegu 40% większy moment obrotowy w porównaniu z poprzednim modelem





PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Wyjątkowo szeroki system i pełna kompatybilność Dzięki inteligentnemu złączu FastFix możesz używać wszystkich nasadek 18 V Festool i w ten sposób korzystać z zalet systemu. Żadna inna wiertarko-wkrętarka nie ma tak szerokiego zakresu zastosowań!

Uchwyt narzędziowy CENTROTEC zapewnia jeszcze większą prędkość na placu budowy Do błyskawicznego przełączania między wierceniem, zagłębianiem i wkręcaniem: sprawdzony od 2001 roku uchwyt narzędziowy CENTROTEC jest uchwytem wiertarskim i uchwytem bitów w jednym. A wszystko to przy o połowie mniejszym rozmiarze i 80% mniejszym ciężarze niż w przypadku standardowych uchwytów wiertarskich: prawdziwy wynalazek Festool w znanej jakości Festool.






Bezszczotkowe silniki EC-TEC najnowszej generacji Bezszczotkowy silnik EC-TEC pracuje bez zużycia i przekształca energię akumulatora w optymalną moc praktycznie bez strat. Dodatkowo, elektroniczny system zarządzania silnikiem gwarantuje maksymalną żywotność: mikroprocesory monitorują i sterują temperaturą, napięciem i poborem prądu silnika, elektroniki i akumulatora. Silniki EC-TEC najnowszej generacji zapewniają większy moment obrotowy i większą prędkość obrotową pod obciążeniem.

Praktyczne nasadki z szybką regulacją kąta Najszybsza regulacja kąta poprzez proste obracanie zielonego pierścienia. Nasadki nie trzeba już zdejmować z maszyny. Również nasadka mimośrodowa do wkręcania przy krawędziach jest wyposażona w szybką regulację kąta.



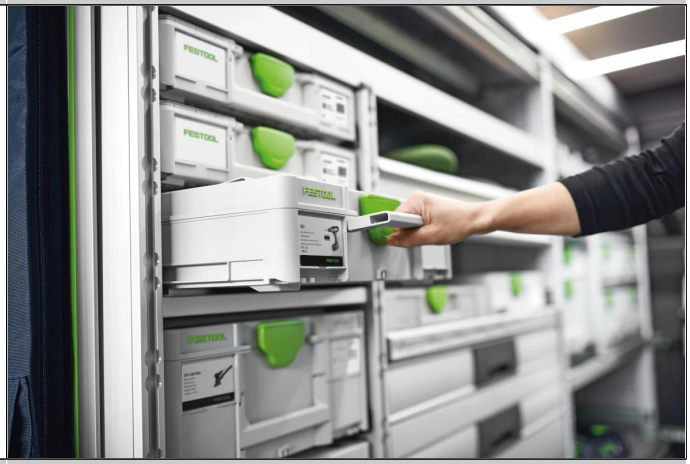

Większe bezpieczeństwo podczas pracy Elektroniczne zabezpieczenie KickbackStop przeciwdziała niebezpiecznemu skręceniu nadgarstka w przypadku nagłego zahaczenia lub zablokowania wiertarko-wkrętarki i tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo podczas pracy

Wyjątkowa mobilność dzięki integracji z pojazdem Narzędzia w Systainerze³ może łatwo zintegrować z wyposażeniem pojazdu bott, co ułatwia transport z warsztatu na plac budowy. Systainery³ są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami mobilnymi i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery czy warsztat mobilny.

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18V
Biegi	4
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg	0 - 500/0 - 800 min^{-1}
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3./4. bieg	0 - 2350/0 - 3600 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg	2 - 20/2 - 20 Nm
Maksymalny moment obrotowy w drewnie/stali	50/75 Nm

Średnica wiercenia w drewnie/stali	70/13 mm
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1.5 - 13 mm
Pojemność akumulatora Li Ion	4,0/5,0 Ah
Waga produktu	1,30 kg
Rodzaj napędu	Akumulator

Najważniejsze zastosowania

Budowa konstrukcji drewnianych i ram

Montaż drzwi i okien

Wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych

Połączenia wkrętami do 10x300 mm w drewnie

Wiercenie otworów do 70 mm w drewnie za pomocą wierteł Forstner

Wyposażenie standardowe

Akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

Akumulator BP 18 Li 5,0 ASI

Szybka ładowarka TCL 6

Bit PZ 2

Dodatkowy uchwyt

Kaseta z bitami BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE

Magnetyczny uchwyt bitów CENTROTEC BH 60 CE-Imp

Nasadka kątowa FastFix

Systainer SYS3 DF M 187

Szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP

Uchwyt narzędziowy CENTROTEC

Zaczep na pasek