PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL ES-ETSC 125 3,0 I-PLUS SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA AKUMULATOROWA 577697

Cena netto: 2 481,47 zł
Cena brutto: 3 052,21 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Ile godzin męczyłeś się z klockiem szlifierskim? Ile krawędzi już przeszlifowałeś? Jak często musiałeś poprawiać krawędź i traciłeś cenny czas? Każda krawędź jest inna, może być cięta lub frezowana, surowa lub lakierowana. A Ty chcesz doprowadzić każdą z nich do perfekcji. Za pomocą innowacyjnego rozwiązania Festool jakim jest szlifierka krawędziowa, można to zrobić szybko i łatwo - od pierwszego zastosowania.

Szlifierka krawędziowa do każdej krawędzi: ciętej i frezowanej, surowej i lakierowanej.

Szlifowanie maszynowe zastępuje szlifowanie ręczne: 50 % oszczędności czasu zwiększa ekonomiczność.

Bez przechylania i przeszlifowania dzięki podparciu na całej powierzchni.


Regulacja trybu szlifowania: wystarczy przełożyć dźwignię, a elastyczna regulacja kąta zostanie aktywowana.

Mobilność: pełna mobilność z akumulatorem, bez węża i kabla - nawet duże elementy można szlifować z łatwością.

Do szlifowania krawędzi z wypełniaczem, lakierowanych i litego drewna, z zachowaniem kąta, bez przechyłów.



Ochrona elementu obrabianego Pasek ślizgowy na płytce ślizgowej można szybko i łatwo wymienić, w zależności od powierzchni. Welur przeznaczony jest do delikatnych powierzchni, natomiast tworzywo sztuczne do wszystkich innych.

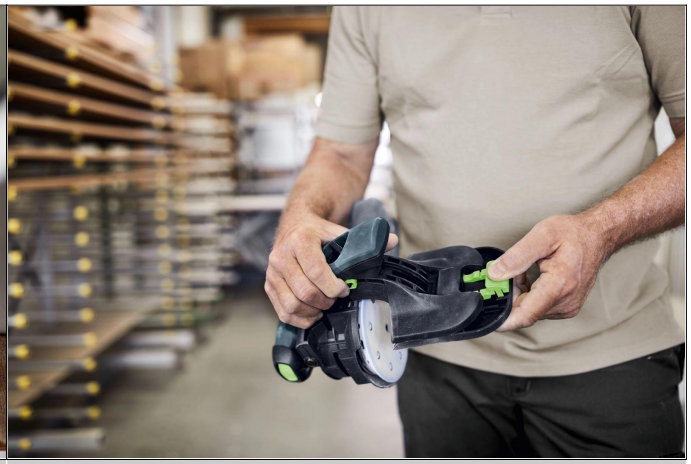

Materiał ścierny - zmienne ustawienie Łatwa wymiana materiału ściernego dzięki przesuwnej płytce ślizgowej.



Regulacja trybu szlifowania W trybie Hard (ustawienie szlifowania wstępnego) krawędź jest szlifowana zgodnie z ustawionym kątem. W trybie Soft (ustawienie szlifowania międzyoperacyjnego) dopasowuje się dokładnie do powierzchni, tak aby nie uszkodzić lakieru lub wypełniacza.



Ustawianie kątów Dzięki beznarzędziowej regulacji kąta, można zmierzyć i ustawić kąty w zakresie od 45 do 90 stopni. Dla większej dokładności można również ręcznie ustawić kąt korzystając ze zintegrowanego wskaźnika kąta.



Różnorodność zastosowań Za pomocą szlifierki krawędziowej można łatwo szlifować zarówno małe, jak i duże elementy, wąskie i szerokie krawędzie (5 - 60 mm), powierzchnie nachylone (43 - 92°), jak i zewnętrzne łuki (np. okrągły stół do jadalni). Możesz dosięgnąć nawet do wewnętrznych narożników.



Praca bez pyłu Dzięki samoczynnemu zasysaniu lub w połączeniu z odkurzaczem, w każdej chwili możliwe jest bezpyłowe szlifowanie.



Lekkość zastosowania Szlifierka krawędziowa przylega całkowicie do krawędzi i zapewnia doskonały szlif. Bez przechylania się i przeszlifowania - od pierwszego zastosowania.



Ergonomiczna praca Ponieważ każdy element obrabiany i każda krawędź są inne, szlifierka krawędziowa oferuje kilka możliwości uchwytu. Dzięki temu zawsze można szlifować w kontrolowany sposób.



Kompatybilność z systemem Szlifierka krawędziowa może zostać zamontowana na ETS 125/ETSC 125 również jako wyposażenie.

Najważniejsze cechy produktu

Niezawodne i proste W ten sposób uzyskuje się optymalną krawędź: szlifierka przylega całkowicie do krawędzi i zapewnia doskonały szlif. Bez przechylania się i przeszlifowania - od pierwszego zastosowania.

Ekonomicznie i szybko Zaoszczędzisz do 50% cennego czasu w porównaniu z pracą z klockiem szlifierskim - otwórz Systainer, wyjmij szlifierkę do krawędzi i szlifuj krawędzie szybko oraz bezbłędnie.

Pasuje do każdej krawędzi Szlifierka krawędziowa do wszystkich krawędzi: prostych i łukowatych, surowych i malowanych, z kątem prostym lub fazowanych. Nieważne, gdzie pracujesz - nawet duże i nieporęczne elementy można doskonale oszlifować w krótkim czasie i bez żmudnego szlifowania ręcznego.

Zastosowanie

Meblarstwo

Obróbka dodatkowa krawędzi

Do szlifowania z zachowaniem kąta, bez przechyłów, do drewnianych krawędzi ciętych lub struganych oraz krawędzi z wypełniaczem lub lakierowanych

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora Li-Ion	3,00 Ah
Prędkość obrotowa ruchu mimośr.	6 000 - 10 000 min^{-1}
Suw szlifujący	2 mm
Ustawianie kąta	43 - 92°
Wysokość obrzeża	5 - 60 mm
Wymienny talerz szlifierski Ø	125 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Rodzaj napędu	Akumulator
Technologia	Bluetooth®
Waga produktu	0,90 kg

Zakres dostawy

Szlifierka krawędziowa ES-ETSC 125

Prowadnica precyzyjna AH-ES-ETS/ETSC 205316

2x akumulator BP 18 Li 3,0 ERGO-I

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Szybka ładowarka TCL 6 201135

Talerz szlifierski StickFix Ø 125 mm (miękki-HT) 492280

Pojemnik Longlife na pył 201693

Klucz imbusowy SW 5

W Systainerze SYS3 M 337