PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



# FESTOOL KA 65-SET OKLEINIARKA KRAWĘDZI CONTURO 577840

Cena netto: 13 008,76 zł
Cena brutto: 16 000,77 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>




Do wykonywania krawędzi mebli, które zasługują na miano perfekcyjnych. Kompleksowy system CONTURO KA 65 obejmuje wszystkie czynności, od przygotowania elementów aż po idealne wykończenie krawędzi. Do wykonywania klasycznych krawędzi, a także złożonych kształtek z wypukłymi lub wklęsłymi zaokrągleniami. Do obróbki drewna, melaminy i tworzyw sztucznych. Przy zmiennej wysokości krawędzi i grubości obrzeża do 3 mm.

Wydajna, łatwa i szybka praca oraz szybka zmiana koloru kleju dzięki opatentowanemu systemowi klejenia przy użyciu patronów z klejem

Idealna jakość spoin i dobra przyczepność dzięki dokładnemu dozowaniu kleju

Czysty system dysz bez konieczności czyszczenia, bezpieczna praca dzięki niewielkiemu nagrzewaniu się obudowy urządzenia

Topienie kleju w ilości dostosowanej do potrzeb. Brak ryzyka przegotowania, przebarwienia lub utraty jakości kleju

Łatwa obsługa, perfekcyjna ergonomia, dobra widoczność obrabianego przedmiotu

Idealne rozwiązanie systemowe stanowiące element całego systemu wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych pozwala uzyskać perfekcyjne krawędzie.

Do pobrania katalog Stolarstwo „Perfekcyjna krawędź”

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Prostokąty, zaokrąglenia, skosyć Naklejanie obrzeży na elementy prostokątne, kąty wewnętrzne, zaokrąglenia, promienie, kształty wypukłe i wklęsłe. Promień wewnętrzny do 50 mm; minimalny promień zewnętrzny 25-30 mm. Oklejanie krawędzi skośnych o kątach 0-47°.



Mobilny lub stacjonarny CONTURO jest przeznaczona do zastosowań mobilnych i stacjonarnych: przy zastosowaniach stacjonarnych można wykonywać skośne krawędzie (kąt 0°- 47°), przy zastosowaniach mobilnych można szybko wykończyć krawędzie na miejscu podczas montażu.



Drewno, tworzywa sztuczne, melamina Nadaje się do obrzeży ze wszystkich popularnych materiałów, od drewna i tworzyw sztucznych po melaminę; do obrzeży o wysokości 18-65 mm i grubości 0,5-3,0 mm.



Jeszcze więcej obszarów zastosowania Cztery różne kolory kleju (biały, naturalny, brązowy i czarny) zapewniają doskonałą jakość spoin w przypadku wszystkich dekorów. Przy użyciu nowego kleju poliuretanowego można teraz również kleić bez problemu elementy narażone na wilgoć i wysoką temperaturę, np. meble kuchenne i łazienkowe.

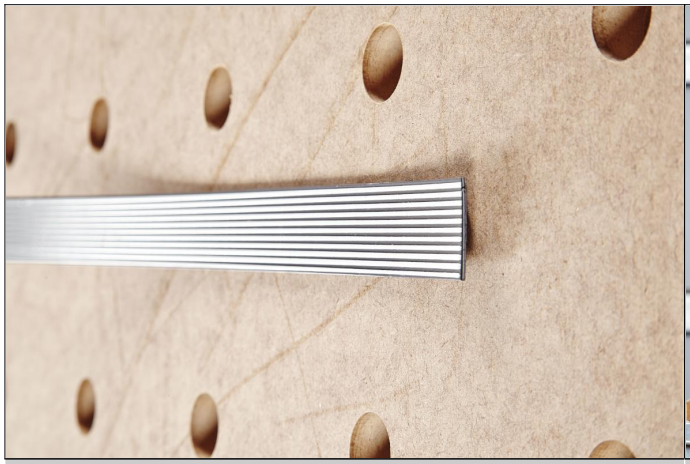


Unikalny system nabojów z klejem Wydajna, prosta i czysta praca oraz szybka zmiana kolorów dzięki unikalnemu systemowi patronów z klejem. Topienie kleju w ilości dostosowanej do potrzeb. Brak ryzyka przegrzania, przebarwienia lub utraty jakości kleju.




Wszystko w zasięgu wzroku Wyświetlacz wskazuje po kolei kroki robocze i podaje ważne informacje, np. w każdej chwili można sprawdzić, ile jeszcze metrów obrzeża można nakleić przy wybranej wysokości obrzeża i ustawionym dozowaniu kleju.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Perfekcyjna jakość Idealna jakość spoin i dobra przyczepność dzięki dokładnemu dozowaniu kleju.




Zawsze gotowa do pracy System czystych dyszy bez konieczności czyszczenia. Zamknięty system, zapobiegający niepożądanemu wypływowi kleju.



Perfekcyjna ergonomia Aby oszczędzać siłę, poprzecznie wbudowany system nakładania kleju zapewnia optymalne rozłożenie ciężaru podczas automatycznego przenoszenia nacisku z uchwytów na wałek dociskowy. Przeniesienie siły odbywa się niezależnie od wysokości krawędzi, ponieważ maszyna jest prowadzona na górze obrabianego elementu. Ułatwia to również nastawianie wysokości krawędzi i umożliwia lepszy widok przez płytę oporową na klejone obrzeże.




Małe promienie, długie krawędzie Do małych promieni i trudno dostępnych miejsc: wałek dodatkowy. Zwiększa promień gięcia obrzeża i stanowi dodatkowy punkt docisku podczas naklejania, co poprawia właściwości klejenia. Kolejny praktyczny element wyposażenia: pojemnik na obrzeża. Długie taśmy obrzeża (od ok. 150 cm) można nawinąć w dodatkowym pojemniku – czyste naklejanie i pełna swoboda ruchów.



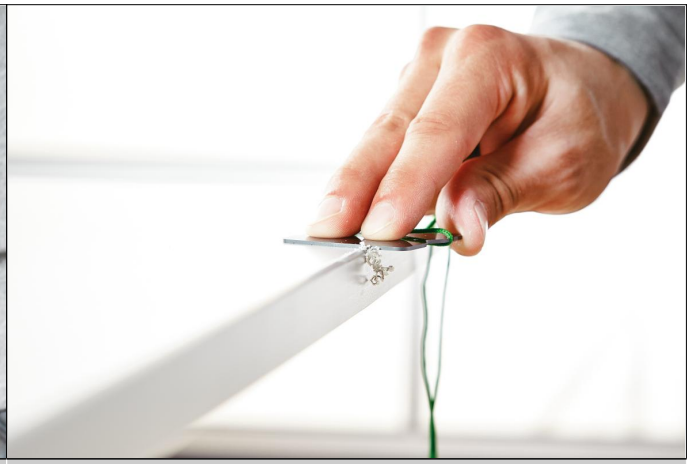

Ograniczone nagrzewanie Bezpieczna praca dzięki niskiej temperaturze nagrzewania obudowy urządzenia.




Odcinanie Obcinanie obrzeży z tworzyw sztucznych, również z funkcją docinania łączeń: urządzenie do odcinania KP 65/2 do wysokości obrzeża 18-65 mm i grubości obrzeża 0,5-2,0 mm.



Frezowanie Frezowanie wyrównujące i zaokrąglanie naddatków obrzeża: frezarka do krawędzi MFK 700 EQ/B-Plus z hamulcem łożyska oporowego dla efektu bez smug. Perfekcyjne wyniki dzięki precyzyjnej regulacji.



Wygładzanie Usuwanie ostatnich naddatków po frezowaniu oraz wygładzanie powstałych podczas frezowania śladów po uderzeniu noża: nóż wygładzający ze zintegrowanymi promieniami R 1; R 1,5 i R 2 mm.



Szlifowanie i polerowanie Wszystko, czego potrzeba do perfekcyjnego wykończenia, idealnie do siebie dopasowane: klocek do szlifowania ręcznego, krążki ścierne z włókniny, materiał ścierny, filc polerski i środki polerskie. Praktyczność: wszystkie elementy wyposażenia oraz akcesoria do szlifowania i polerowania w jednym Systainerze - w zestawie do obróbki krawędzi SYS KB-KA 65.



Wszystko do perfekcyjnej obróbki krawędzi Od urządzenia do przycinania poprzez nóż wygładzający aż po materiały ścierne i mleczko polerskie – wszystko przejrzyście ułożone w Systainerze "Zestaw do obróbki krawędzi".

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Pobór mocy | 1200 W |
| Wysokość obrzeża | 18 - 65 mm |
| Grubość obrzeża | 0,5 - 3,0 mm |
| Promień wewnętrzny | > 50 mm |
| Czas nagrzewania | 8 min |
| Temperatura topnienia | 100 - 210 °C |
| Prędkość posuwu | 2/4 m/min |
| Waga produktu | 8,20 kg |

## Najważniejsze zastosowania

Wykonywanie krawędzi drewnianych, z tworzywa sztucznego i warstw. na materiałach płytowych

Możliwość wykonania prostych elementów prostokątnych, jak i skomplikowanych, niestandardowych kształtów

Także jako uzupełnienie centrum obróbkowego, do tworzenia krawędzi na złożonych elementach niestandardowych i okrągłych

Do wykorzystania przenośnego, do szybkiego wykańczania krawędzi na miejscu

Do wykorzystania stacjonarnego do obróbki krótkich serii, prostych krawędzi, elementów niestandardowych i klejenia skosów, kąt 0-47°

## Wyposażenie standardowe

20 x arkusze ściernne Stick Granat 80 x 133 P320

Filc

4 x klej, kolor naturalny

Klocek szlifierski HSK 80x133 H

Mleczko polerskie MPA 5010 OR

Nóż wygładzający

Okładziny ścierne z włókniny StickFix S800

Pojemnik na obrzeża

Rolka dodatkowa

Stół prowadzący

Stopa ślizgowa z 3 nakładkami filcowymi

Urządzenie do odcinania

Systainer SYS3 M 337